REV.	DESCRIPTION	DATE

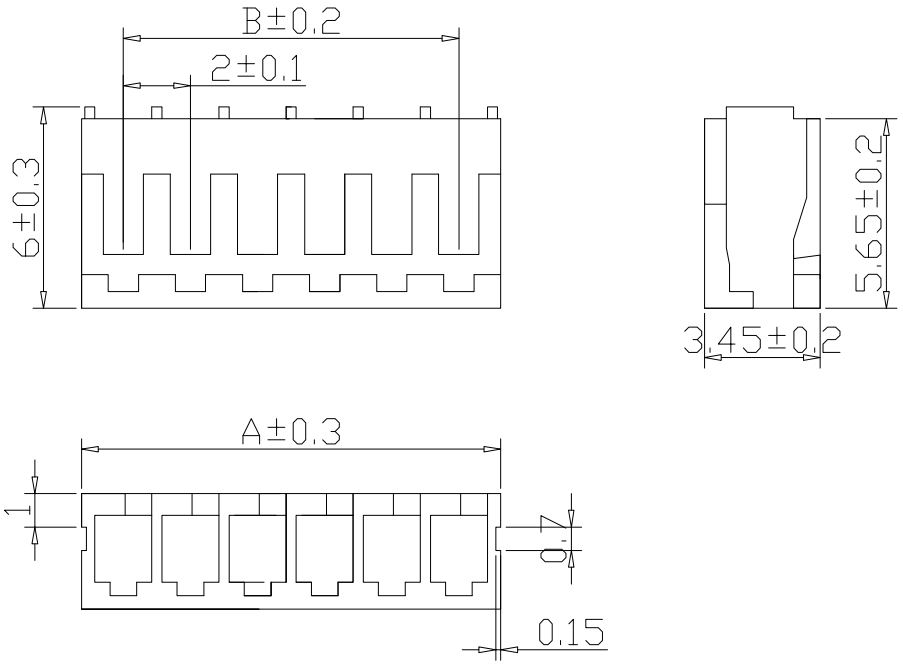

孔位	A-mm	B-mm
JC20-2Y	4.5	2.0
JC20-3Y	6.5	4.0
JC20-4Y	8.5	6.0
JC20-5Y	10.5	8.0
JC20-6Y	12.5	10.0
JC20-7Y	14.5	12.0
JC20-8Y	16.5	14.0
JC20-9Y	18.5	16.0
JC20-10Y	20.5	18.0
JC20-11Y	22.5	20.0
JC20-12Y	24.5	22.0
JC20-13Y	26.5	24.0
JC20-14Y	28.5	26.0
JC20-15Y	30.5	28.0
JC20-16Y	32.5	30.0

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires):AWG 30#~24#

适用基板厚度 Applicable PCboard thickness):1.2~1.6mm

额定电压 (Voltage rating):250V AC,DC

额定电流 (Current rating):2A

绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥1000MΩ

耐压 (Withstand Voltange):800VAC/min

材料 (Material)

1.基座：PA66 94V-0(2)

序号	图号	名称	材料	数量	附注
2					
1		Housing 基座	PA66 94V-0(2)	1	White 白色

X.°±3°	X.X°±5°
>0-3 >3-18 >18-60 >60-120	
±0.12 ±0.15 ±0.3 ±0.5	

UNIT	SIZE	SCALE
MM	A4	1:1

DRAWN BY

CHK. BY

APRV. BY

DRAWING NO.

浙江深海电子有限公司

SHEET 1 OF 1 | PROD. NAME SH-JC20-NY | PART NO. | TITLE

借用登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期