REV.	DESCRIPTION	DATE

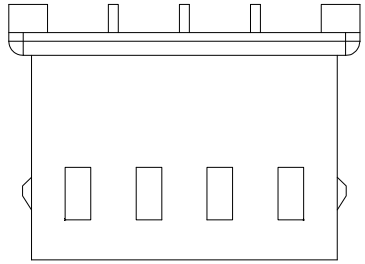

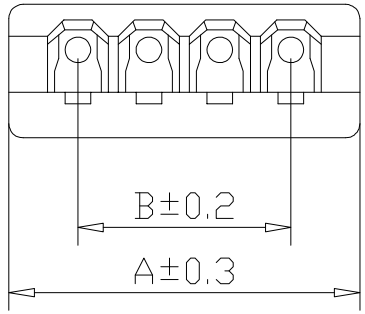

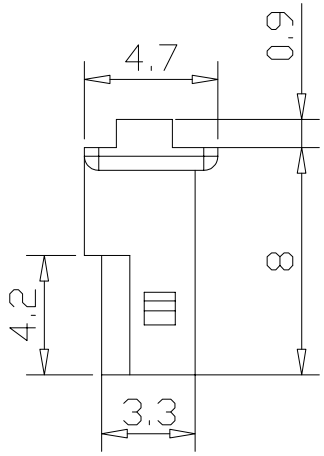

孔位	A	B
2	7.4	2.5
3	9.9	5.0
4	12.4	7.5
5	14.9	10.0
6	17.4	12.5
7	19.9	15.0
8	22.4	17.5
9	24.9	20.0
10	27.4	22.5
11	29.9	25.0
12	32.4	27.5
13	34.9	30.0
14	37.4	32.5
15	39.9	35.0

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires): AWG28#~22#

适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness):1.6mm

额定电压 (Voltage rating):250V AC,DC

额定电流 (Current rating):3A

接触电阻 (Contact Resistance):≤0.02Ω

绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥1000MΩ

耐压 (Withstand Voltange):1000VAC/min

材料 (Material)

1.基座 PA66 94V-0

序号	图号	名称	材料	数量	附注
2					
1		Housing 基座	PA66 94V-0	1	White 白色

X.°±3°	X.X°±5°
>0-3 >3-18 >18-60 >60-120	
±0.12 ±0.15 ±0.3 ±0.5	

DRAWN BY

CHK. BY

APRV. BY

UNIT	SIZE	SCALE
MM	A4	1:1

DRAWING NO.

浙江深海电子有限公司

SHEET 1 OF 1 | PROD. NAME SH-5264-NY

PART NO.

TITLE

借用登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期