REV.	DESCRIPTION	DATE

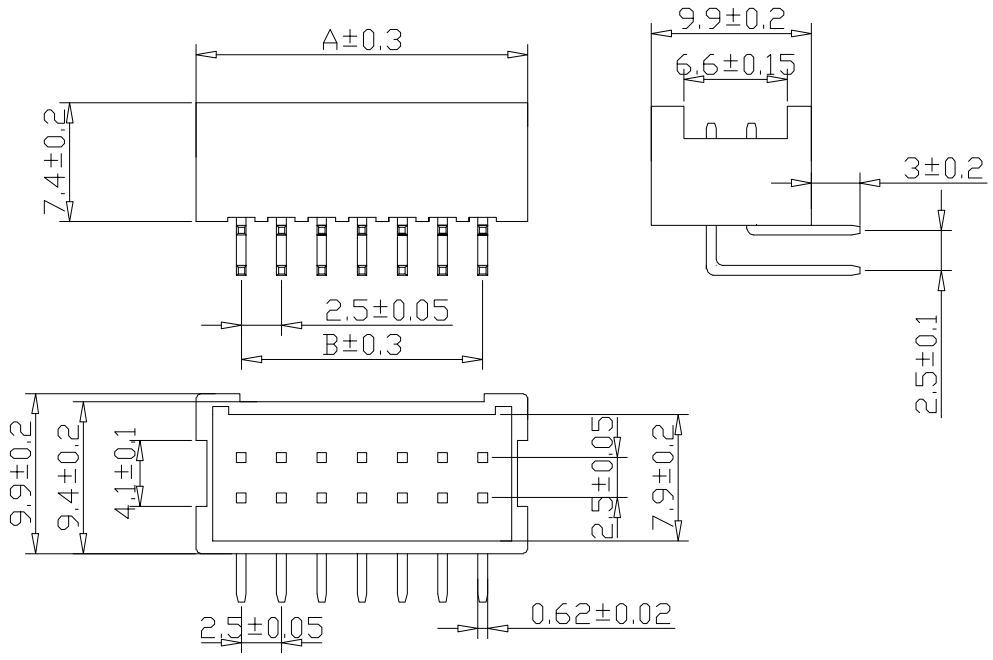

孔位	A 尺寸（mm）	B 尺寸（mm）
2	8.1	2.5
3	10.6	5.0
4	13.1	7.5
5	15.6	10.0
6	18.1	12.5
7	20.6	15.0
8	23.1	17.5
9	25.6	20.0
10	28.1	22.5
11	30.6	25.0
12	33.1	27.5
13	35.6	30.0
14	38.1	32.5
15	40.6	35.0
16	43.1	37.5
17	45.6	40.0
18	48.1	42.5
19	50.6	45.0
20	53.1	47.5

使用温度范围（Ambient temperature Range）:-25°~+85°

适用线规（Applicable Wires）:AWG 28#~22#

适用基板厚度 Applicable PCboard thickness）:1.6mm

额定电压（Voltage rating）:250V AC,DC

额定电流（Current rating）:3A

接触电阻 Contact Resistance）:≤0.02Ω

绝缘电阻（Insulation Resistance）:≥1000MΩ

耐压（Withstand Voltange）:1000V/min

材料（Material）

1.**基座**：PA66 FV2

2.**插针**： **黄铜**

借用登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

>0-3±0.15
>3-18±0.2
>18-50±0.3
>50-100±0.5

UNIT	SIZE	SCALE
MM	A4	1:1

DRAWN BY
CHK. BY
APRV. BY
DRAWING NO.

浙江深海电子有限公司

SHEET 1 OF 1 | PROD. NAME SH-XHDS2.54-2*NPW | PART NO. | TITLE