

REV.	DESCRIPTION	DATE

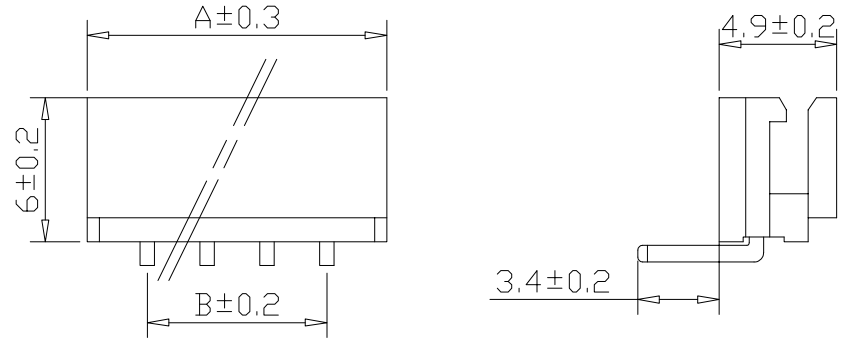

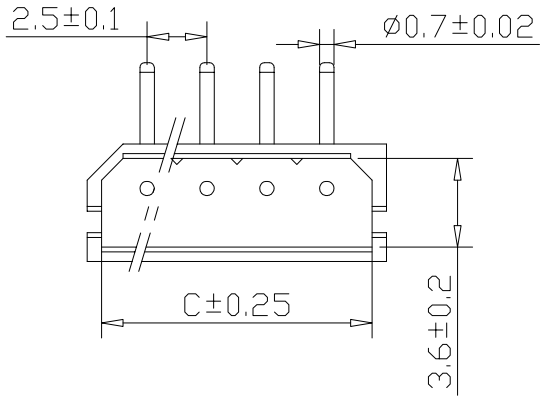

孔位	A	B	C
2	7.5	2.5	6.2
3	10	5.0	8.7
4	12.5	7.5	11.2
5	15.0	10.0	13.7
6	17.5	12.5	16.2
7	20.0	15.0	18.7
8	22.5	17.5	21.2
9	25.0	20.0	23.7
10	27.5	22.5	26.2
11	30.0	25.0	28.7
12	32.5	27.5	31.2
13	35.0	30.0	33.7
14	37.5	32.5	36.2
15	40.0	35.0	38.7

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires): AWG28#~22#

适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness):1.6mm

额定电压 (Voltage rating):250V AC,DC

额定电流 (Current rating):3A

接触电阻 (Contact Resistance):≤0.02Ω

绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥1000MΩ

耐压 (Withstand Voltange):1000VAC/min

材料 (Material)

1.基座 PA66 94V-0

2.插针: 黄铜

序号	图号	名称	材料	数量	附注
2		Wafer 针	Brass Tin 黄铜镀锡	N	
1		Housing 基座	PA66 94V-0	1	White 白色

X.°±3°	X.X°±5°
>0-3	>3-18 >18-60 >60-120
±0.12	±0.15 ±0.3 ±0.5

UNIT	SIZE	SCALE
MM	A4	1:1

DRAWN BY

CHK. BY

APRV. BY

DRAWING NO.

浙江深海电子有限公司

SHEET 1 OF 1 | PROD. NAME SH-5264-NPW | PART NO. | TITLE

借用登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期