



REV.	DESCRIPTION	DATE

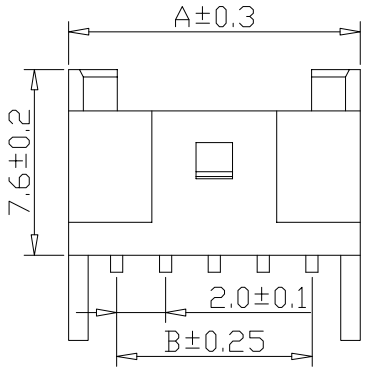

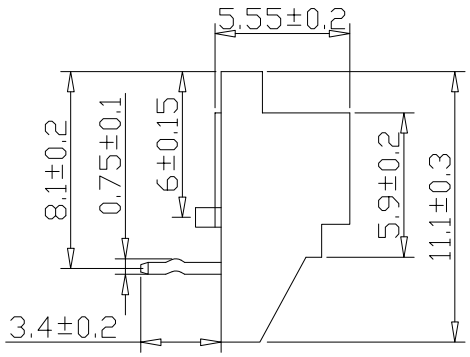

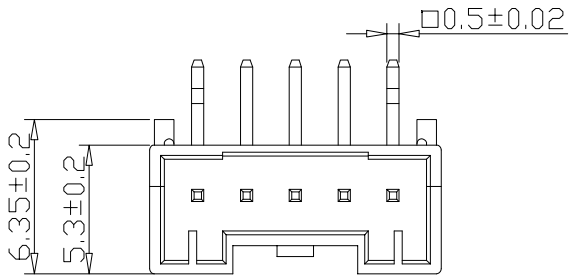

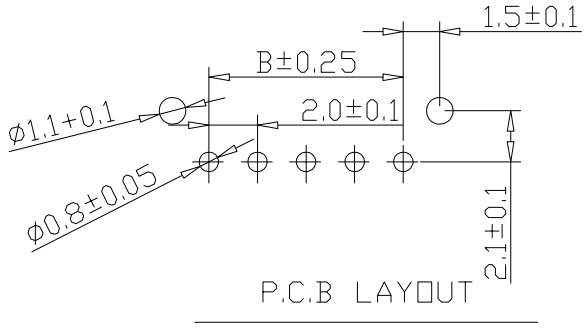

孔位	尺寸(mm)	
	A	B
PA-2PWD	6.0	2.0
PA-3PWD	8.0	4.0
PA-4PWD	10.0	6.0
PA-5PWD	12.0	8.0
PA-6PWD	14.0	10.0
PA-7PWD	16.0	12.0
PA-8PWD	18.0	14.0
PA-9PWD	20.0	16.0
PA-10PWD	22.0	18.0
PA-11PWD	24.0	20.0
PA-12PWD	26.0	22.0
PA-13PWD	28.0	24.0
PA-14PWD	30.0	26.0
PA-15PWD	32.0	28.0
PA-16PWD	34.0	30.0

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires):AWG 28#~22#

适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness):0.8-1.6mm

额定电压 (Voltage rating):250V AC,DC

额定电流 (Current rating):2A

接触电阻 (Contact Resistance):≤0.01Ω

绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥1000MΩ

耐压 (Withstand Voltange):1000VAC/min

材料 (Material)

1.基座：PA66 94V-0(2)

2.插针： 黄铜

序号	图号	名称	材料	数量	附注
2		Wafer 针	Brass Tin 黄铜镀锡	N	
1		Housing 基座	PA66 94V-0(2)	1	White 白色

X.°±3° X.X°±5°	DRAWN BY	浙江深海电子有限公司	
>0-3 >3-18 >18-50 >50-120	CHK. BY		
±0.12 ±0.15 ±0.3 ±0.5	APRV. BY	SHEET PROD. NAME	SH-PA2.0-NPWD
UNIT SIZE SCALE	DRAWING NO.	1 OF 1 PART NO.	
MM A4 1:1		TITLE	

借用登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期