




REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	DATE

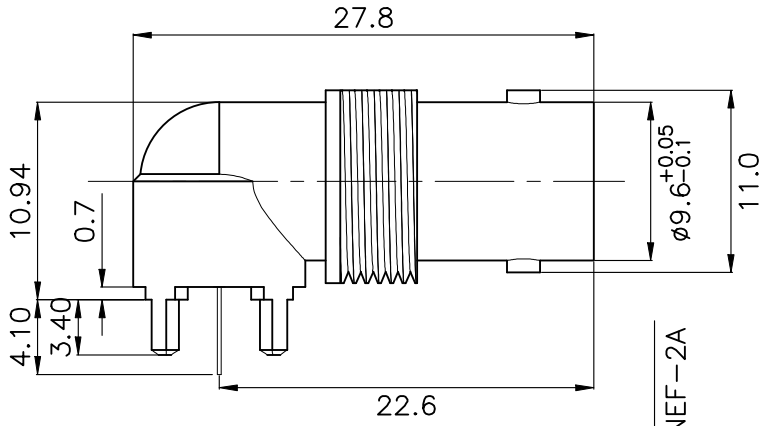

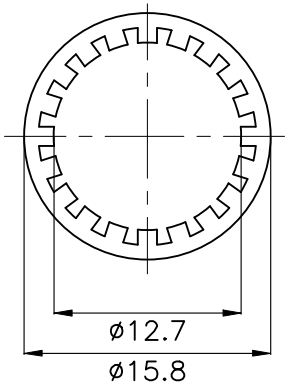

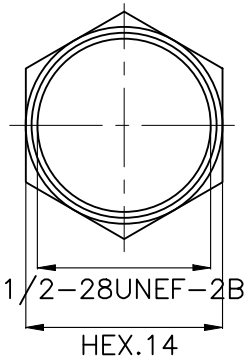

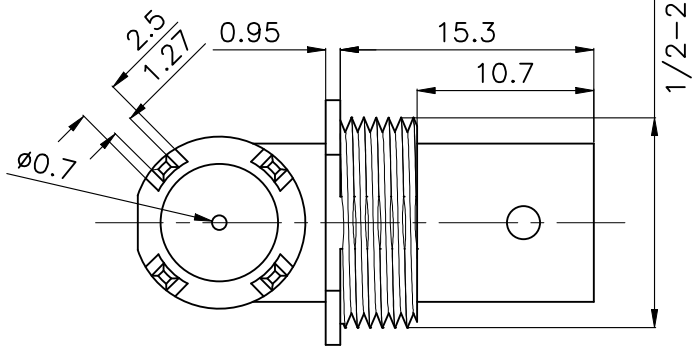

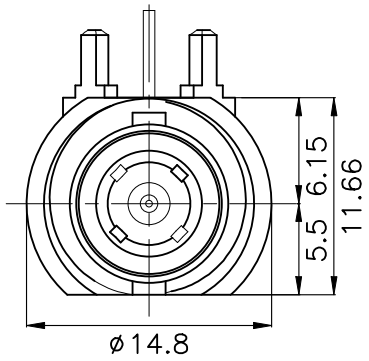


Electrical Characteristics


1.1 Impedance: 50 Ohms
1.2 Operating Frequency: DC-3GHz
1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
1.4 Operating Voltage: 500V/Max
1.5 Insulation Resistance: ≥ 5000 MΩ

Operating Temperature

2.1 Operating Temperature Range: -45℃ ~ +125℃

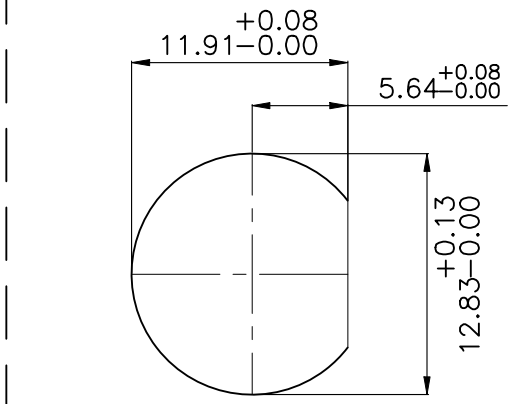

建议开孔尺寸

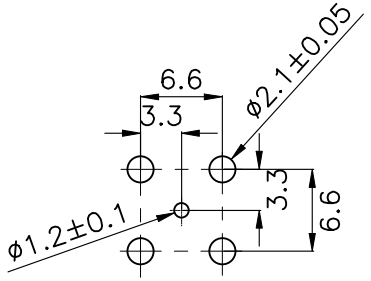

建议PCB尺寸

6	华 司	黄 铜	镀 镍	1PCS
5	螺 母	黄 铜	镀 镍	1PCS
4	中心针	黄 铜	镀 金	1PCS
3	后胶芯	POM	白 色	1PCS
2	前胶芯	POM	白 色	1PCS
1	本 体	锌合金	镀 镍	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

COSTOMER DRAWING			LAILAN 深圳市莱联电子有限公司 SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO.,LTD		
DRAWING					
CHECK					
APPROVAL					
TOLERANCES ARE			TITLE	BNC连接器弯针PIN距6.6长度22.6（带螺母垫片）	REV. A
30-150	±0.35	ANGLE	PART NO.	LAIL-BNC-P6.6-L22.6-WZ	UNITS mm
10-30	±0.2				
5-10	±0.15	±3°	DWG.NO.		Projection
0-5	±0.1				