


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	DATE

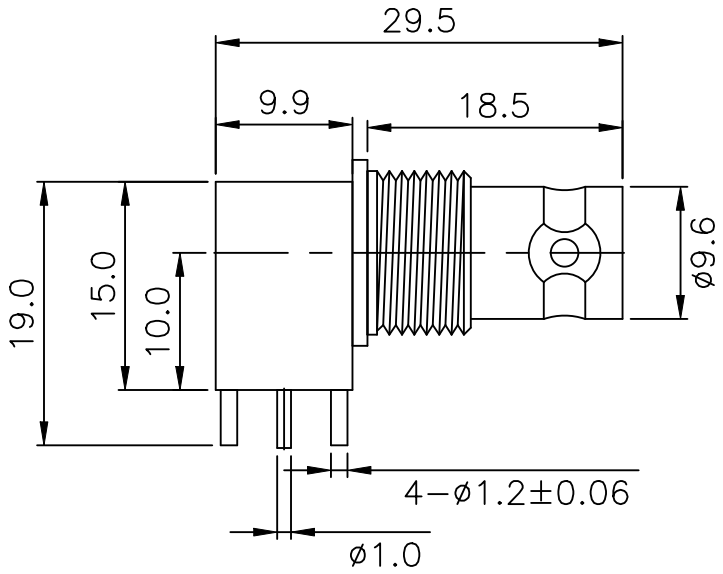



华司




螺母


Electrical Characteristics

1.1 Impedance: 50 Ohms
1.2 Operating Frequency: DC−3GHz
1.3 S.W.R.: ⩽ 1.5
1.4 Operating Voltage: 500V/Max
1.5 Insulation Resistance: ⩾ 5000 MΩ

Operating Temperature

2.1 Operating Temperature Range: −45℃ ~ +125℃

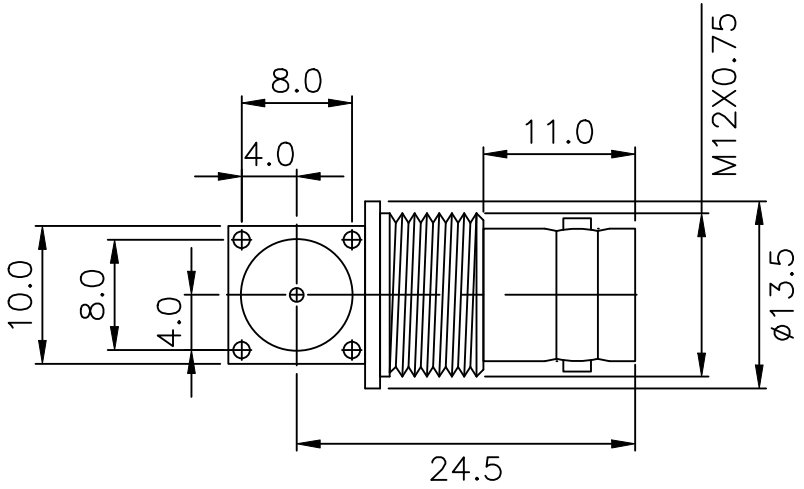

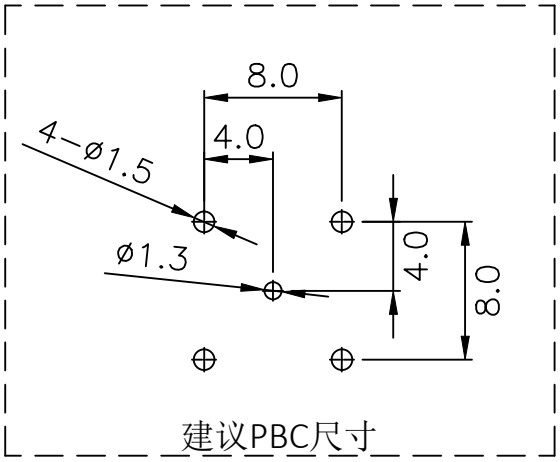

建议PBC尺寸

No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位
5	华 司	黄 铜	镀 镍	1
4	螺 母	黄 铜	镀 镍	1
3	胶 芯	PTFE	白 色	1
2	中心针	黄 铜	镀 金	1
1	本 体	黄 铜	镀 镍	1

COSTOMER DRAWING			深圳市莱联电子有限公司 SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO.,LTD		
DRAWING			TITLE	BNC连接器PIN距8.0长度24.5（弯针带螺母垫片）	REV. A
CHECK					
APPROVAL			PART NO.	LAIL-BNC-P8.0-L24.5-WZ	UNITS mm
TOLERANCES ARE					
30-150	±0.35	ANGLE	DWG.NO.		Projection
10-30	±0.2				
5-10	±0.15	±3°			
0-5	±0.1				