连兴旺电子(深圳)有限公司

承认书

SPECIFICATIONS FOR APPROVAL

客户：
Customer：

客户料号：
Customer Part No:

公司料号：
Part No：LXW-SHD-2xNPLT-G

产品名称：
Description：1.0mmPITCH 180° WAFER SMT TYPE

发行日期：
Issue Date:

客户签核 （Customer Approval）：

采购	品保	工程

内部签核 （Signature）：

核准	审核	制作
张旭明	蔡雍醇	谭泽沛


连兴旺电子(深圳)有限公司
LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO.,LTD
TEL：+86-0755 29591214 FAX：+86-0755 2369 8719
ADD：东莞市虎门镇新联社区高科一路 1 号钧益工业园 E 栋

APPROVAL SPECIFICATIONS


Product name	P/N	Verszion	Document No.	Page
1.0mmPITCH 180° WAFER SMT TYPE	LXW-SHD-2xNPLT-G	A/00		2 /3


变更履历表：

版本	变更记录	变更人	变 更 日 期
A/00			

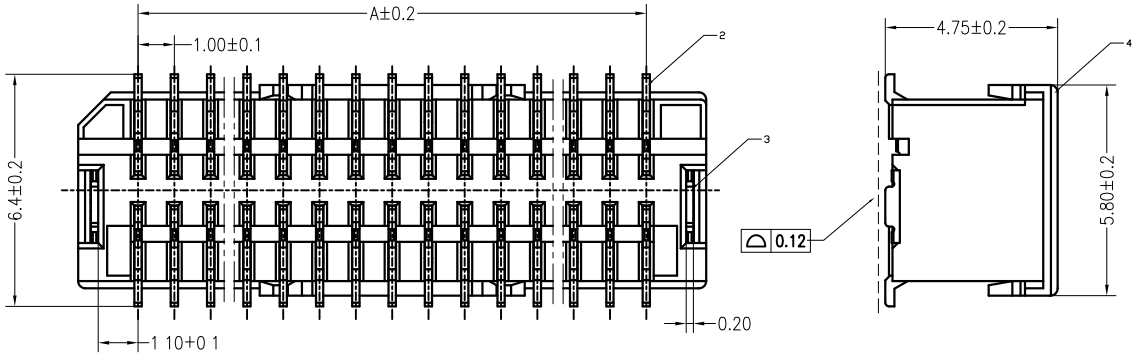

PCB LAYOUT

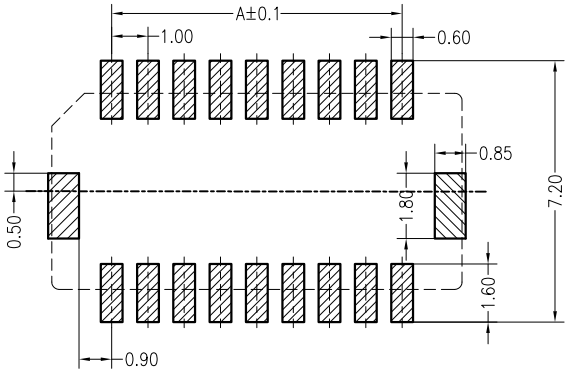


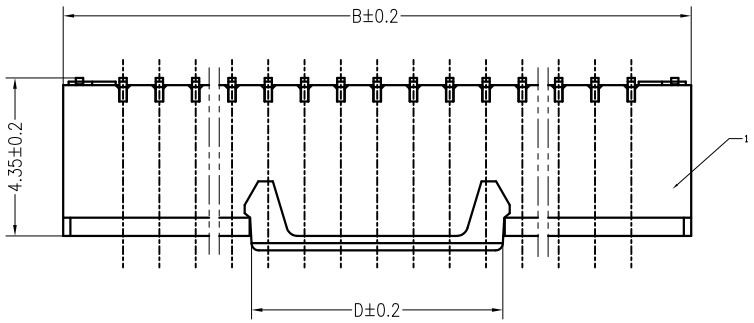


芯数	排列	A	B	C	D
10	2x5	4.0	7.3	5.5	4.0
12	2x6	5.0	8.3	6.5	
20	2x10	9.0	12.3	10.5	7.0
22	2x11	10.0	13.3	11.5	
30	2x15	14.0	17.3	15.5	
40	2x20	19.0	22.3	20.5	
50	2x25	24.0	27.3	25.5	

主要技术参数 Main Specifications

线　　数（Poles）: 10 to 50
接触电阻（Contact resistance）:≤20mΩ
绝缘电阻（Insulation resistance）:≥100MΩ
额定电压（Rated voltage）:50V AC DC
额定电流（Rated current）:1.0A AC DC（AWG28#线）
耐 电 压（Withstand Voltage）: 500V AC/minute
温度范围（Temperature Range）:-25℃～ +85℃

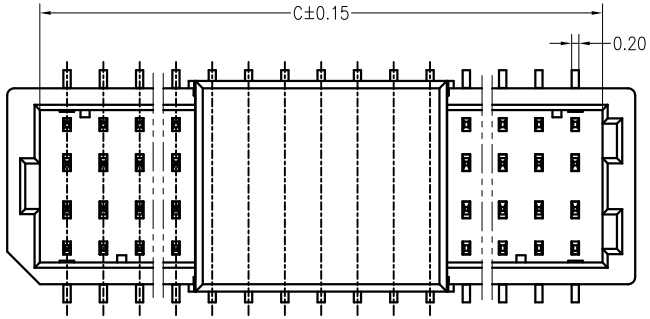



ITEM	COMPONENT		Q'TY	MATERIAL	FINISH
4	CAP		1 PCS	PA9T	UL 94V-0, COLOR:BEIGE
3	SOLDER TAB		2 PCS	Barss	Sn plated
2	CONTACT		10~50 PCS	PhosphorBronze	Gold/Sn plated
1	HOUSING		1 PCS	PA9T	UL 94V-0, COLOR:BEIGE

CUSTOMER DRAWING

LXW connectivity 连兴旺电子(深圳)有限公司
LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD

GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE	DESIGN	TITLE
X. ±0.50 .X ±0.30 .XX ±0.25	X. ±5° .X ±2° .XX ±1°	Tan 2026.06.06	1.0mmPITCH 180° WAFER SMT TYPE
		CHECKED Tan 2026.06.06	PART NO. LXW-SHD-2xNPLT-G

SIZE	APPROVAL	SCALE	UNITS	REV.	SHEET
A4	Tan 2026.06.06	1:1	MM	A	1 OF 1

RoHS Compliant 2013/95/EC
Pb Process Capable