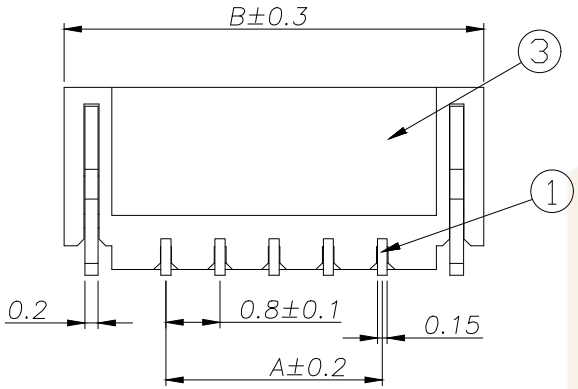

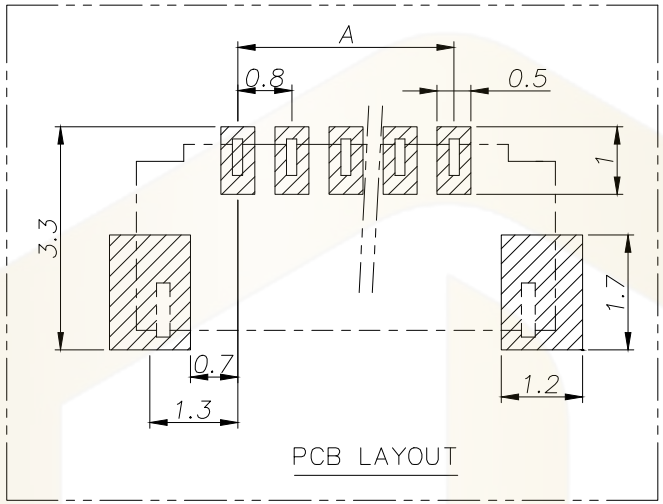

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 1A AC, DC
2、Voltage Rating: 30V AC, DC
3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 100MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 200V AC/minute
7、Material: Wafer LCP UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-0.8-2PWT-05	0.80	3.80	1.90
3	HC-0.8-3PWT-05	1.60	4.60	2.70
4	HC-0.8-4PWT-05	2.40	5.40	3.50
5	HC-0.8-5PWT-05	3.20	6.20	4.30
6	HC-0.8-6PWT-05	4.00	7.00	5.10
7	HC-0.8-7PWT-05	4.80	7.80	5.90
8	HC-0.8-8PWT-05	5.60	8.60	6.70
9	HC-0.8-9PWT-05	6.40	9.40	7.50
10	HC-0.8-10PWT-05	7.20	10.20	8.30
11	HC-0.8-11PWT-05	8.00	11.00	9.10
12	HC-0.8-12PWT-05	8.80	11.80	9.90
13	HC-0.8-13PWT-05	9.60	12.60	10.70
14	HC-0.8-14PWT-05	10.40	13.40	11.50
15	HC-0.8-15PWT-05	11.20	14.20	12.30
16	HC-0.8-16PWT-05	12.00	15.00	13.10
17	HC-0.8-17PWT-05	12.80	15.80	13.90
18	HC-0.8-18PWT-05	13.60	16.60	14.70
19	HC-0.8-19PWT-05	14.40	17.40	15.50
20	HC-0.8-20PWT-05	15.20	18.20	16.30

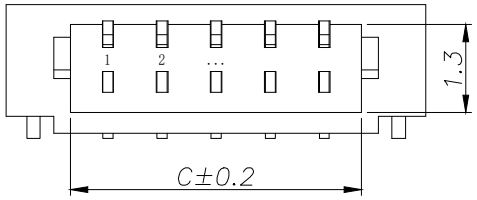



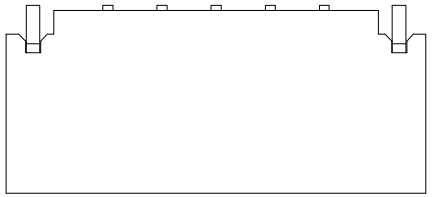

Ordering Information

HC-0.8 - N*** - * - 05

Pin: Y=孔座, PLT=立贴, PWT=卧贴
Type
Colour: 默认=本色, R=红色, L=蓝色, B=黑色, Y=黄色, P=紫色, O=橙色, V=绿色, BR=棕色

序号	图号	名称	材料	数量	备注
3	③	基座	LCP	1	UL94-V0
2	②	焊片	黄铜	2	镀锡
1	①	接触件	磷青铜	Pin	镀锡

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE
1	初版发行	

GENERL TOLERANCE

DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING	
审 核 CHECK	
批 准 APPROVAL	
比 例 SCALE	
投 影 Projection	

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	0.8 单排 卧贴	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-0.8-NPWT-05	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1