


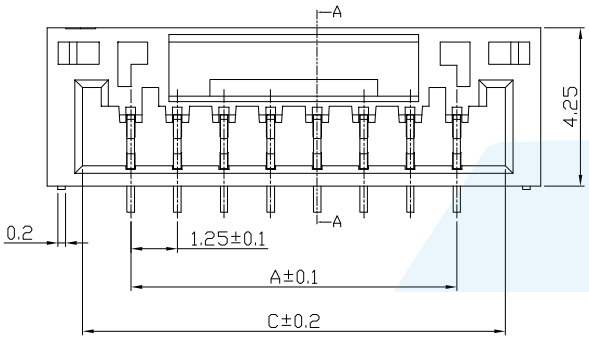






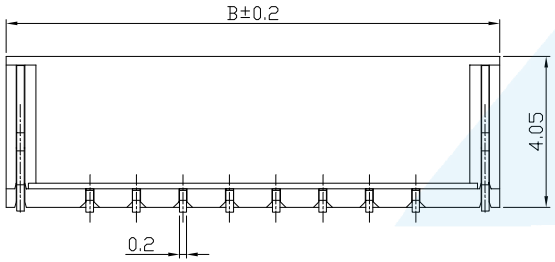

SECTION A-A

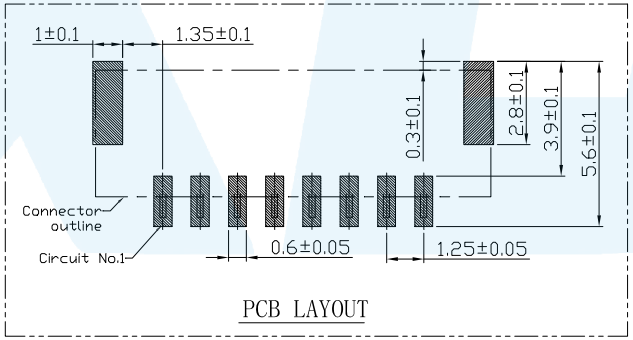


PCB LAYOUT

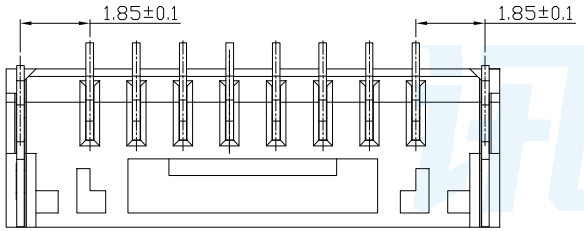


SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 1A AC, DC
2、Voltage Rating: 50V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 100mΩ Min
6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
7、Material: Wafer LCP UL94-V0
Pin Brass Tin-plated

| Circuit | Part NO. | Dimensions mm | | |
|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C |
| 2 | XD-GH1.25-2PLB | 1.25 | 5.75 | 3.85 |
| 3 | XD-GH1.25-3PLB | 2.50 | 7.00 | 5.10 |
| 4 | XD-GH1.25-4PLB | 3.75 | 8.25 | 6.35 |
| 5 | XD-GH1.25-5PLB | 5.00 | 9.50 | 7.60 |
| 6 | XD-GH1.25-6PLB | 6.25 | 10.75 | 8.85 |
| 7 | XD-GH1.25-7PLB | 7.50 | 12.00 | 10.10 |
| 8 | XD-GH1.25-8PLB | 8.75 | 13.25 | 11.35 |
| 9 | XD-GH1.25-9PLB | 10.00 | 14.50 | 12.60 |
| 10 | XD-GH1.25-10PLB | 11.25 | 15.75 | 13.85 |
| 11 | XD-GH1.25-11PLB | 12.50 | 17.00 | 15.10 |
| 12 | XD-GH1.25-12PLB | 13.75 | 18.25 | 16.35 |
| 13 | XD-GH1.25-13PLB | 15.00 | 19.50 | 17.60 |
| 14 | XD-GH1.25-14PLB | 16.25 | 20.75 | 18.85 |
| 15 | XD-GH1.25-15PLB | 17.50 | 22.00 | 20.10 |
| 16 | XD-GH1.25-16PLB | 18.75 | 23.25 | 21.35 |

| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日 期 MODIFY DATE |
|---|---|---|
| 1 | 初版发行 | |

GENERL TOLERANCE

| DIM | TOL |
|---|---|
| X.X | ±0.30 |
| X.XX | ±0.20 |
| X.XXX | ±0.10 |
| Angle | ±3.0° |

| | |
|---|---|
| 制 图 DRAWING | |
| 审 核 CHECK | |
| 批 准 APPROVAL | |
| 比 例 SCALE | |
| 投 影 Projection | |

深圳讯答科技有限公司
ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd

| | | | |
|---|---|---|---|
| 产品名称 TITLE | GH1.25 单排 立贴 | 版 本 REV. | A |
| 产品料号 PART NO. | XD-GH1.25-NPLB | 单 位 UNITS | mm |
| 材 料 MATERIAL | | 页 次 SHEET | 1/1 |

深圳讯答科技有限公司 工程专用章