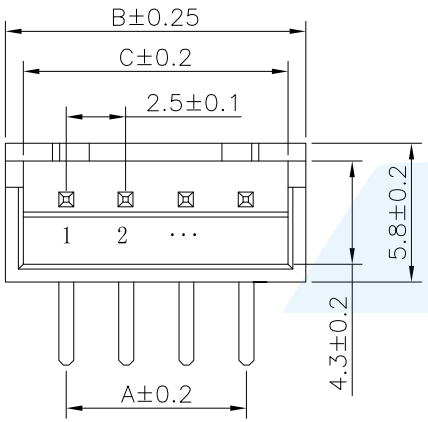

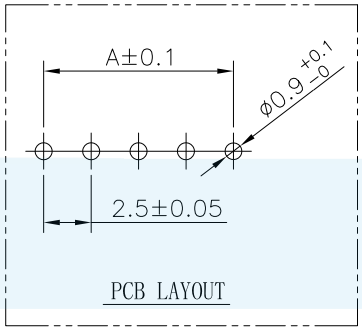

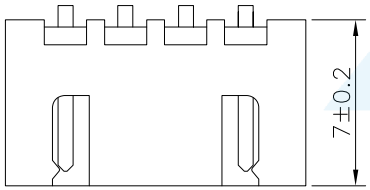



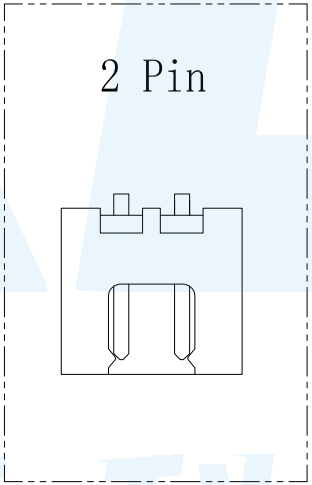

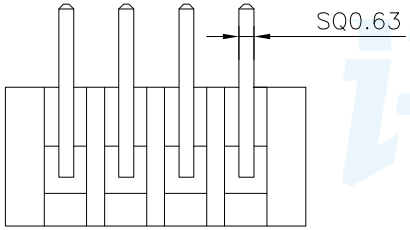

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
4、Contact Resistance: 10mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	XD-XH2.54-2PWZ	2.50	7.50	6.10
3	XD-XH2.54-3PWZ	5.00	10.00	8.60
4	XD-XH2.54-4PWZ	7.50	12.50	11.10
5	XD-XH2.54-5PWZ	10.00	15.00	13.60
6	XD-XH2.54-6PWZ	12.50	17.50	16.10
7	XD-XH2.54-7PWZ	15.00	20.00	18.60
8	XD-XH2.54-8PWZ	17.50	22.50	21.10
9	XD-XH2.54-9PWZ	20.00	25.00	23.60
10	XD-XH2.54-10PWZ	22.50	27.50	26.10
11	XD-XH2.54-11PWZ	25.00	30.00	28.60
12	XD-XH2.54-12PWZ	27.50	32.50	31.10
13	XD-XH2.54-13PWZ	30.00	35.00	33.60
14	XD-XH2.54-14PWZ	32.50	37.50	36.10
15	XD-XH2.54-15PWZ	35.00	40.00	38.60
16	XD-XH2.54-16PWZ	37.50	42.50	41.10

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE
1	初版发行	

GENERL TOLERANCE

DIM	TOL.
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING
审 核 CHECK
批 准 APPROVAL
比 例 SCALE
投 影 Projection

深圳讯答科技有限公司
ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd

产品名称 TITLE	XH2.54 单排 弯针	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	XD-XH2.54-NPWZ	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1

深圳讯答科技有限公司 工程专用章