

RoHS

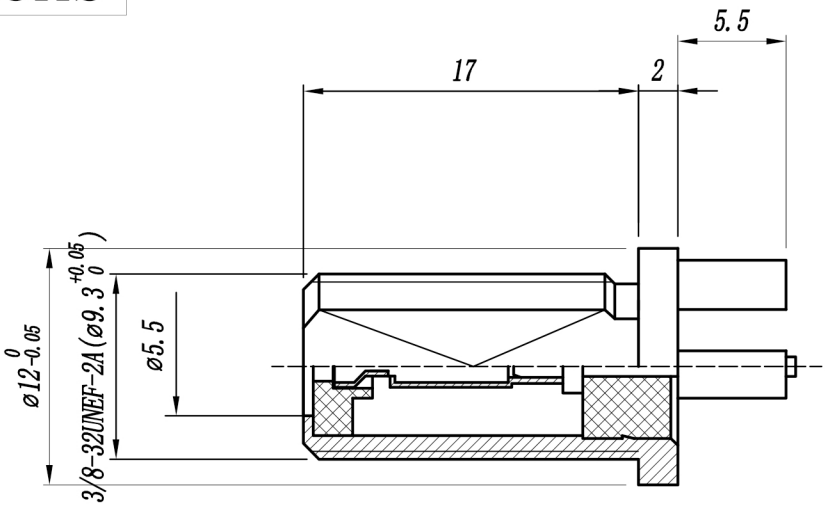

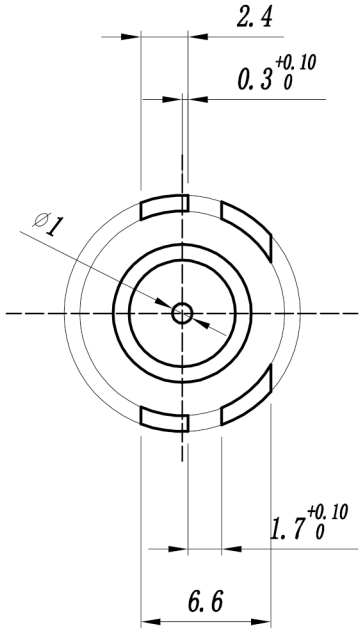

技术要求:

1：保持产品界面尺寸。

2：产品装配成品后用标准规ø1.05 0 -0.005插入螺纹端插孔内，插入力不超过20N,拔出力不小于0.3N。

3：产品装配外表不得有手印，不得损伤电镀层。

包装方式:

产品采用吸塑盘摆放。

序号	产品名称	材 料	数量	涂 覆	产 品 图 号
5	插 簧	铍 铜	1	镀银	镀银
4	绝缘子	聚四氟乙烯	1		
3	插 针	Hpb59-1	1	镀银	
2	绝缘子	聚四氟乙烯	1		
1	外 壳	Hpb58-3	1	三元合金	

LINGQIANG

浙江领强电子科技有限公司

GENERALTOLERANCE	
XX. ±0.50	
X. ±0.35	X.° ±2.0°
.X ±0.25	.X° ±1.0°
.XX ±0.15	.XX° ±0.5°

SCALE: 1:1

UNIT: mm

SIZE: A4

DRAWN		DATE
CHECK		DATE
APPROVE		DATE

DWG. NO. ZJLQ-IF-KE-17-1.6

PARTS NO.(INTENDED USE) ZJLQ-IF-KE-17-1.6

TITLE 客户图

F头插座 母头夹板式1.6mm

REV. A

SHEET 1/1