HSF RoHS cULus CE

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

NOTES1:

UL Standard

1.Rated voltage/current : 300V / 12A
2.Withstanding voltage : AC1600V/1Min.
3.Contact Resistance : 30mΩ Max
4.Wire range : 26~12AWG

IEC Standard

1.


Pollution degree	2
Overvoltage category	III
Rate impulse voltage(KV)	4KV
Rate voltage(V)	320V
Rate current(A)	20A

NOTES2:

1.Dimension shall be interpreted per ASME Y14.5-2009
2.Pitch : 5.08mm, Poles : N=02~24P
3.Stripping length : 9~10mm
4.Operating temperature: -40°C~+120°C
5.Undimensioned tolerances:

Pitch range in mm			Nominal dimension range in mm					— ⌒ ⌓
TO 6	Over 6 TO 10	Over 10 TO 24	TO 30	Over 30 TO 60	Over 60 TO 100	Over 100 TO 150	Over 150	0.1/10
								∠
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°

6.RoHS Compliance

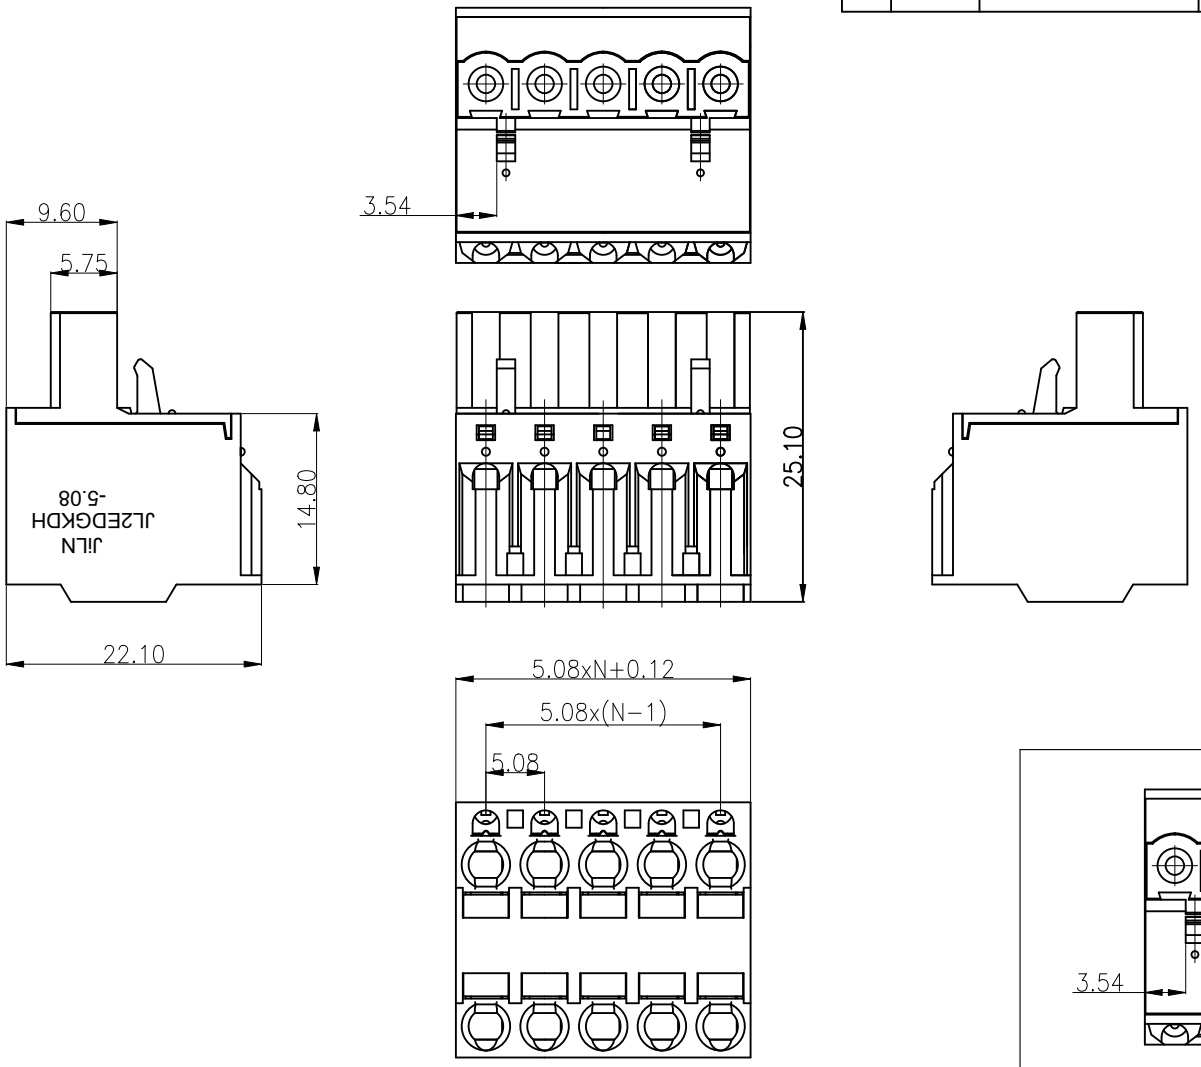

02P

Ordering Information

JL2EDGKDH - 508 XX X XX

Pitch	No.of pins	Housing Color	Serial code
508=5.08PH	02~24	B=Black G=Green U=Blue R=Red W=White Y=Yellow O=Orange E=Grey	01-99

DRAW	Z. S. P	SCALE	FIT	JILN® 东莞市锦凌电子有限公司 DONGGUAN JINLING ELECTRONIC CO., LTD	
		UNIT	mm		
CHECK	LICHAO LIU	SIZE	A4	PART NO.	JL2EDGKDH-508XXXXX
		SHEET	1/1		
APPROVE	G. Y. L	PROJ.		TITLE:	JL2EDGKDH-5.08-XXP插拔式母座