HSF RoHS c UL us CE

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
A0		NEW		21.07.10

NOTES1:

UL Standard

1.Rated voltage/current : 150V / 10A
2.Withstanding voltage : AC1500V/1Min.
3.Torque value : M2 , 1.7Lb.in(2.0Kgf.cm)
4.Wire range : 26~16AWG

IEC Standard

1.

Pollution degree	2
Overvoltage category	III
Rate impulse voltage(KV)	1.25KV
Rate voltage(V)	130V
Rate current(A)	10A

2.Torque value : M2 , 0.2N·m(2.0Kgf.cm)
3.Wire range : 0.5~1.0mm²

NOTES2:

1.Dimension shall be interpreted per ASME Y14.5-2009
2.Pitch : 3.5mm, Poles : N=02~24P
3.Stripping length : 5~6mm
4.Operating temperature: -40°C~+105°C
5.Undimensioned tolerances:


Pitch range in mm			Nominal dimension range in mm					— ⌒ ▱
TO 6	Over 6 TO 10	Over 10 TO 24	TO 30	Over 30 TO 60	Over 60 TO 100	Over 100 TO 150	Over 150	0.1/10
								∠
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°

6.RoHS Compliance

Ordering Information

JL124D - 350 XX X XX

- 350: Pitch 350=3.50PH
- XX: No.of pins 2~24P
- X: Housing Color B=Black, G=Green, U=Blue, R=Red, W=White, Y=Yellow, O=Orange, E=Grey
- XX: Serial code

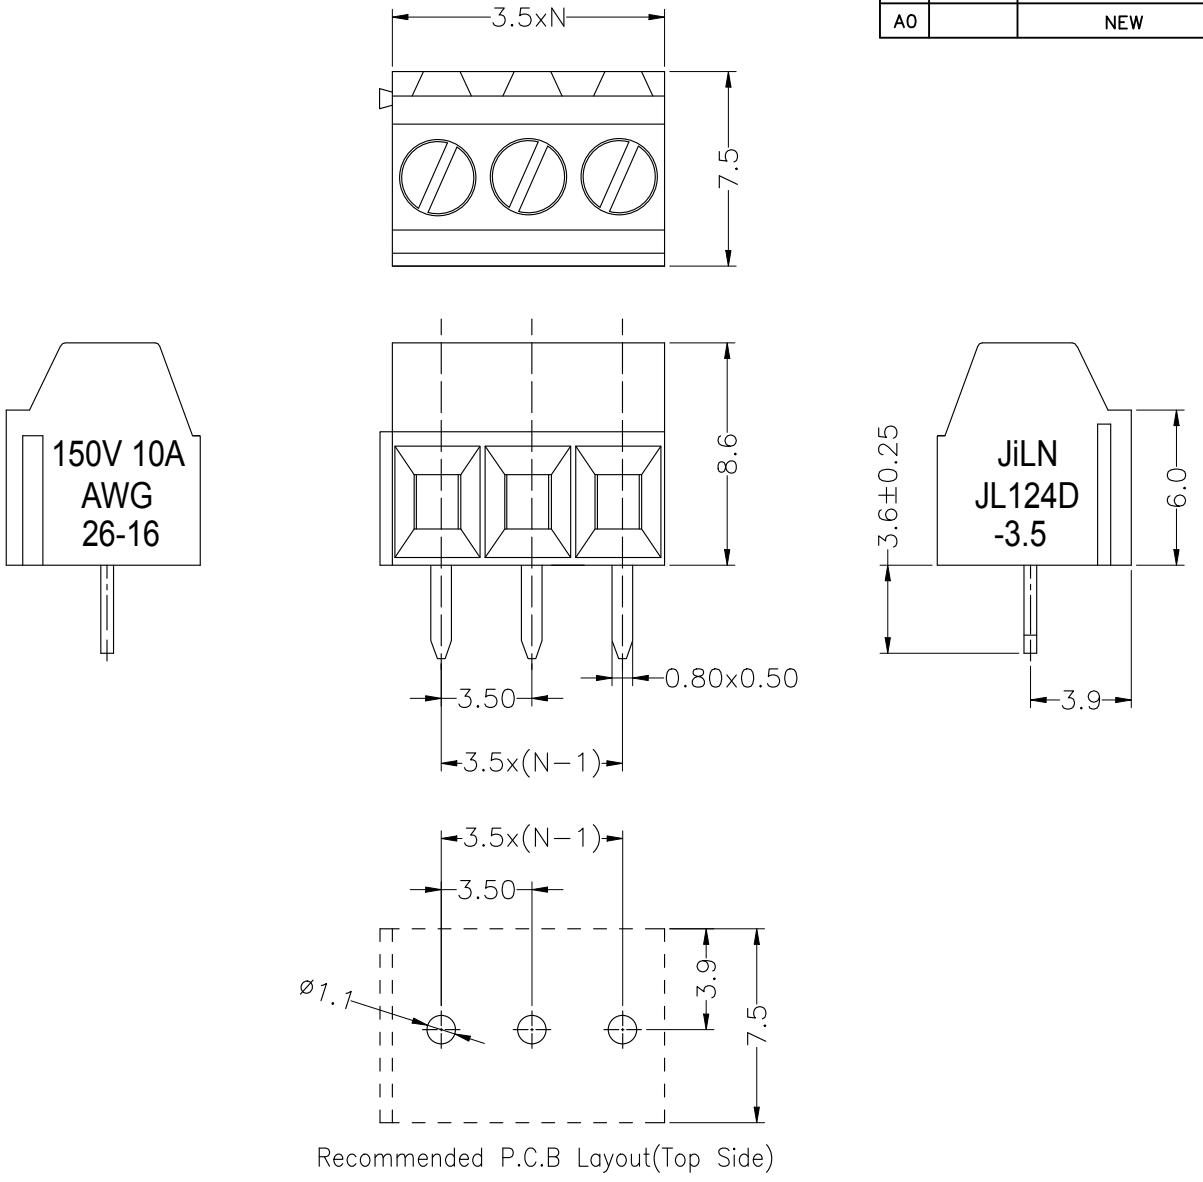

Recommended P.C.B Layout(Top Side)

DRAW	SP.ZHENG	SCALE	FIT
		UNIT	mm
CHECK	W.CHEN	SIZE	A4
		SHEET	1/1
APPROVE	J.CHEN	PROJ.	

JiLN® 东莞市锦凌电子有限公司 DONGGUAN JINLING ELECTRONICS CO.,LTD

PART NO.	JL124D-350XXXXX
TITLE:	JL124D-3.5-XXP螺钉式