REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2022.08

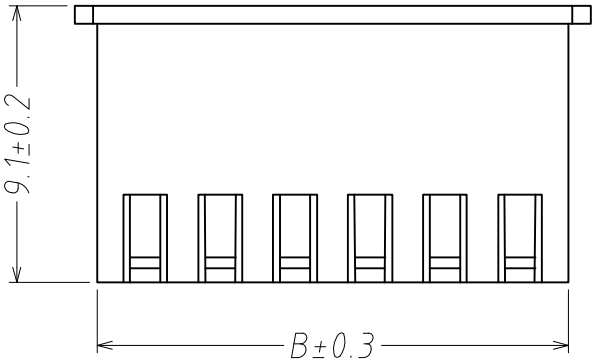

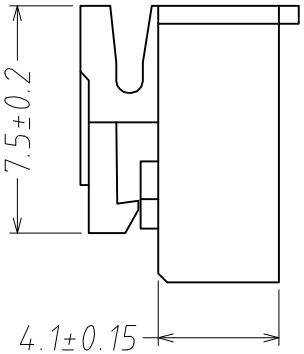

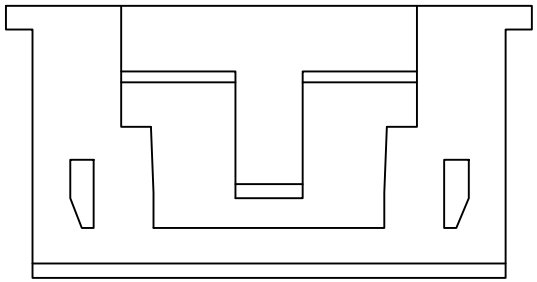

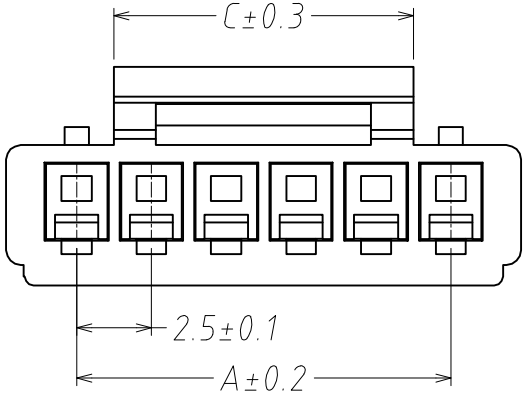



技术参数:

1、所有材料符合ROHS2.0/REACH要求。
2、额定电流：3A，AC，DC；
3、额定电压：250V，AC，DC；
4、温度范围：-25℃~+85℃；
5、接触电阻：≤0.02Ω；
6、绝缘电阻：≥1000MΩ；
7、耐压：1000V，AC/minute.
8、产品料号：

A25002 - n Y - 01

- n：孔位
- Y：产品类型（Y:胶壳）
- 01：胶芯材质（01:PA66 白色）

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
02	2.50	5.70	5.1
03	5.00	8.20	4.0
04	7.50	10.70	5.0
05	10.00	13.20	7.5
06	12.50	15.70	10.0
07	15.00	18.20	12.5
08	17.50	20.70	15.0
09	20.00	23.20	17.5
10	22.50	25.70	12.5
11	25.00	28.20	15.0
12	27.50	30.70	17.5
13	30.00	33.20	20.0
14	32.50	35.70	22.5
15	35.00	38.20	25.0
16	37.50	40.70	27.5

序号	名 称	材 料	数 量	附 注
1	基座 Wafer	PA66 (UL94V-0)	1	白色

GENERAL TOLERANCES			DRAWN BY	
0.X	±0.25	X.° ±3°	CHK. BY	
0.XX	±0.12			
0.XXX	±0.05	X.X° ±0.5°	APRV. BY	

UNIT	SIZE	SCALE	DRAWING NO.
MM	A4	1:1	H25054-00

浙江深海电子有限公司

SHEET	PROD. NAME	XHB2.5-NY
1 OF 1	PART NO.	A25002-nY-01-C
	TITLE	

借用登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期