| REV. | DESCRIPTION | DATE |
|---|---|---|
| A/0 | 新版发行 | 2013.7.3 |
| | | |
| | | |

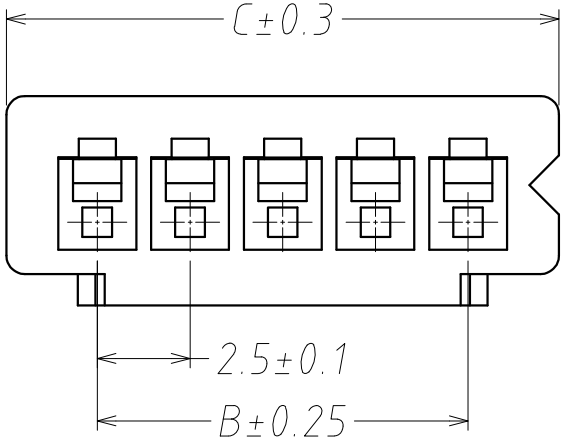


技术参数:

1、所有材料符合ROHS2.0/REACH要求。
2、材质：PA66 白色 UL94V-0
3、额定电流：3A，AC，DC；
4、额定电压：250V，AC，DC；
5、温度范围：-25℃~+85℃；
6、绝缘电阻：≥1000MΩ；
7、耐压：1000V，AC/minute.
8、产品料号：

A25001 - n Y - 01

- n：孔位
- Y：产品类型（Y:胶壳）
- 01：胶芯材质（01:PA66 白色）

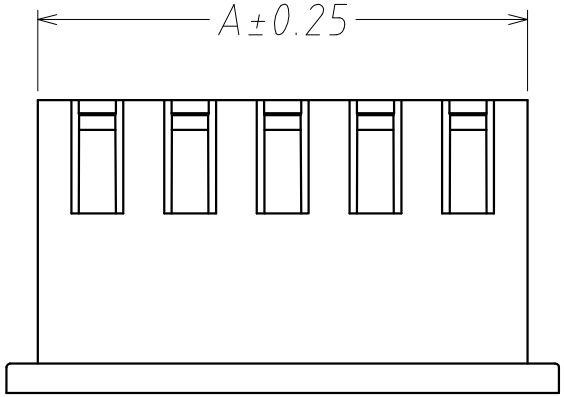


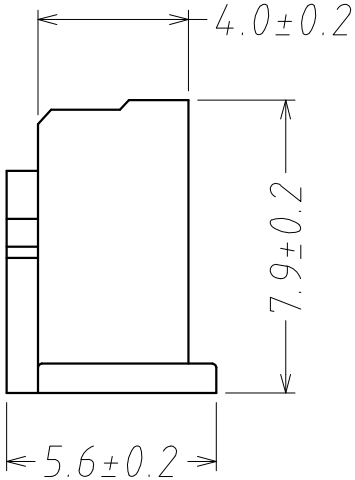


| 孔位 | A-mm | B-mm | C-mm |
|---|---|---|---|
| XH-2Y | 5.7 | 2.5 | 7.3 |
| XH-3Y | 8.2 | 5.0 | 9.8 |
| XH-4Y | 10.7 | 7.5 | 12.3 |
| XH-5Y | 13.2 | 10.0 | 14.8 |
| XH-6Y | 15.7 | 12.5 | 17.3 |
| XH-7Y | 18.2 | 15.0 | 19.8 |
| XH-8Y | 20.7 | 17.5 | 22.3 |
| XH-9Y | 23.2 | 20.0 | 24.8 |
| XH-10Y | 25.7 | 22.5 | 27.3 |
| XH-11Y | 28.2 | 25.0 | 29.8 |
| XH-12Y | 30.7 | 27.5 | 32.3 |
| XH-13Y | 33.2 | 30.0 | 34.8 |
| XH-14Y | 35.7 | 32.5 | 37.3 |
| XH-15Y | 38.2 | 35.0 | 39.8 |
| XH-16Y | 40.7 | 37.5 | 42.3 |

借用登记

旧底图总号

底图总号

签　字

日　期

| GENERAL TOLERANCES | | | DRAWN BY | 罗荣程/2024.8.17 | 浙江深海电子有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.X ±0.25 | X.° ±3° | | CHK. BY | 朱江浩/2024.8.17 | | |
| 0.XX ±0.12 | | | APRV. BY | 姚　婷/2024.8.17 | SHEET | PROD. NAME XH2.5-NY |
| 0.XXX ±0.05 | X.X° ±0.5° | | | | 1 OF 1 | PART NO. A25001-nY-01-C |
| UNIT | SIZE | SCALE | DRAWING NO. | | TITLE | |
| MM | A4 | 1:1 | H25057-00 | | 2.5mm pitch Housing TYPE | |