

REV.	DESCRIPTION	DATE
B/0	换B版	2025.5.22

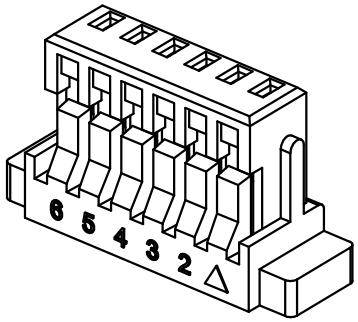

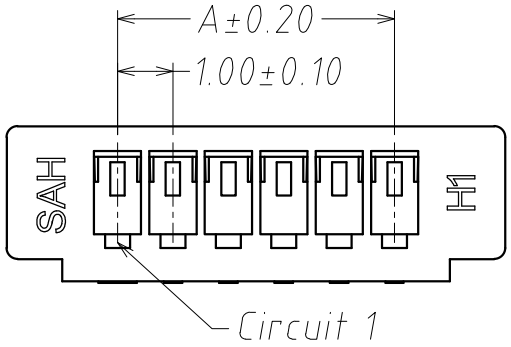



技术参数:

1、所有材料符合ROHS2.0/REACH要求。
2、材质：PA66 白色
3、额定电流：1A，AC，DC；
4、额定电压：50V，AC，DC；
5、温度范围：-25℃~+85℃；
6、绝缘电阻：≥100MΩ；
7、耐压：500V，AC/minute.
8、适用线规：AWG#32 to #28
9、产品料号：

A10001 - n Y - 01

- 孔位
- 产品类型 Y:胶壳
- 胶芯材质 01:PA66 白色

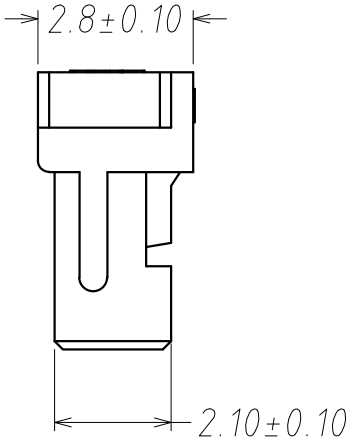

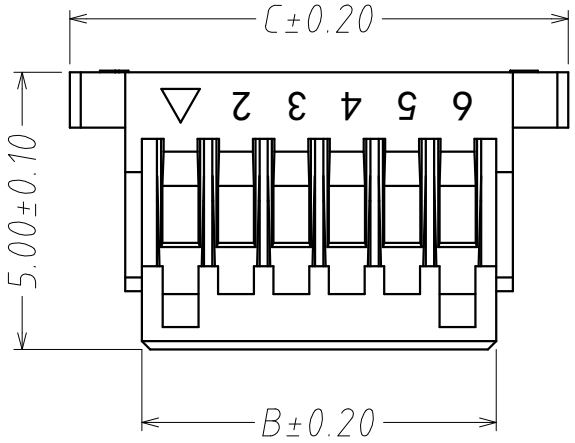

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
02	1.00	2.40	5.00
03	2.00	3.40	6.00
04	3.00	4.40	7.00
05	4.00	5.40	8.00
06	5.00	6.40	9.00
07	6.00	7.40	10.00
08	7.00	8.40	11.00
09	8.00	9.40	12.00
10	9.00	10.40	13.00
11	10.00	11.40	14.00
12	11.00	12.40	15.00
13	12.00	13.40	16.00
14	13.00	14.40	17.00
15	14.00	15.40	18.00
16	15.00	16.40	19.00
17	16.00	17.40	20.00
18	17.00	18.40	21.00
19	18.00	19.40	22.00
20	19.00	20.40	23.00

借用登记

旧底图总号

底图总号

签　字

日　期

GENERAL TOLERANCES			DRAWN BY	刘焕刚/2024.7.11	浙江深海电子有限公司	
0.X ±0.25	X.° ±3°		CHK. BY	朱江浩/2024.7.11		
0.XX ±0.12			APRV. BY	姚　婷/2024.7.11	SHEET	PROD. NAME SH1.0-NY
0.XXX ±0.05	X.X° ±0.5°				1 OF 1	PART NO. A10001-nY-01
UNIT	SIZE	SCALE	DRAWING NO.		TITLE	
MM	A4	1:1	H10006-00		1.0mm pitch Housing TYPE	