序号	名 称	材 料
1	插 针	磷青铜 (镀 锡)
2	焊 片	磷青铜 (镀 锡)
3	基 座	LCP(UL94-0)

版次	日 期	内 容
A1	08-05-01	

Electrical properties

1、Current rating:1A AC\DC (AWG #26)
2、Voltage rating: 100V AC\DC
3、Temperature range: -25℃ to 85℃
4、Contact resistace:Initial value/30mΩ max
5、Insulation resistance:500MΩ min
6、Withstanding voltage:500V AC/ minute
7、Applicable wire:AWG #32 to #26

Environmental controls

1、Banned contains SS - 00259 are restricted substances.
2、The corresponding issued by SGS or ITS icp-aes data, Not the material in a list, and validity.

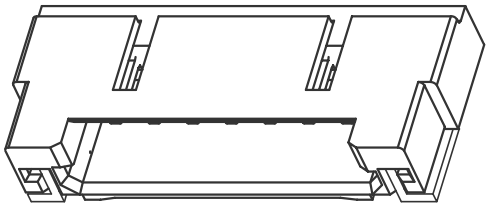

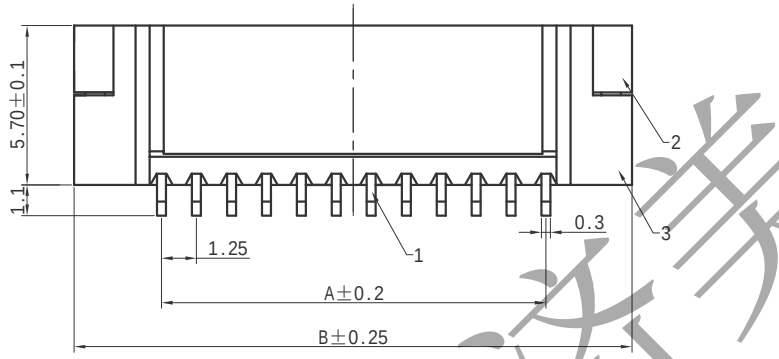

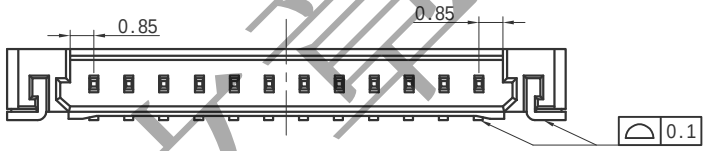



PIN	A	B
2	1.25	7.45
3	2.5	8.7
4	3.75	9.95
5	5.0	11.2
6	6.25	12.45
7	7.5	13.7
8	8.75	14.95
9	10.0	16.2
10	11.25	17.45
11	12.5	18.7
12	13.75	19.95
13	15.0	21.2
14	16.25	22.45
15	17.5	23.7
16	18.75	24.95
17	20.0	26.2
18	21.25	27.45
19	22.5	28.7
20	23.75	29.95
21	25.0	31.2
22	26.25	32.45
23	27.5	33.7
24	28.75	34.95
25	30.0	36.2
26	31.25	37.45
27	32.5	38.7
28	33.75	39.95
29	35.0	41.2
30	36.25	42.45

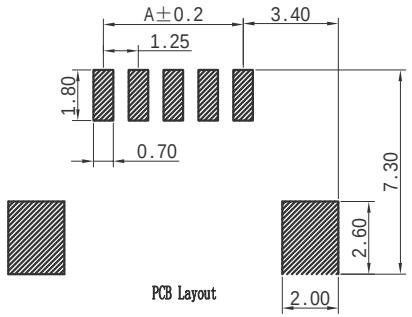

文章济美

东莞市文章济美电子有限公司			设 计	
尺寸公差	角度公差	料号: DF14-**AWB	审 核	
.X ±0.25	.X° ±0.1°	图号: CF.GG.12502	批 准	
.XX ±0.2	.XX° ±0.05°			
.XXX ±0.03	.XXX° ±0.005°			
	单位: mm	比例: --	页数: 1/1	版本: A1