
标注前有“*”为重点检验尺寸


图面产品均符合ROHS标准

SMA 一体母头 母针 接RG1.37 牙长13.0 双剖面 单窗

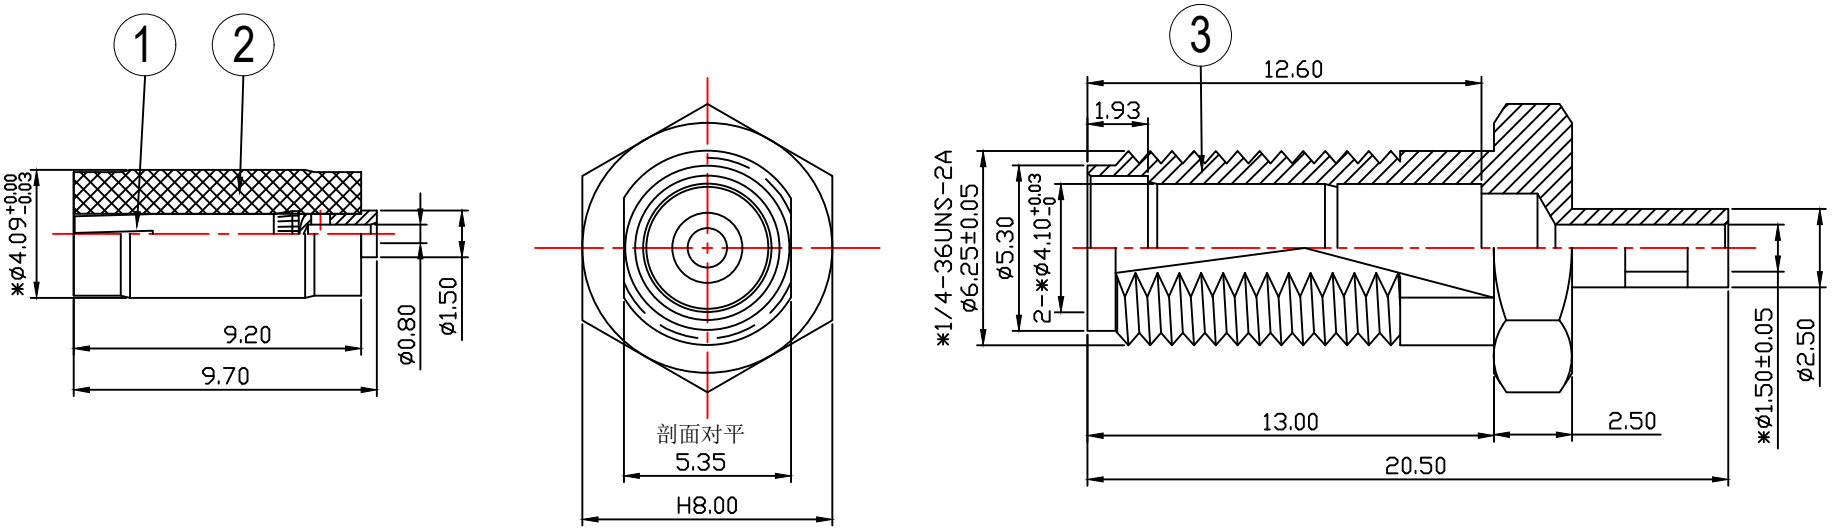

技术要求:

1) 标准阻抗: 50 OHM;
2) 频率范围: 0-6 GHz;
3) 电压驻波比: 2.0 MAX;
4) 工作电压: 335-500 VOLTS;
5) 电介质耐电压: 500-1500 VRMS;
6) 其它外观要求依中科无线品管标准管控;

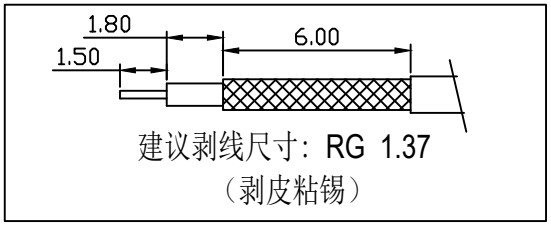

建议剥线尺寸: RG 1.37
(剥皮粘锡)

生产图

序号	名 称	零件料号	材 质	数量	表面处理	产品规格
3	本 体	C501400 / BT276-AU	黄铜3604	1	镀金 1u″	H8.00 X 20.50
2	绝缘体	C107174-1 / JYT005-00	铁氟龙	1	素 材	ø4.09 X 9.10
1	PIN 针	C1303168 / PIN010-AU	黄铜3604	1	镀金 1u″	ø1.50 X 9.70

B O M 表

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

公 差	.x ±0.30 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 ANGULAR 5°				代 码		品 名		
					料 号	ZKC501399			
		变 更 记 录	日 期	变更者	型 号	ZK276-A1F1-137			
		比 例	4:1	纸 张	A4	绘 图	GUO	日 期	2023.10.27
图 法		单 位	mm	版 本	A	审 核		页 码	1/1