

标注前有“*”为重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

N TYPE 直母头母针 穿板式 防水 单窗
接316线

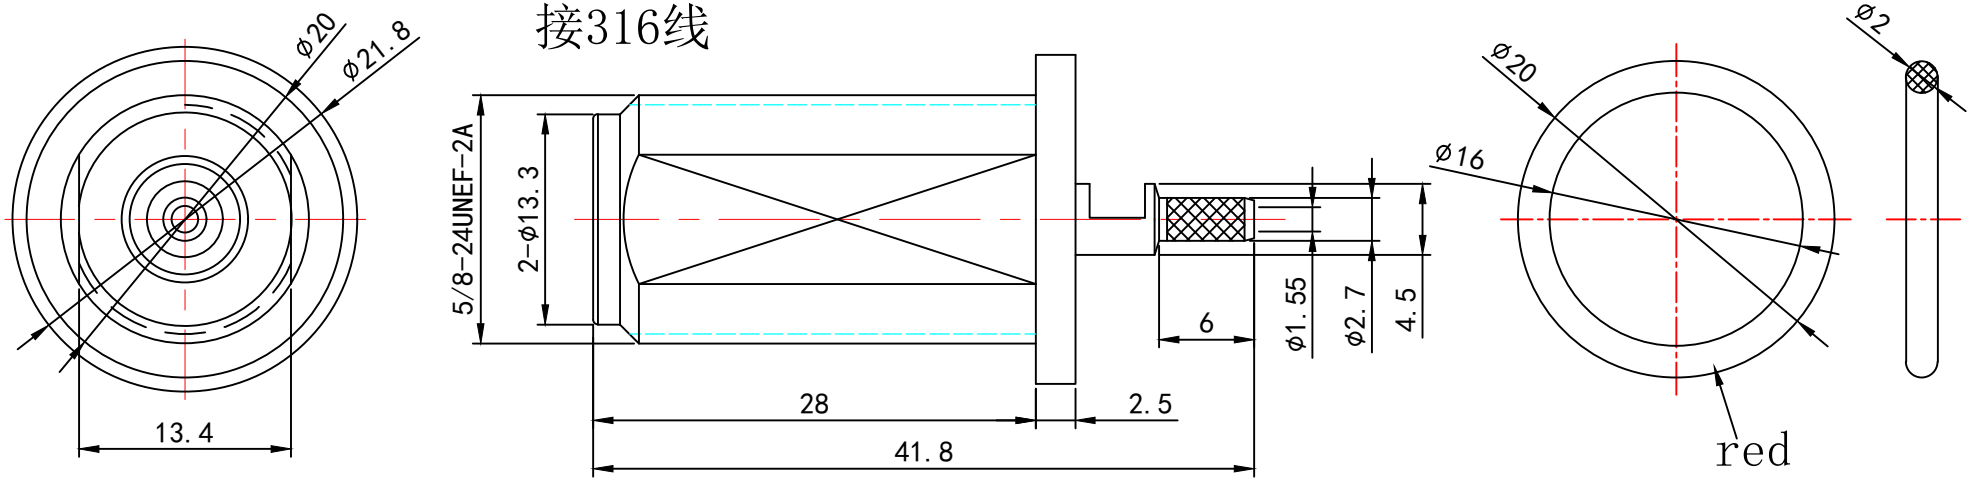

扭上:红色密封圈、螺母、垫片、花齿 、套上白色护套

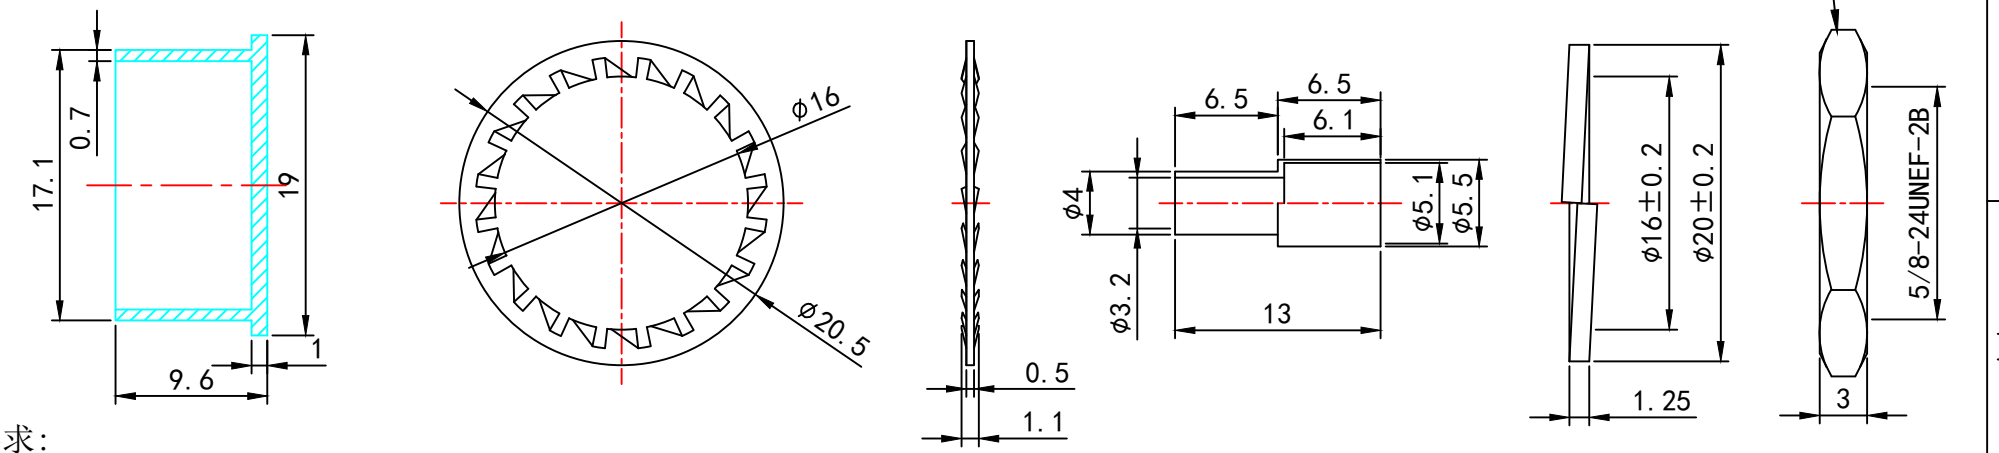

技术要求:

1) 标准阻抗: 50 OHM;
2) 频率范围: 0-6 GHz;
3) 电压驻波比: 1.5 MAX;
4) 工作电压: 1500 VOLTS PEAK;
5) 电介质耐电压: 2500 VRMS RMS;
6) 其它外观要求依我司品管标准管控;

深圳市中科无线技术有限公司

公差	x. ±0.30 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 ANGULAR: ±0.2°				代码		料号	ZKC507056
					品名	连接器 N-K-316		
		变更记录	日期	变更者	型号	ZK414-N1F1-316		
		比例	2:1	纸张	A4	绘图	ZHANG	日期	2025.07.02
图法		单位	mm	版本	A	审核		页码	1/1