

标注前有“*”为重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

SMA 母头母针 12.5 X 10.5 X 12.6

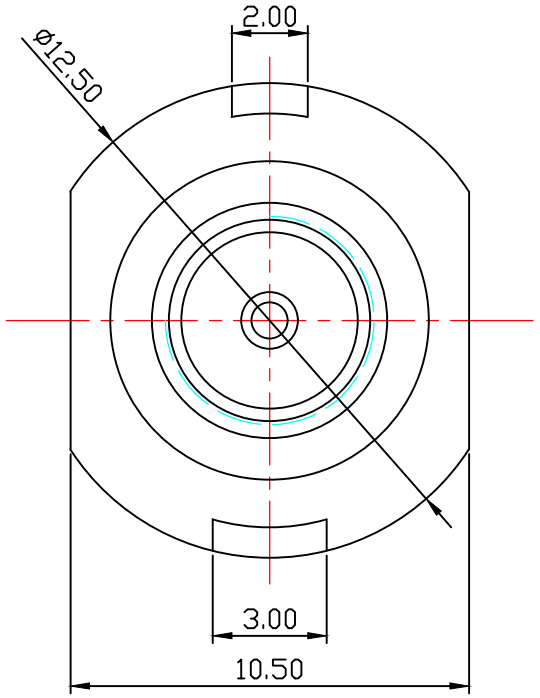

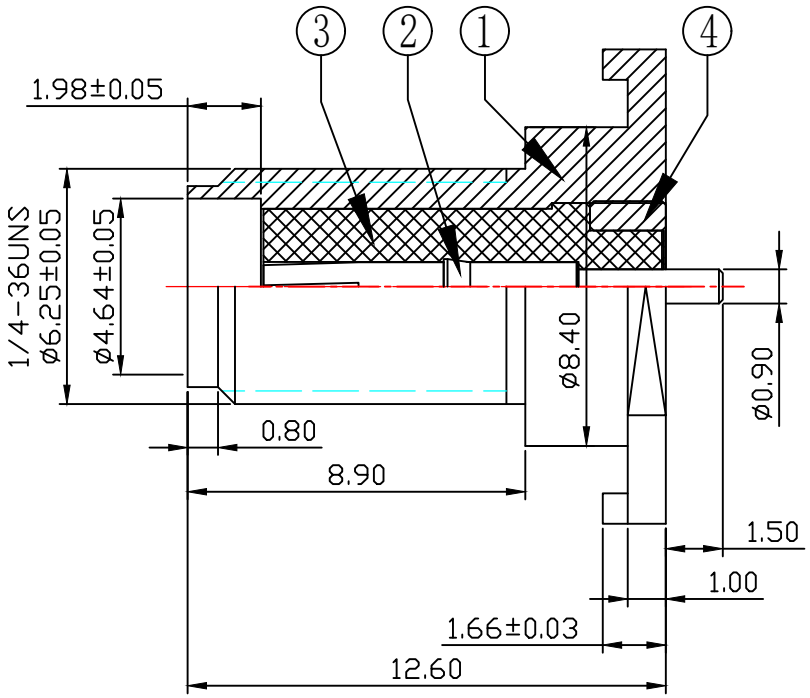

技术要求:

1) 标准阻抗: 50 OHM;
2) 频率范围: 0-6 GHz;
3) 电压驻波比: 1.5 MAX;
4) 工作电压：335-500 VOLTS;
5) 电介质耐电压：500-1500 VRMS;
6) 盐雾要求48H以上;
7) 其它外观要求依亚冠品管标准管控;

生产图

序号	名 称	零件料号	材 质	数量	表面处理	产品规格
4	固定环	C1303476 / WH314-12	黄铜C3604	1	镀镍100u″	ϕ4.5 X 2.0
3	中心针	C1303475 / PIN314-11	黄铜C3604	1	镀金 1u″	ϕ1.45 X 12.1
2	胶 芯	C107229 / JYT314-10	铁氟龙	1	白 色	ϕ4.4 X 10.55
1	本 体	XXX / BT314-11	黄铜C3604	1	镀金 1u″	ϕ12.5 X 12.6

B O M 表

深圳市中科无线技术有限公司

公差	x. ±0.30 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 ANGULAR: ±0.2°				代码		品名		
					料号	ZKC501410			
		变更记录	日期	变更者	型号	ZK314-A1F1-PCB			
		比例	4:1	纸张	A4	绘图	GUO	日期	2023.11.14
图法		单位	mm	版本	A	审核		页码	1/1