
标注前有“*”为重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

MMCX-KE连接器

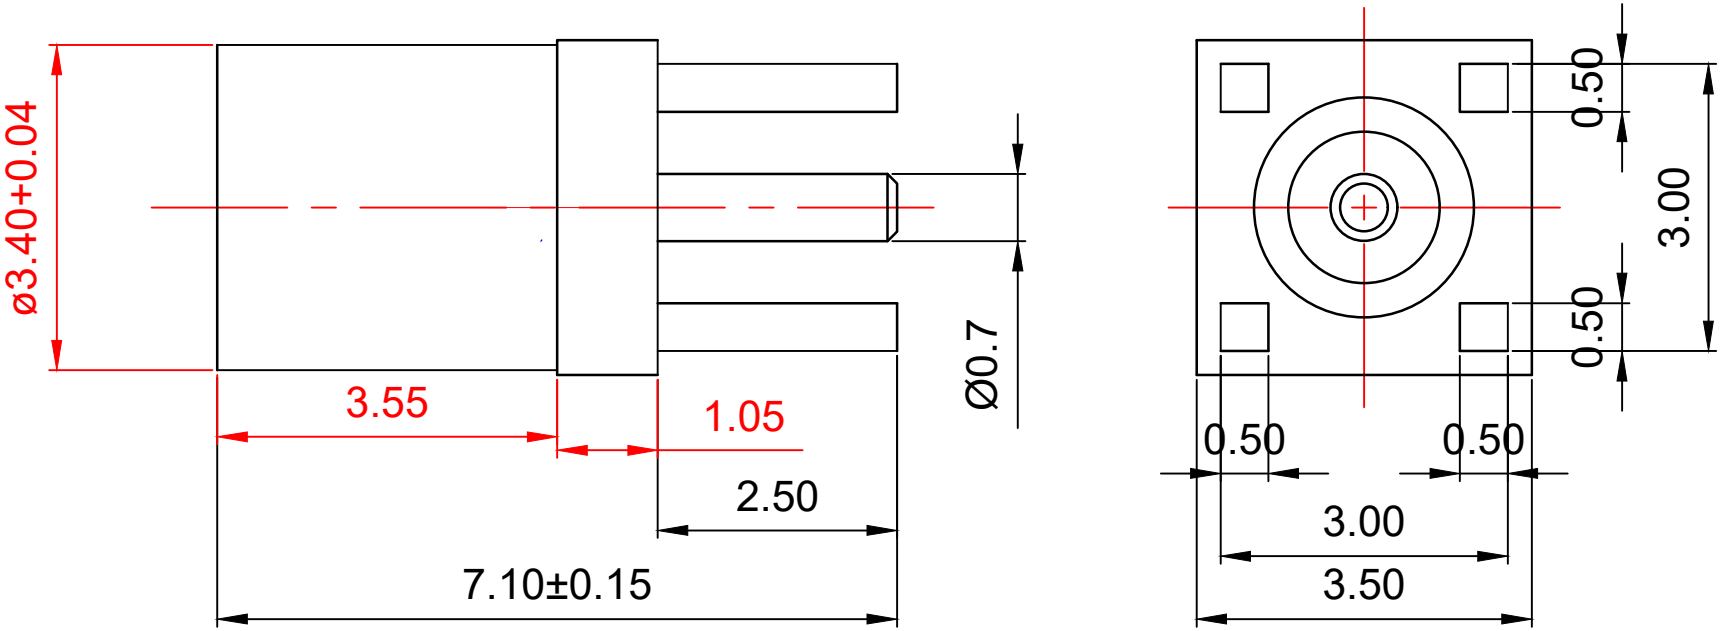

技术要求:

1) 标准阻抗: 50 OHM;
2) 频率范围: 0-6 GHz;
3) 电压驻波比: 1.5 MAX;
4) 工作电压：335 VOLTS;
5) 电介质耐电压：750 VRMS;
6) 其它外观要求依中科无线品管标准管控;

深圳市中科无线技术有限公司

公差	×. ±0.30 ×.× ±0.20 ×.×× ±0.10 ANGULAR 5°				代码		品名	
					料号	ZKC504015		
		变更记录	日期	变更者	型号	ZK0005-X1M1-PCB		
		比例	1:3	纸张	A4	绘图	LI	日期	2023.04.12
图法		单位	mm	版本	A	审核		页码	1/1