

版本	标记	更 改 内 容	签 名	日 期

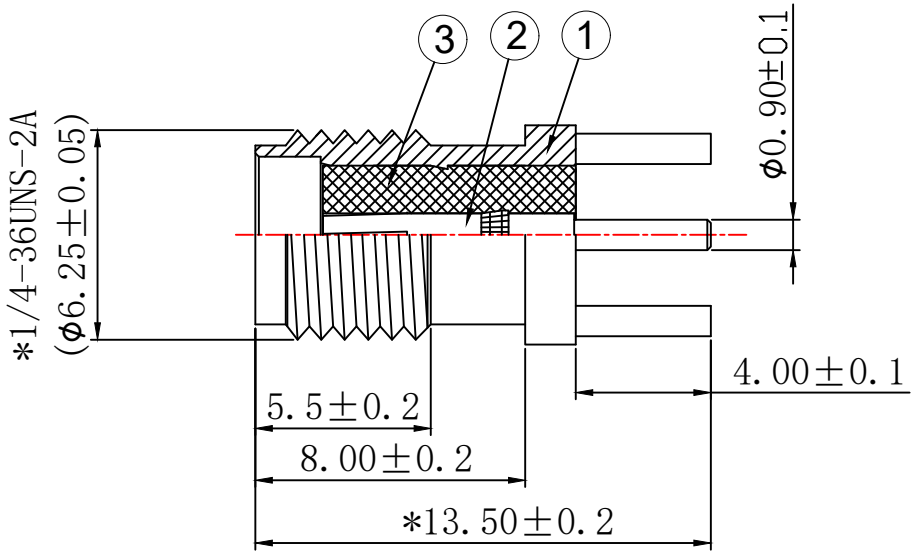

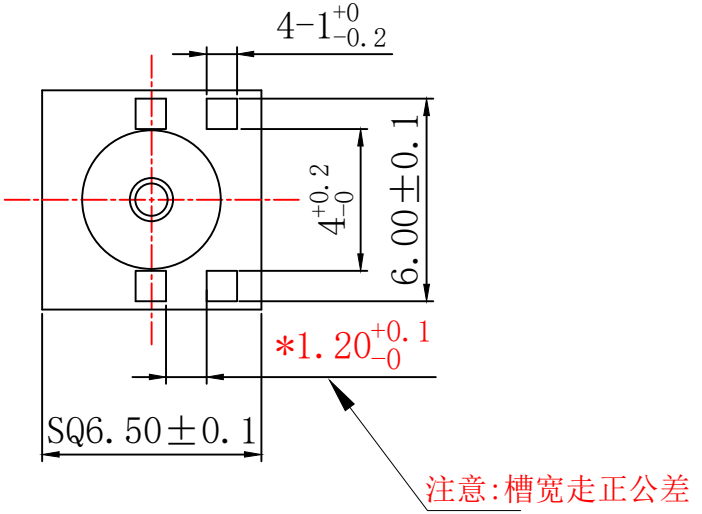

三.材质与涂覆			
序号	零件名称	材 料	涂 覆
1	本 体	黄铜3604	镀金 1u″
2	PIN 针	黄铜3604	镀金 2u″
3	绝缘体	铁氟龙	

技术要求

1) 标准阻抗: 50 OHM;
2) 频率范围: 0-6 GHz;
3) 电压驻波比: 1.5 MAX;
4) 工作电压：335-500 VOLTS;
5) 电介质耐电压：500-1500 VRMS;
6) 需过48小时盐雾测试
7) 满足ROHS2.0要求。

公 差 表	
0~10	±0.05
10~20	±0.10
20~40	±0.15
>40	±0.20
X.	±0.10
.X°	± 1°

型 号	MD-0010 (3.01.220.0010)			设 计	Joyce	日期	2024.10.10
名 称	8MM板端接头			R F	Dave	日期	2024.10.10
料 号	ZKC302048			审 核	Mark	日期	2024.10.10
图 框	A4	版 本	V1.0				
比 例	1:1	第三视角		ZKT 深圳市中科无线技术有限公司			
单 位	MM						