
标注前有“*”为重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

N公头（公针）-镀镍-全铜-不锈双边-接178线孔(玻璃钢双槽)

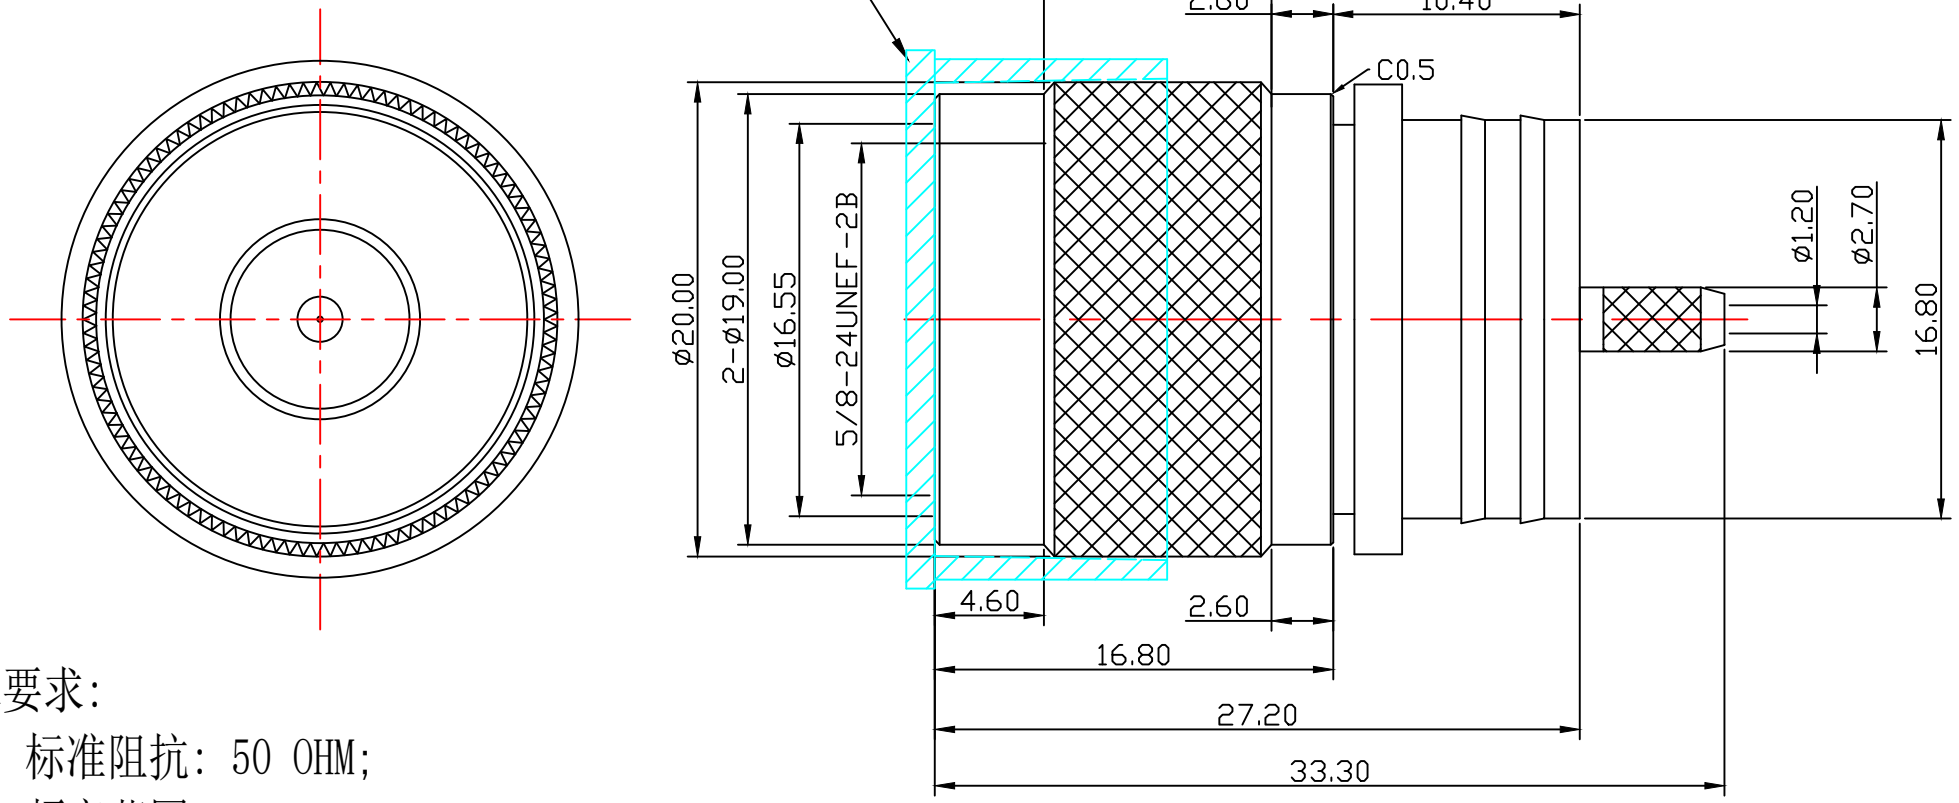

技术要求:

1) 标准阻抗: 50 OHM;
2) 频率范围: 0-6 GHz;
3) 电压驻波比: 2.0 MAX;
4) 工作电压：1500 VOLTS PEAK;
5) 电介质耐电压：2500 VOLTS RMS;
6) 其它外观要求依中科无线品管标准管控;

深圳市中科无线技术有限公司

公差	.x ±0.30 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 ANGULAR: ±0.2°				代码		品名		
					料号	ZKC507027			
		变更记录		日期	变更者	型号	ZK-N-J-178U		
		比例	3:1	纸张	A4	绘图	XU	日期	2026.09.18
图法		单位	mm	版本	A	审核		页码	1/1