标注前有"*"重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

主要技术特性 TECHNICAL CHARACTERISTICS

| | |
|---|---|
| 温度范围 Temp.range | -65～+165° C(PE Cable-40～+85° C) |
| 振 动 Vibration | MIL-STD-202,Method 213 |
| 特性阻抗 Impedance | 50Ω |
| 频率范围 Frequency Range | 0～6GHz |
| 工作电压 Working Voltage | 335V max (有效值) |
| 耐 压 Withstand Voltage | 1000V rms (海平面小值) |
| 接触电阻 Contact resistance | |
| 内导体之间 Center Contact | ≤ 3 mΩ |
| 外导体之间 Outer Contact | ≤ 2 mΩ |
| 绝缘电阻 Insulation resistance | ≥ 5000 MΩ |
| 插入损耗 Insertion loss | ≤0.2db |
| 电压驻波比 Vswr | ≤ 1.6 |
| 最小弯曲半径 Minimum bending radius | 10MM |

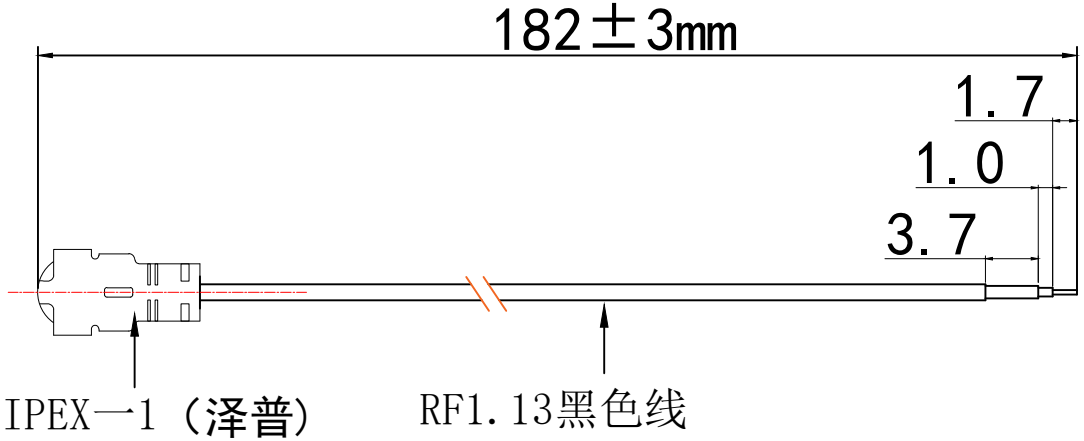


注：

1.材料：

外壳：热塑性PA66，颜色：黑色，UL 94V-0

接触件：铜合金，t=0.1mm

镀镍接触区0.127~0.20um镀金；

壳体：铜合金，t=0.1mm

镀镍接触区镀金0.0508~0.127um；

2.产品性能：

端接电阻：最大20MΩ

介质耐受电压：200V AC，1分钟

绝缘电阻：500MΩmin

耐久性：至少30次循环



深圳市中科无线技术有限公司

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公 差 | x ±0.30<br>x.x ±0.20<br>x.xx ±0.10<br>ANGULAR ±5～ | | | | | 料 号 | ZKC8026392 | | |
| | | | | | | 品 名 | RF1.13黑色转接线 | | |
| | | 变 更 记 录 | | 日 期 | 变更者 | 型 号 | ZK-IPEX1-1.13-182MM-3.7-1-1.7 | | |
| 图 法 | | 比 例 | | 纸 张 | A4 | 绘 图 | XU | 日 期 | 2026.09.14 |
| | | 单 位 | MM | 版 本 | A | 审 核 | | 页 码 | 1/1 |