配：螺母、花齿、弹垫

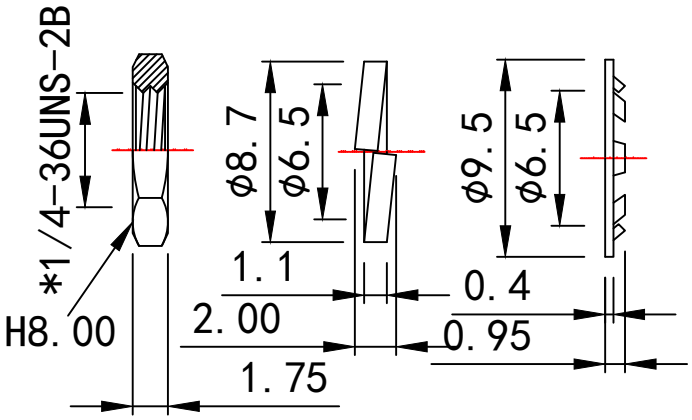

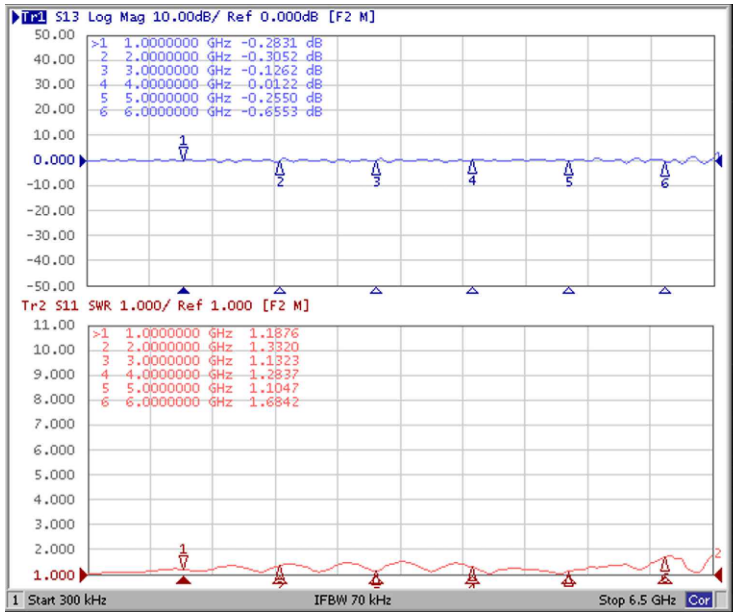

一.适用技术标准：MIL-C-39012　　IEC60169-15

二.电气性能

频率范围 Frequency Range	0~6G
阻抗 Impedance	50 OHM
电压驻波比 Vswr	≤1.5 MAX
导通阻抗 Conduction Impedence	0.5 OHM
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥5000MΩ
最大功率 Max power	10 W
工作电压 Operating Voltage	335V MAX(有效值)
机械耐久性 Mechanical Durability	500次
耐压 Withstand Voltage	1000Vrms（海平面）
工作温度 Temperature	-40° -- +85°

剖边对平

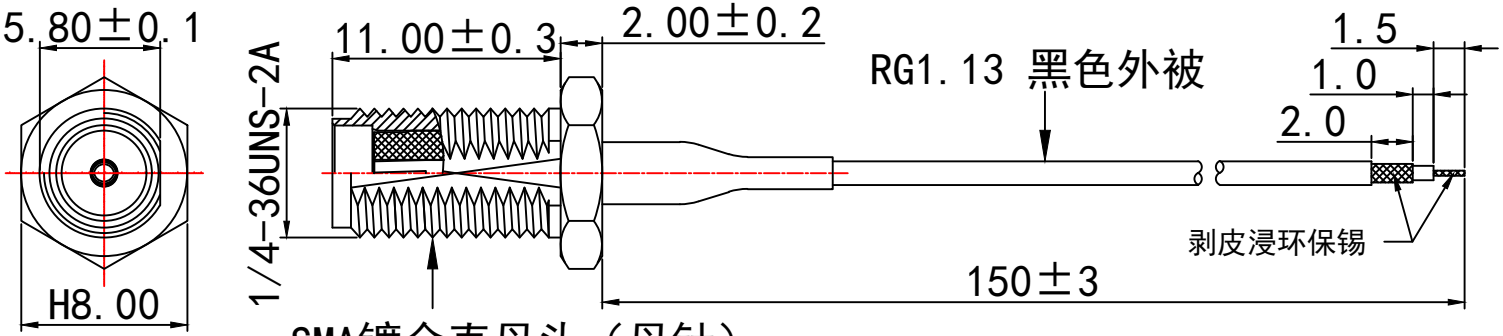

SMA镀金直母头（母针）
整体11牙

要求:
1) 成品要100%的电测
2) 产品零件不可有划伤、变形、油污等不良
3) 导通测试耐压需要在500V以上,必须进行导通测试
4) 连接器为黄铜.表面电镀，需要通过48H的盐雾测试
5) 所有零件和材料均要符合欧盟RoHS环保要求;

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司									
公差	X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10 ANGULAR ±5~				代码		料号		
					品名	SMA母头母针 11牙转环剥 1.13黑色转接线			
		变更记录	日期	变更者	型号	ZKA302574			
图法		比例		纸张	A4	绘图	ZHANG	日期	2026.09.27
		单位	MM	版本	A	审核		确认	