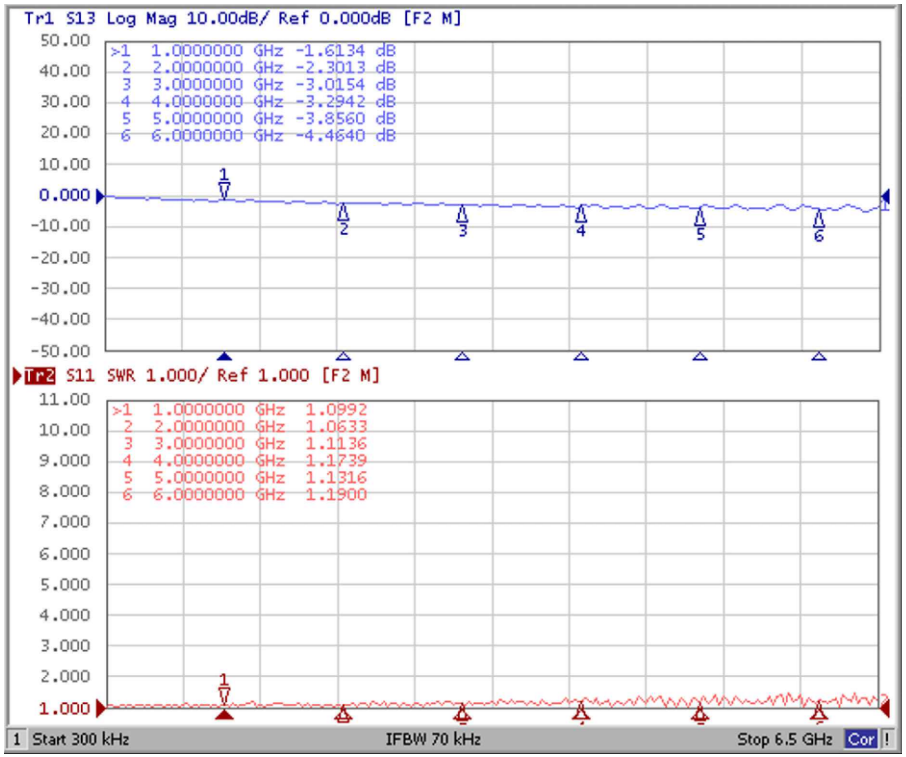

一. 适用技术标准：MIL-C-39012　　IEC60169-15

二. 电气性能

频率范围 Frequency Range	0~6G
阻抗 Impedance	50 OHM
电压驻波比 Vswr	≤1.5 MAX
导通阻抗 Conduction Impedence	0.5 OHM
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥5000MΩ
最大功率 Max power	10 W
工作电压 Operating Voltage	335V MAX(有效值)
机械耐久性 Mechanical Durability	500次
耐压 Withstand Voltage	1000Vrms（海平面）
工作温度 Temperature	-40° -- +85°

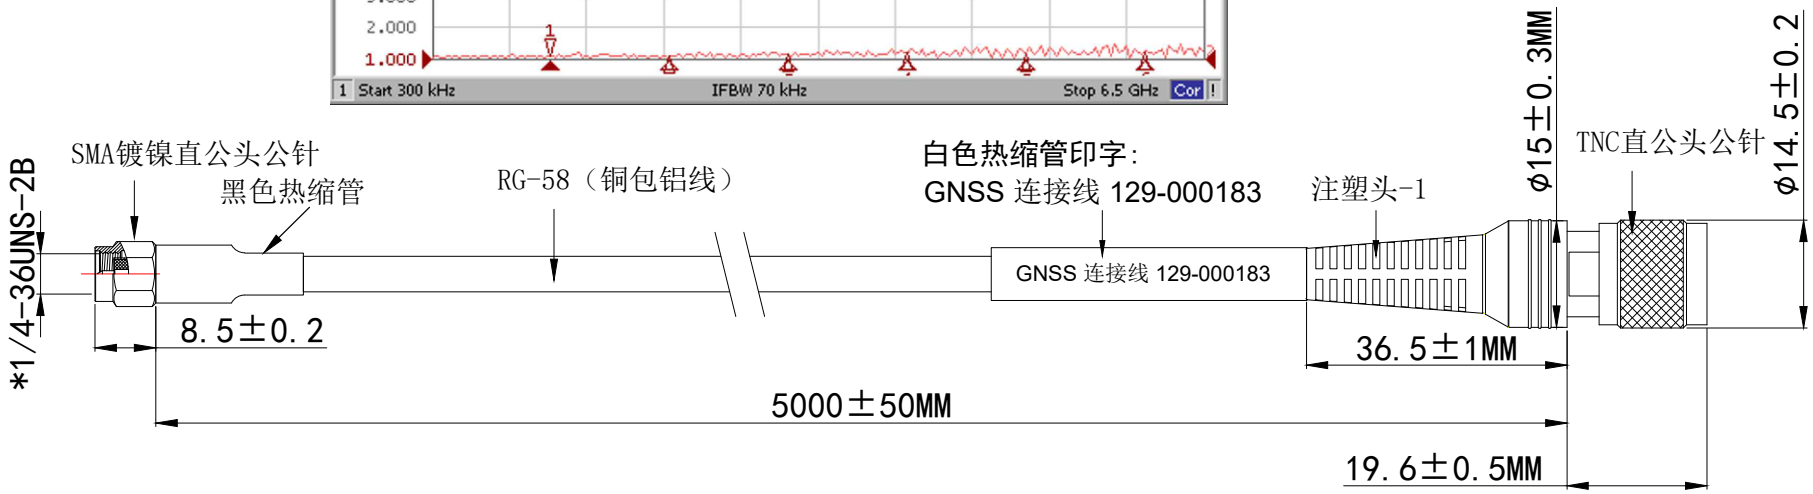

要求:

1）成品要100%的电测
2）产品零件不可有划伤、变形、油污等不良
3）导通测试耐压需要在500V以上,必须进行导通测试;
4）所有零件和材料均要符合欧盟RoHS环保要求;
5）连接器:TNC不锈钢，表面镀镍
　　SMA黄铜，表面镀镍

深圳市中科无线技术有限公司

公差	x. ±0.30 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 ANGULAR ㎡5～				代码		料号		
					品名	RG58转接线 TNC直公头公针-SMA镀镍直公头公针			
		变更记录	日期	变更者	型号	ZKA307069			
图法		比例		纸张	A4	绘图	ZHANG	日期	2026.09.24
		单位	MM	版本	A	审核		确认	