
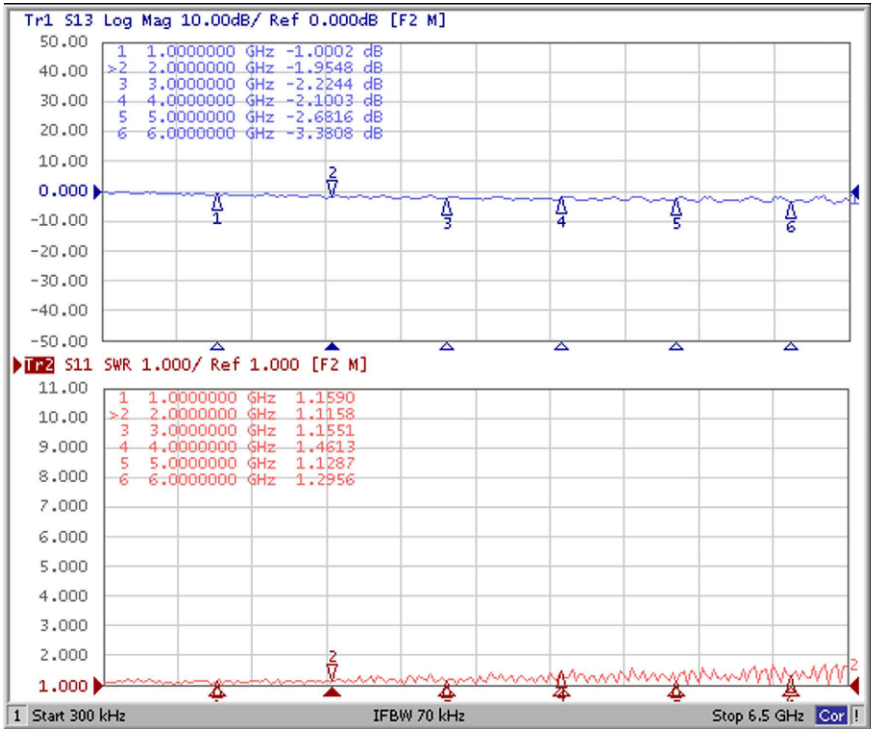


一. 适用技术标准：MIL-C-39012　　IEC60169-15

二. 电气性能

频率范围 Frequency Range	0~6G
阻抗 Impedance	50 OHM
电压驻波比 Vswr	≤1.5 MAX
导通阻抗 Conduction Impedence	0.5 OHM
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥5000MΩ
最大功率 Max power	10 W
工作电压 Operating Voltage	335V MAX(有效值)
机械耐久性 Mechanical Durability	500次
耐压 Withstand Voltage	1000Vrms（海平面）
工作温度 Temperature	-35° -- +80°

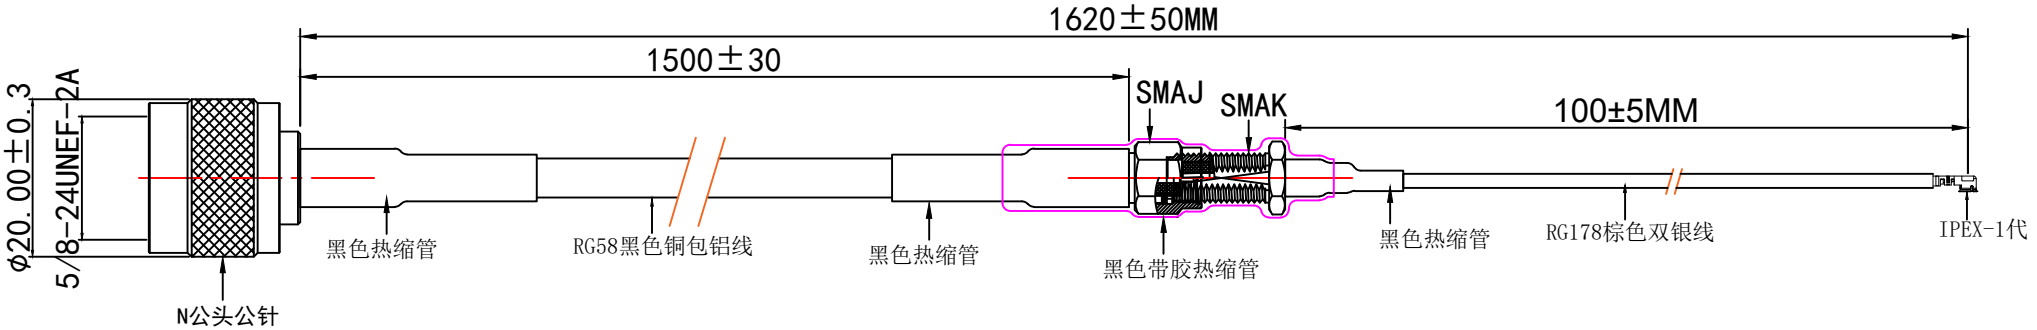

要求:

1) 成品要100%的电测
2) 产品零件不可有划伤、变形、油污等不良
3) 导通测试耐压需要在500V以上,必须进行导通测试
4) 连接器为黄铜.表面电镀，需要通过48H的盐雾测试
5) 所有零件和材料均要符合欧盟RoHS环保要求;

深圳市中科无线技术有限公司

公差	X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10 ANGULAR ±5~				编号		料号		
					品名	N-J转SMAJ RG58线接SMAK转IPEX1 RG178线			
		变更记录	日期	变更者	型号	ZKA307056			
图法		比例		纸张	A4	绘图	ZHANG	日期	2026.09.24
		单位	MM	版本	A	审核		确认	