

标注前有“*”为重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

注意：两头热缩管长度是不一样的

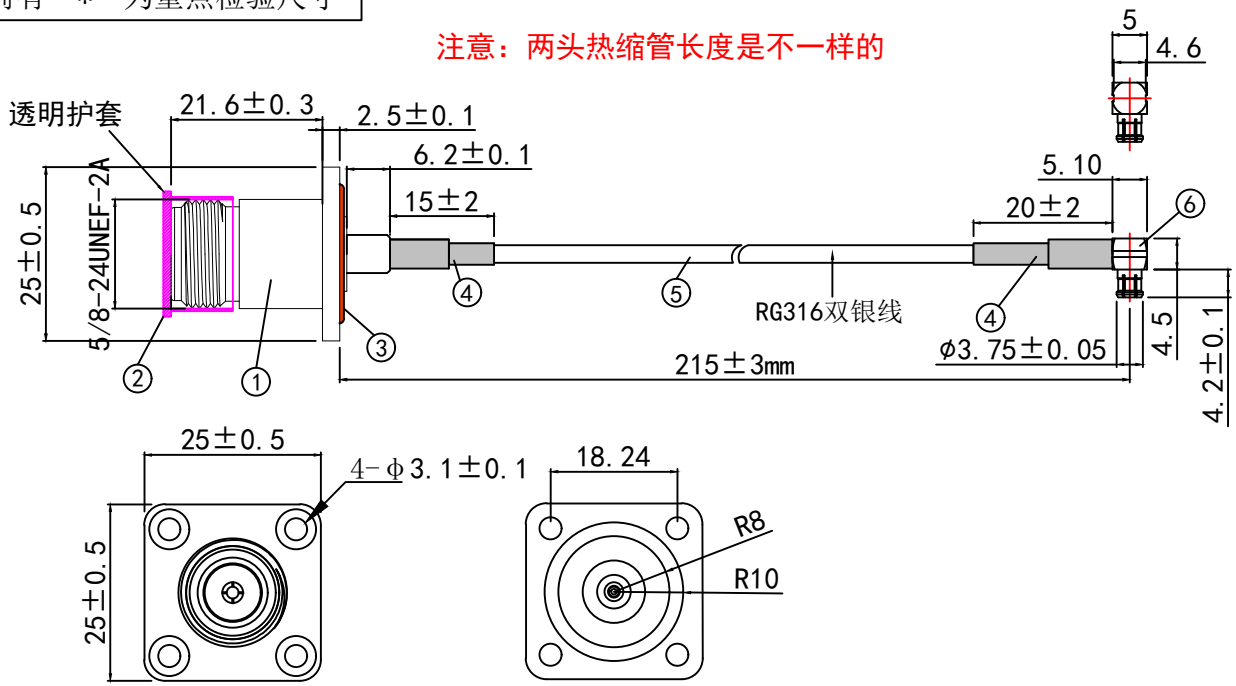

序号	检测项目	技 术 指 标
1	特性阻抗	50Ω
2	频率范围	0-3GHz
3	电压驻波比	≤1.3
4	工作电压	500 VOLTS
5	绝缘电阻	≥1500MΩ
6	机械耐久性	≥500次
7	耐 压	1500Vrms（海平面）
8	工作温度	-45℃~ +90℃

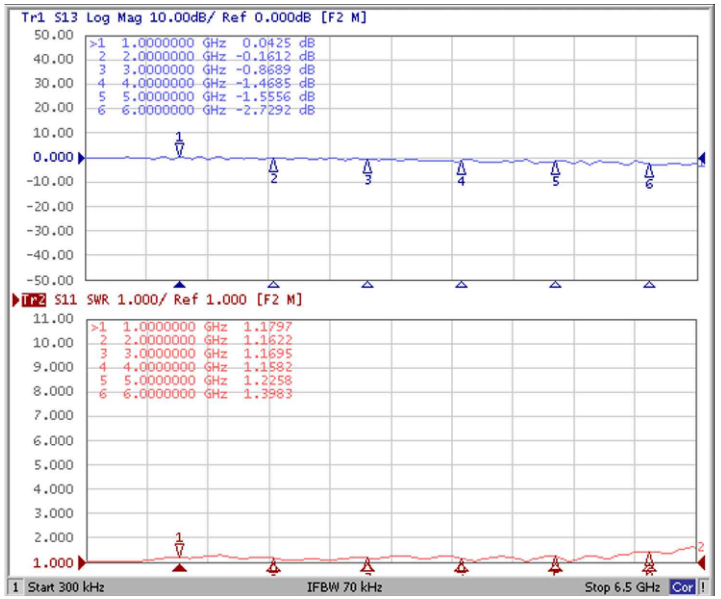

技述要求:

1 :成品百分之百电测;

2 :导通测试耐压需要在500V以上,必须进行导通测试;

3 :所有零件和材料均要符合欧盟RoHS环保要求;

序号	名 称	零件料号	材 质	数量	表面处理	产品规格
6	MCX-JW		黄 铜	1	镀金	
5	RG316同轴线		铜镀银	1	棕色	
4	热缩管		EVA	1	黑 色	
3	密封圈		硅胶	1	红色	
2	护套		塑胶	1	透明	
1	N母头母针		黄铜	1	镀镍	

B O M 表

深圳市中科无线技术有限公司

公差	x. ±0.30 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 ANGULAR 5°				代 码		料 号	
					品 名	N-K转MCX-JW RG316连接线		
		变 更 记 录	日 期	变更者	型 号	ZKA306374		
		比 例 1:1	纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期	2026.09.27
图法		单 位 mm	版 本	A	审 核		确 认	