注：未注公差依照公差表

图面产品均符合ROHS标准

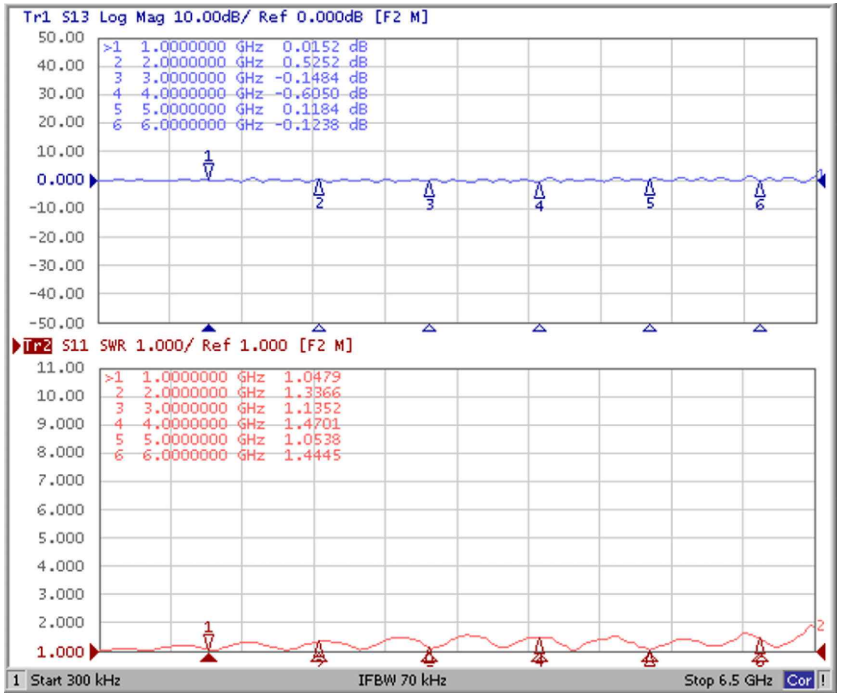

一.适用技术标准：MIL-C-39012　IEC60169-15

二.电气性能

频率范围 Frequency Range	0~6G
阻抗 Impedance	50 OHM
电压驻波比 Vswr	≤1.5 MAX
导通阻抗 Conduction Impedence	0.5 OHM
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥5000MΩ
最大功率 Max power	10 W
工作电压 Operating Voltage	335V MAX(有效值)
机械耐久性 Mechanical Durability	500次
耐压 Withstand Voltage	1000Vrms（海平面）
工作温度 Temperature	-40° -- +85°

配：螺母、花齿、弹垫



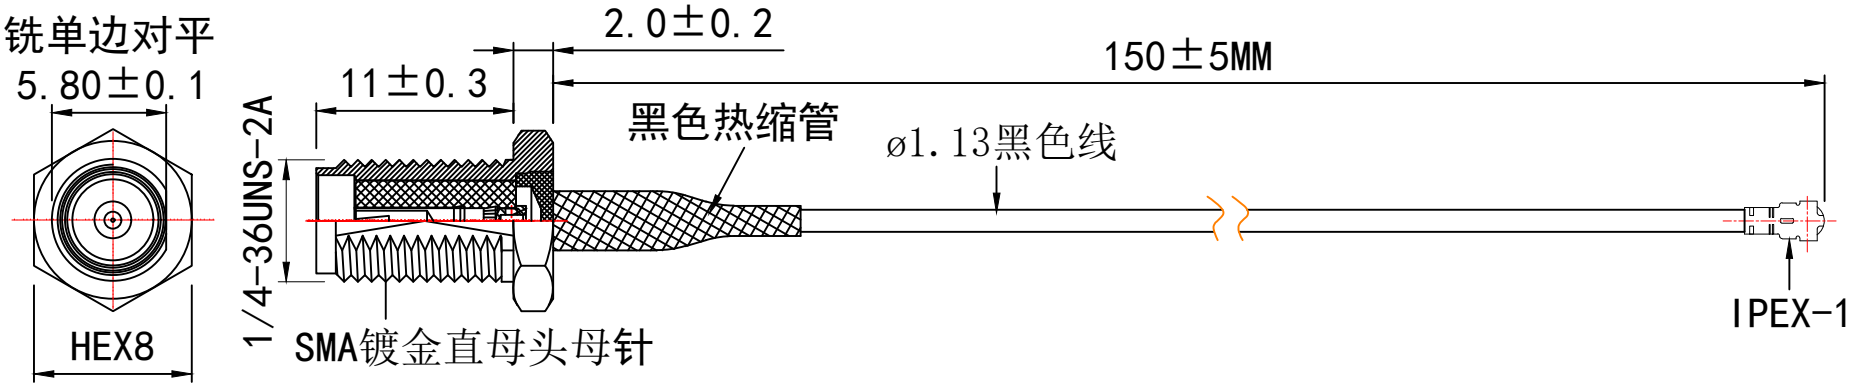

要求:

1)成品要100%的电测

2)产品零件不可有划伤、变形、油污等不良

3)导通测试耐压需要在500V以上,必须进行导通测试

4)连接器为黄铜.表面镀金，需要通过48H的盐雾测试

5)所有零件和材料均要符合欧盟RoHS环保要求;

深圳市中科无线技术有限公司									
公差	x. ±0.30 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 ANGULAR ±0' 5~				编号		料号	A302335	
					品名	SMAK 11牙转IPEX1 1.13黑色连接线			
		变更记录	日期	变更者	型号	ZKA302335			
图法		比例		纸张	A4	绘图	ZHANG	日期	2026.09.27
		单位	MM	版本	A	审核		确认	