


版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2024.3.30

序号	品名	材质
①	1.0-B型立式WTB胶芯	PA10T UL94V-0米白色
②	1.0-B型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	1.0-B型立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡
④	1.0-B型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 本色

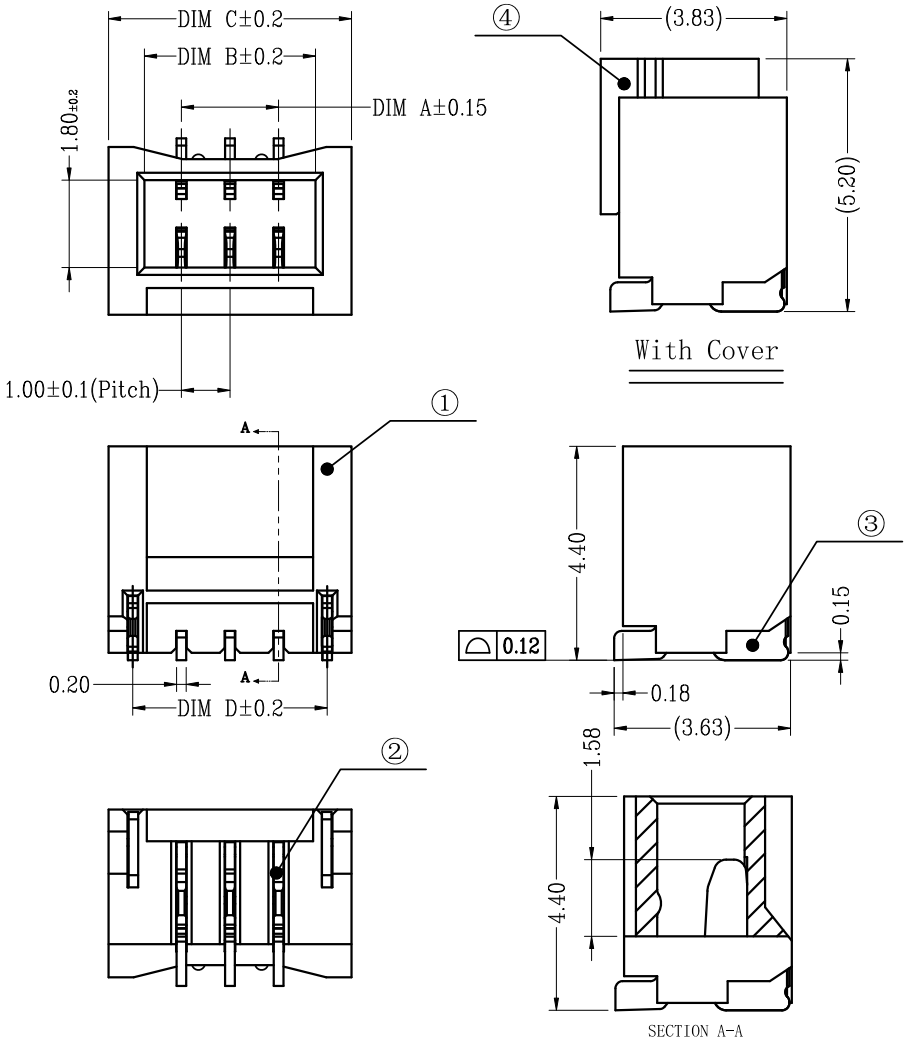


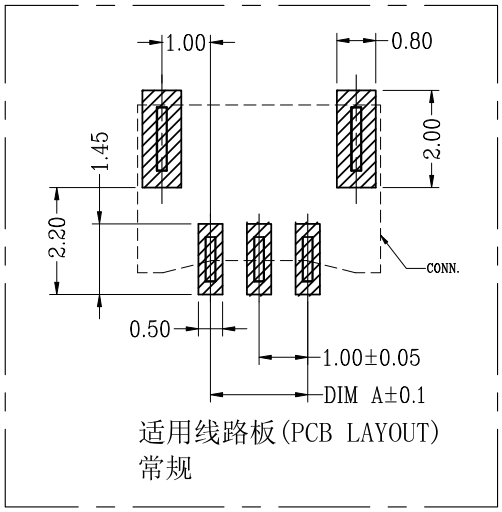

适用线路板(PCB LAYOUT)
常规

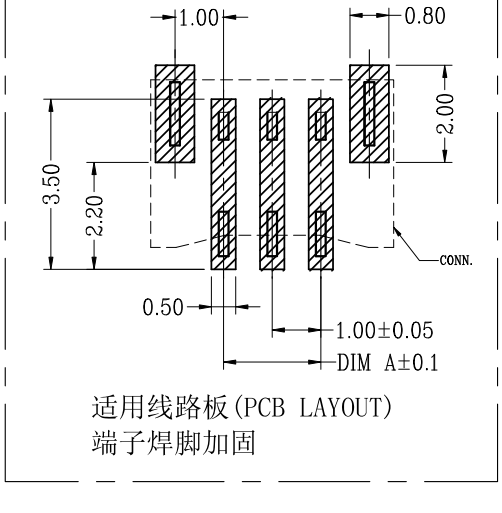

适用线路板(PCB LAYOUT)
端子焊脚加固



CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
2	1.00	2.52	4.00	3.00
3	2.00	3.52	5.00	4.00
4	3.00	4.52	6.00	5.00
5	4.00	5.52	7.00	6.00
6	5.00	6.52	8.00	7.00
7	6.00	7.52	9.00	8.00
8	7.00	8.52	10.00	9.00
9	8.00	9.52	11.00	10.00
10	9.00	10.52	12.00	11.00
11	10.00	11.52	13.00	12.00
12	11.00	12.52	14.00	13.00
13	12.00	13.52	15.00	14.00
14	13.00	14.52	16.00	15.00
15	14.00	15.52	17.00	16.00
16	15.00	16.52	18.00	17.00

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：50V，AC,DC
4. 接触电阻：≤0.02Ω.
5. 绝缘电阻:≥100MΩ
6. 产品料号：5001 — NH 0010 B —** G 1-B
   - JM CONNECTOR SERIES
   - PITCH:1.0
   - B:立贴
   - PIN
   - PACKING:G:卷+盖
   - ALTERNATE

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

深圳市文章济美科技有限公司

品名 (TITLE)	1.0 Pitch B型立式WTB	制图 (DR)	
		校对 (CHKD)	
料号 (DWG.NO)	5001-NH0010B-**G1-00-B	审核 (APPD)	
比例 (SCALE) 1:1	单位 (UNITS) mm	张数 (SHEET) 1 OF 1	SIZE A4 / REV A