RXW 系列

特长 / 用途


- 105℃、4,000 ~ 7,000小时寿命保证
- 低等效串联电阻(ESR)，适用交换式电源供应器(SPS)
- 制品尺寸较小并可承受大纹波电流
- 符合RoHS指令
- 符合AEC-Q200标准，如欲知细节，请与我们连系。




规格表

<table>
<tr><td>项　　目</td><td colspan="2">性　　能</td></tr>
<tr><td>工作温度范围</td><td>6.3 ~ 63V</td><td>100V</td></tr>
<tr><td></td><td>-55℃ ~ +105℃</td><td>-40℃ ~ +105℃</td></tr>
<tr><td>额定静电容量容许误差值</td><td colspan="2">± 20 %　　(120 Hz, 20℃)</td></tr>
<tr><td>漏电流(20℃)</td><td colspan="2">I = 0.01CV 或 3(μA/微安)之中任一个较大值以下(2 分钟后)
I = 漏电流(μA/微安)、C = 额定静电容量(μF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特)</td></tr>
<tr><td>损失角正切值(120 Hz, 20℃)</td><td colspan="2">
<table>
<tr><td>额定电压</td><td>6.3</td><td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td><td>63</td><td>100</td></tr>
<tr><td>损失角正切值
(最大值)</td><td>0.22</td><td>0.19</td><td>0.16</td><td>0.14</td><td>0.12</td><td>0.10</td><td>0.09</td><td>0.08</td></tr>
</table>
当额定静电容量大于 1,000 微法拉时，每增加 1,000 微法拉需加 0.02。
</td></tr>
<tr><td>温度特性(120 Hz)</td><td colspan="2">阻抗比不可大于下表所列数值
<table>
<tr><td colspan="2">额定电压</td><td>6.3</td><td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td><td>63</td><td>100</td></tr>
<tr><td>阻抗比</td><td>Z(-55℃/-40℃) / Z(+20℃)</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>耐久性</td><td colspan="2">
<table>
<tr><td>保证寿命时间</td><td>φD≦6.3 mm：4,000 小时；
φD = 8 mm：5,000 小时；
φD = 10 mm：6,000 小时；
φD≧12.5 mm：7,000 小时</td></tr>
<tr><td>静电容量变化率</td><td>≦初始值的± 25%</td></tr>
<tr><td>损失角正切值</td><td>≦初始规格值的 200%</td></tr>
<tr><td>漏电流</td><td>≦初始规格值</td></tr>
</table>
＊于 105℃环境中供给容许纹波电流值与额定电压 4,000 ~ 7,000 小时后，待制品回复至 20℃的环境中进行量测时，需满足上列要求。
</td></tr>
<tr><td>高温无负荷特性</td><td colspan="2">
<table>
<tr><td>保证寿命时间</td><td>1,000 小时</td></tr>
<tr><td>静电容量变化率</td><td>≦初始值的± 25%</td></tr>
<tr><td>损失角正切值</td><td>≦初始规格值的 200%</td></tr>
<tr><td>漏电流</td><td>≦初始规格值</td></tr>
</table>
＊于 105℃环境中不供给额定电压 1,000 小时后，待制品回复至 20℃的环境中进行量测时，需满足上列要求。
</td></tr>
<tr><td>纹波电流与频率补正系数</td><td colspan="2">
<table>
<tr><td>频率(Hz)
静电容量(μF/微法拉)</td><td>120</td><td>1k</td><td>10k</td><td>100k ≦</td></tr>
<tr><td>≦ 33</td><td>0.42</td><td>0.70</td><td>0.90</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>39 ~ 270</td><td>0.5</td><td>0.73</td><td>0.92</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>330 ~ 680</td><td>0.55</td><td>0.77</td><td>0.94</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>820 ~ 1,800</td><td>0.6</td><td>0.80</td><td>0.96</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>2,200 ~ 15,000</td><td>0.7</td><td>0.85</td><td>0.98</td><td>1.0</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

寸法图

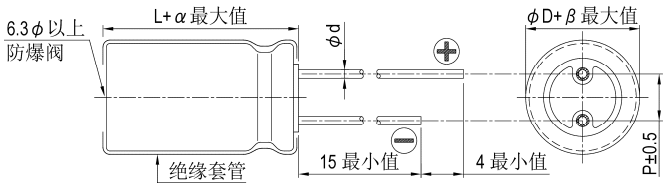

制品尺寸如为 16×20、18×20、18×25 适用下列制品图：

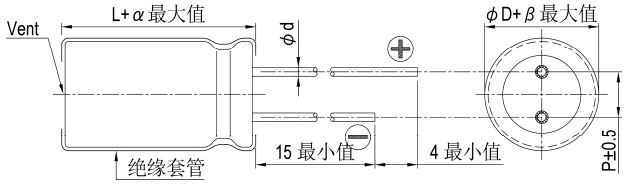

制品各项寸法　　单位：毫米

φD	5	6.3	8	10	12.5	16	18
P	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5
φd	0.5		0.6			0.8	
α	L<20: 1.5, L≧20: 2.0						
β	0.5						

尺寸：直径(φD)×长度(L)，(毫米/mm)
容许纹波电流：毫安/均方根值(mA/rms)，100k 赫兹(Hz), 105℃
阻抗值：欧姆(Ω)/最大值，100k 赫兹(Hz), 20℃

制品尺寸与容许纹波电流一览表

额定电压 Vdc / 内容 / 静电容量(μF/微法拉)	6.3V (0J)				10V (1A)				16V (1C)				25V (1E)			
	φD×L	阻抗值		纹波电流	φD×L	阻抗值		纹波电流	φD×L	阻抗值		纹波电流	φD×L	阻抗值		纹波电流
		20℃	-10℃	100k Hz		20℃	-10℃	100k Hz		20℃	-10℃	100k Hz		20℃	-10℃	100k Hz
10									5×11	0.6	1.2	180	5×11	0.6	1.2	180
22	5×11	0.6	1.2	180	5×11	0.6	1.2	180	5×11	0.6	1.2	180	5×11	0.6	1.2	180
33	5×11	0.6	1.2	180	5×11	0.6	1.2	180	5×11	0.6	1.2	180	5×11	0.6	1.2	180
39													5×11	0.6	1.2	180
47	5×11	0.6	1.2	180	5×11	0.6	1.2	180	5×11	0.6	1.2	180	5×11	0.6	1.2	180
56									5×11	0.6	1.2	180				
82					5×11	0.6	1.2	180					6.3×11	0.25	0.50	290
100	5×11	0.6	1.2	180	5×11	0.6	1.2	180	6.3×11	0.25	0.5	290	6.3×11	0.25	0.50	290
120									6.3×11	0.25	0.5	290	6.3×15	0.23	0.46	430
150	6.3×11	0.25	0.5	290	6.3×11	0.25	0.5	290	6.3×11	0.25	0.5	290	8×11.5	0.117	0.234	555
180					6.3×11	0.25	0.5	290	6.3×15	0.23	0.46	430				
220	6.3×11	0.25	0.5	290	6.3×11 6.3×15	0.25 0.23	0.5 0.46	290 430	8×11.5	0.117	0.234	555	8×11.5	0.117	0.234	555
330	6.3×11 6.3×15	0.25 0.23	0.50 0.46	290 430	8×11.5	0.117	0.234	555	8×11.5	0.117	0.234	555	8×15 10×12.5	0.085 0.090	0.17 0.18	730 755
470	8×11.5	0.117	0.234	555	8×11.5	0.117	0.234	555	8×15 10×12.5	0.085 0.090	0.17 0.18	730 755	8×20 10×16	0.065 0.068	0.130 0.136	995 1,050
560	8×11.5	0.117	0.234	555									10×20	0.052	0.104	1,220
680	10×12.5	0.090	0.180	755	8×15 10×12.5	0.085 0.090	0.170 0.180	730 755	8×20 10×16	0.065 0.068	0.130 0.136	995 1,050	10×20	0.052	0.104	1,220
820	8×15 10×12.5	0.085 0.090	0.170 0.180	730 755					10×20	0.052	0.104	1,220	10×25	0.045	0.090	1,440
1,000	10×12.5	0.090	0.180	755	8×20 10×16	0.065 0.068	0.130 0.136	995 1,050	10×20	0.052	0.104	1,220	10×30 12.5×20	0.035 0.038	0.070 0.076	1,815 1,655
1,200	8×20 10×16	0.065 0.068	0.130 0.136	955 1,050	10×20	0.052	0.104	1,220	10×25	0.045	0.090	1,440				
1,500	10×20	0.052	0.104	1,220	10×20 10×25	0.052 0.045	0.104 0.090	1,220 1,440	12.5×20 10×30	0.038 0.035	0.076 0.070	1,655 1,815	12.5×25 16×25	0.030 0.022	0.060 0.044	1,945 2,555
1,800													12.5×30 16×20	0.025 0.029	0.050 0.058	2,310 2,205
2,200	10×25 12.5×20	0.045 0.038	0.090 0.076	1,440 1,815	10×30 12.5×20	0.035 0.038	0.070 0.076	1,815 1,655	12.5×25	0.030	0.06	1,945	12.5×35 16×25 18×20	0.022 0.022 0.028	0.044 0.044 0.056	2,510 2,555 2,490
2,700	10×30	0.035	0.070	1,815	12.5×25	0.030	0.060	1,945	12.5×30 16×20	0.025 0.029	0.05 0.058	2,310 2,205	16×25	0.022	0.044	2,555
3,300	12.5×20	0.038	0.076	1,655	12.5×25 12.5×30	0.030 0.025	0.060 0.050	1,945 2,310	16×25 12.5×35	0.022 0.022	0.044 0.044	2,555 2,510	16×31.5 18×25	0.018 0.020	0.036 0.040	3,010 2,740
3,900	12.5×25	0.030	0.060	1,945	12.5×35 16×20	0.022 0.029	0.044 0.058	2,510 2,205	16×25 18×20	0.022 0.028	0.044 0.056	2,555 2,490	16×35.5 18×31.5	0.016 0.016	0.032 0.032	3,150 3,635
4,700	12.5×30 16×25	0.025 0.022	0.050 0.044	2,310 2,555	16×25	0.022	0.044	2,555	16×31.5 18×25	0.018 0.020	0.036 0.040	3,010 2,740	18×35.5	0.015	0.030	3,680
5,600	12.5×35 16×20	0.022 0.029	0.044 0.058	2,510 2,205	16×25 18×20	0.022 0.028	0.044 0.056	2,555 2,490	16×35.5 18×31.5	0.016 0.016	0.032 0.032	3,150 3,635				
6,800	16×25 18×20	0.022 0.028	0.044 0.056	2,555 2,490	16×31.5 18×25	0.018 0.020	0.036 0.040	3,010 2,740	18×35.5	0.015	0.030	3,680	18×40	0.014	0.028	3,800
8,200	16×31.5	0.018	0.036	3,010	16×35.5 18×31.5	0.016 0.016	0.032 0.032	3,150 3,635	18×35.5	0.015	0.030	3,680				
10,000	16×31.5 18×25	0.016 0.020	0.032 0.040	3,150 2,740	18×35.5	0.015	0.030	3,680	18×40	0.014	0.028	3,800				
12,000	18×31.5	0.016	0.032	3,635												
15,000	18×35.5	0.015	0.030	3,680	18×40	0.014	0.028	3,800								

本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2026C1)

尺寸：直径(φD)×长度(L)，(毫米/mm)
容许纹波电流：毫安/均方根值(mA/rms)，100k 赫兹(Hz), 105℃
阻抗值：欧姆(Ω)/最大值，100k 赫兹(Hz), 20℃

制品尺寸与容许纹波电流一览表

额定电压 Vdc / 内容 / 静电容量(μF/微法拉)	35V (1V)				50V (1H)				63V (1J)				100V (2A)			
	φD×L	阻抗值		纹波电流	φD×L	阻抗值		纹波电流	φD×L	阻抗值		纹波电流	φD×L	阻抗值		纹波电流
		20℃	-10℃	100k Hz		20℃	-10℃	100k Hz		20℃	-10℃	100k Hz		20℃	-10℃	100k Hz
3.3													5×11	6.6	13.2	58
4.7	5×11	0.6	1.2	180	5×11	2.3	4.6	90	5×11	4.7	9.4	68	5×11	4.6	9.2	74
6.8									5×11	2.5	5.0	95	5×11	3.5	7.0	95
10	5×11	0.6	1.2	180	5×11	1.4	2.8	120	5×11	2.1	4.2	110	6.3×11	1.8	3.6	130
12									5×11	2.0	4.0	145				
15									6.3×11	1.2	2.4	160	8×11.5	0.83	1.66	180
18					5×11	1.3	2.6	155					6.3×15	0.80	1.60	200
22	5×11	0.6	1.2	180	5×11	1.2	2.4	170	6.3×11	0.71	1.42	250	8×11.5	0.68	1.36	230
27	5×11	0.6	1.2	180												
33	5×11	0.6	1.2	180	6.3×11	0.43	0.86	300	6.3×11	0.71	1.42	250	8×15 10×12.5	0.45 0.46	0.90 0.92	360 320
39									6.3×15	0.70	1.40	330				
47	6.3×11	0.25	0.5	290	6.3×11	0.43	0.86	300	8×11.5	0.342	0.684	405	10×16 8×20	0.37 0.37	0.74 0.74	420 420
56	6.3×11	0.25	0.5	290	6.3×15	0.40	0.80	360								
68									8×11.5	0.342	0.684	405	10×20	0.30	0.60	490
82	6.3×15	0.23	0.46	430	8×11.5	0.234	0.468	485					10×25	0.25	0.50	540
100	8×11.5	0.117	0.234	555	8×11.5	0.234	0.468	485	10×12.5 8×15	0.256 0.230	0.512 0.460	535 535	12.5×20	0.18	0.36	580
120					8×15 10×12.5	0.155 0.162	0.310 0.324	635 615	10×16	0.194	0.388	600				
150	8×11.5	0.117	0.234	555	10×12.5	0.162	0.324	615	10×16	0.194	0.388	660	12.5×25	0.13	0.26	710
180					8×20 10×16	0.120 0.119	0.240 0.238	860 850	10×20 12.5×16	0.147 0.150	0.294 0.300	885 1,020	12.5×30 16×20	0.12 0.13	0.24 0.26	790 750
220	8×15 10×12.5	0.085 0.090	0.17 0.18	730 755	10×16 10×20	0.119 0.090	0.238 0.180	850 1,030	10×20 10×25	0.147 0.130	0.294 0.260	885 1,050	16×25 18×20	0.10 0.11	0.20 0.22	890 850
270					10×25	0.082	0.164	1,200	16×16	0.090	0.180	1,410				
330	8×20 10×16	0.065 0.068	0.130 0.136	995 1,050	10×20 10×30	0.090 0.060	0.180 0.120	1,030 1,610	12.5×20	0.085	0.170	1,285	16×25	0.090	0.180	1,080
390	10×20	0.052	0.104	1,220	12.5×20	0.063	0.126	1,480	12.5×25 18×16	0.070 0.086	0.140 0.172	1,720 1,690	18×25	0.083	0.166	1,260
470	10×20	0.052	0.104	1,220	12.5×20	0.060	0.120	1,500	12.5×25 12.5×30 16×20	0.070 0.055 0.059	0.140 0.110 0.118	1,720 2,090 1,765	16×31.5	0.076	0.152	1,310
560	10×25	0.045	0.090	1,440	12.5×25	0.050	0.100	1,832	16×25	0.050	0.100	2,160	18×31.5 18×35.5	0.068 0.064	0.136 0.128	1,370 1,410
680	10×30 12.5×20	0.035 0.038	0.070 0.076	1,815 1,655	12.5×25 16×20	0.050 0.048	0.100 0.096	1,832 1,835	12.5×35 18×20	0.047 0.055	0.094 0.110	2,265 2,290				
820					12.5×35 18×20	0.034 0.042	0.068 0.084	2,285 2,200	16×31.5 18×25	0.043 0.043	0.086 0.086	2,670 2,585	18×40	0.047	0.094	1,520
1,000	12.5×25	0.030	0.060	1,945	16×25	0.034	0.068	2,235	16×31.5 16×35.5	0.043 0.036	0.086 0.072	2,670 2,770				
1,200	12.5×30 16×20	0.025 0.029	0.050 0.058	2,310 2,205	16×31.5 18×25	0.028 0.029	0.056 0.058	2,700 2,610	18×31.5	0.032	0.064	2,950				
1,500	12.5×35 16×25	0.022 0.022	0.044 0.044	2,510 2,555	16×31.5 16×35.5	0.028 0.025	0.056 0.050	2,700 2,790	18×35.5	0.030	0.060	3,095				
1,800	16×25 18×20	0.022 0.028	0.044 0.056	2,555 2,490	18×31.5	0.025	0.05	3,000								
2,200	16×31.5 18×25	0.018 0.020	0.036 0.040	3,010 2,740	18×35.5	0.023	0.046	3,100	18×40	0.028	0.056	3,200				
2,700	16×35.5 18×31.5	0.016 0.016	0.032 0.032	3,150 3,635												
3,300	18×35.5	0.015	0.030	3,680												
4,700	18×40	0.014	0.028	3,800												

产品编码说明

RXW系列	470微法拉	± 20%	6.3V	长脚		8φ×11.5L	一般用途
RXW	**471**	**M**	**0J**	**BK**	**-**	**0811**	
系列	额定静电容量	额定静电容量容许误差值	额定电压	引线加工 / 包装型式	胶盖型式	制品尺寸	应用别

注：如需了解更详细之介绍，请参阅目录第 141 页"引线型产品编码说明"。