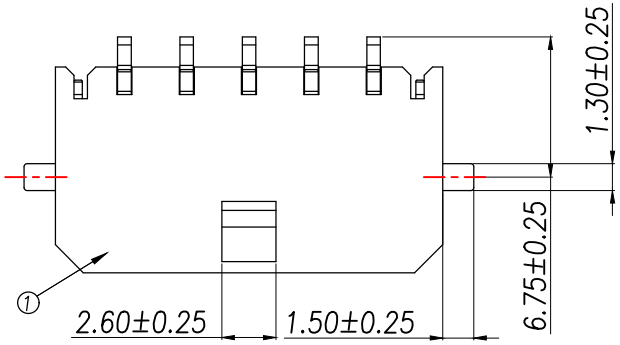

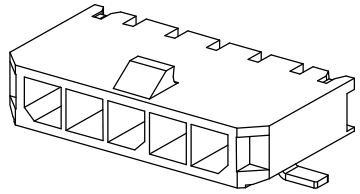

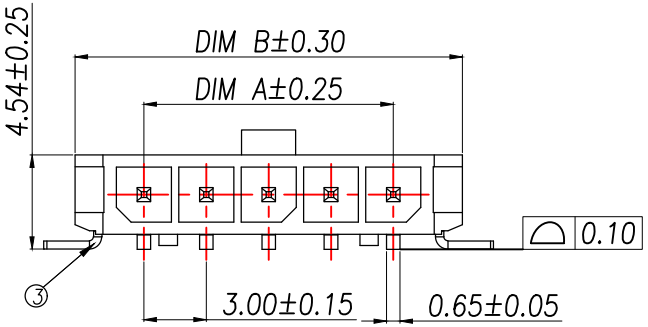



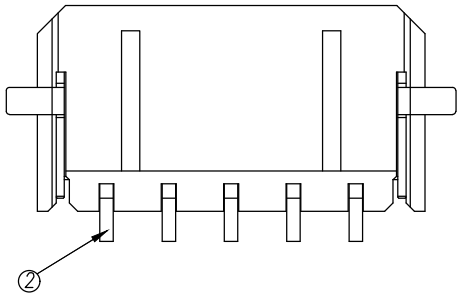

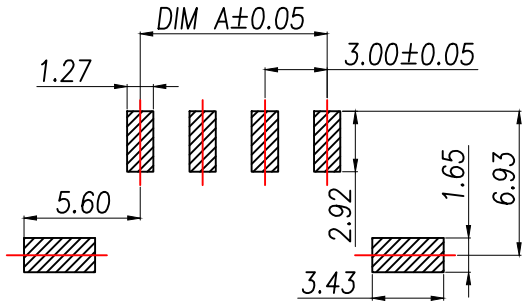

P.C.B Layout

技术指标:

1.温度范围:-25°C~85°C.
2.额定电流:5.0A AC DC.
3.额定电压:250V AC DC.
4.耐电压:1000V AC/minute.
5.接触电阻:≤20mΩ .
6.绝缘电阻:≥1000MΩ.

型号	CKT	A	B
ZX-MX3.0-1-2PWT	2	3.00	9.65
ZX-MX3.0-1-3PWT	3	6.00	12.65
ZX-MX3.0-1-4PWT	4	9.00	15.65
ZX-MX3.0-1-5PWT	5	12.00	18.65
ZX-MX3.0-1-6PWT	6	15.00	21.65
ZX-MX3.0-1-7PWT	7	18.00	24.65
ZX-MX3.0-1-8PWT	8	21.00	27.65
ZX-MX3.0-1-9PWT	9	24.00	30.65
ZX-MX3.0-1-10PWT	10	27.00	33.65
ZX-MX3.0-1-11PWT	11	30.00	36.65
ZX-MX3.0-1-12PWT	12	33.00	39.65

序号	品名	材质
1	MX3.0单排卧式胶芯	LCP UL94V-0 黑色
2	MX3.0单排卧式端子	铜合金/表面镀锡
3	MX3.0单排卧焊片	铜合金/表面镀锡

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X. ±0.50	±1°
X.X ±0.20	
X.XX ±0.10	

制图 DRAWING	ROSE
审核 CHECK	LEO
核准 APPROVAL	JOHN
单位 UNITS	MM
比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	ZX-MX3.0-1-NPWT	版本 REV.	A
品名 TITLE	MX3.0 单排卧式	页次 SHEET	1/2
客户料号 CUTM.NO.			

兆星精密电子（深圳）有限公司
ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.



2PIN



3PIN

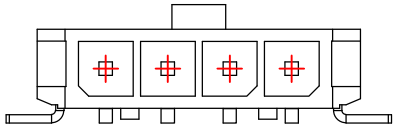

4PIN

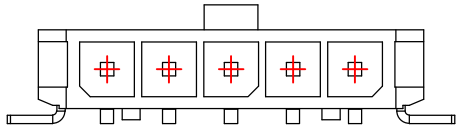

5PIN

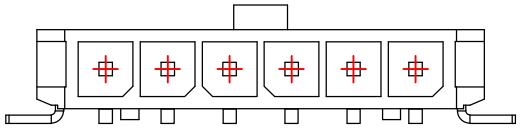

6PIN

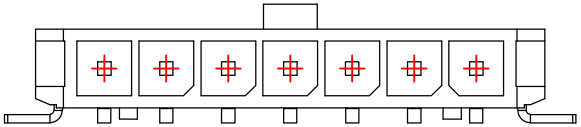

7PIN

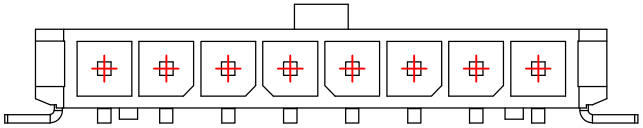

8PIN

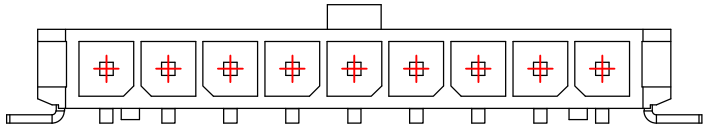

9PIN

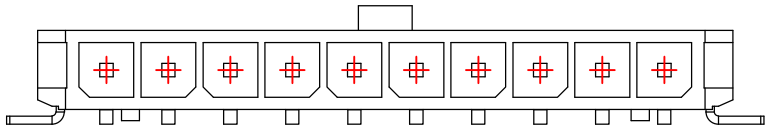

10PIN

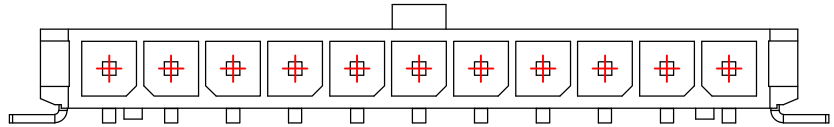

11PIN

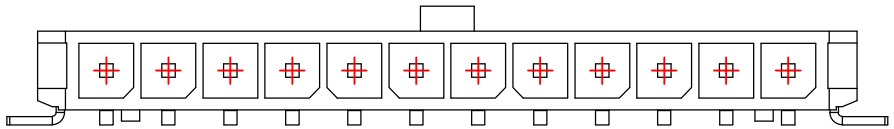

12PIN

制图 DRAWN	更改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X. ±0.50	±1°
X.X ±0.20	
X.XX ±0.10	

制图 DRAWING	ROSE		
审核 CHECK	LEO		
核准 APPROVAL	JOHN		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	ZX-MX3.0-1-NPWT	版本 REV.	A
品名 TITLE	MX3.0 单排卧式	页次 SHEET	2/2
客户料号 CUTM.NO.			

兆星精密电子（深圳）有限公司
ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.