

ROHS Compliant

| MAPX | MODIFICATION | DATE | DRAW | APPROVE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

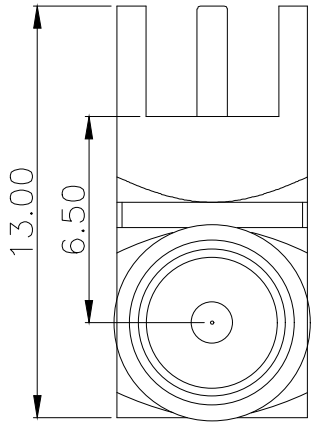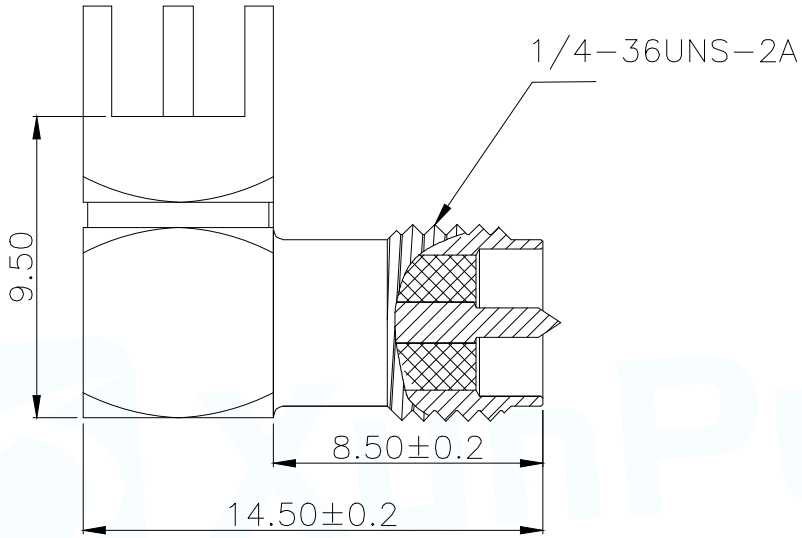


技术要求:

1.特性阻抗:50Ω

2.频率范围:0-6GHz

3.接触电阻 内导体:≤3mΩ


外导体:≤2mΩ


4.绝缘电阻:≥5000MΩ

5.盐雾时间:24H

6.分离力:≥0.28N

7.外观:无斑点毛刺划痕表面光亮无脏污无变形等

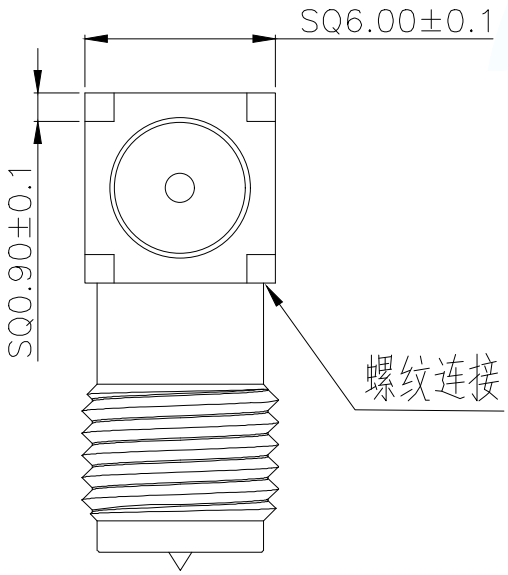

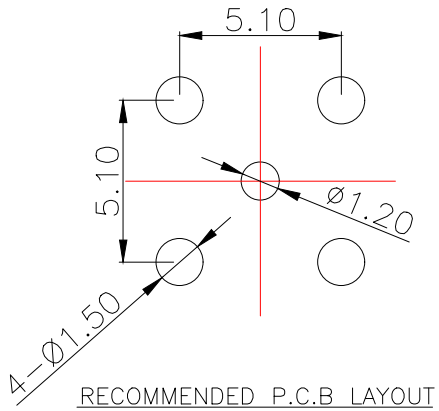
RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 324D铜套 | 1 | 黄铜 | 镀金 |
| 2 | 324-1公针 | 1 | 黄铜 | 镀金 |
| 3 | 323B绝缘体1 | 1 | PTFE | |
| 4 | 324铜座 | 1 | 硅胶 | 黑色 |
| 5 | 320绝缘体2 | 1 | PTFE | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MANUFACTURE DWG | 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd | | |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES | | TITLE: 弯头一半螺内针一H14.5 | |
| | | PAR | SMA-JWE-324-H13*14.5 |
| DECIMALS: / ANGLES: | | DWN | |
| X.±0.30 / ±2° | | CHKD | |
| .X±0.20 | | APVD | |
| .XX±0.10 | CUSTOMER COPY | SCALE1:1 / UNIT:MM | |
| | | SIZE:A4 / SHEET:1F1 | REV:A |