增 益 实 业

零 件 承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 001

增益型号： ZECI321611A470K-0A005

规格描述： 贴片叠层铁氧体电感 1206 47uH 5mA ±10%

日　　期: 2024/10/08

版　　本: A

增益签核:

制订	审核	核准
夏琳		李万

客户签核:

工程	审核	核准

东莞市增益实业有限公司
地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
电话：0769-87321000
传真：0769-87891229

物料类型：	叠层铁氧体电感
日　　期:	2024/10/08
版　　本:	A


产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-10-8
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	1206 47uH 5mA 叠层电感
我司物料编号 OUR PART NO	ZECI321611A470K-0A005	我司品名 OUR PART NAME	贴片叠层铁氧体电感


外观尺寸 Appearance of size


单位 Unit：mm

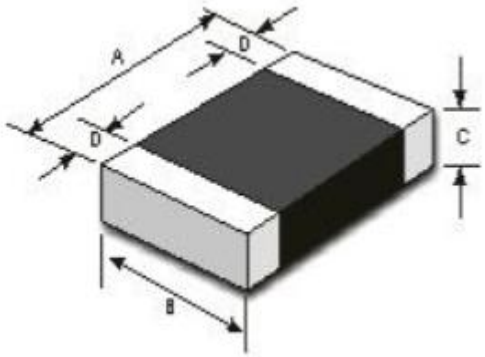




A	3.2±0.2	B	1.6±0.2	C	1.1±0.2	D	0.5±0.2

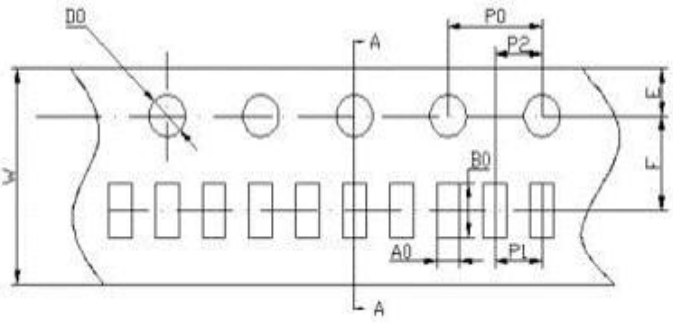



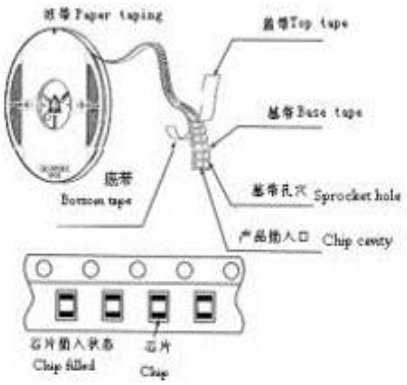

PART NO.	A0	B0	W	F	E	P1	P2	P0	D0	T
1206	1.50±0.2	2.30±0.2	8.0±0.2	3.5±0.1	1.75±0.2	4.0±0.2	2.0±0.1	4.0±0.2	1.55±0.1	0.95±0.1
每卷数量：REEL				4000PCS						

产品承认书


SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024/10/08
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	1206 47uH 5mA 叠层电感
我司物料编号 OUR PART NO	ZECI321611A470K-0A005	我司品名 OUR PART NAME	贴片叠层铁氧体电感

电性能参数

Part Number 型号	Inductance (uH) 电感量	Q值 （min）	测试频率 Testfrequency(MHz)	直流电阻 DCR(Ω)Max	自谐振频率 SRF(MHZ)min	额定电流 Ir(mA)Max
ZECI321611A470K-0A005	47±10%	30	1	1.6	12	5

回流焊曲线 Reflow soldering profile

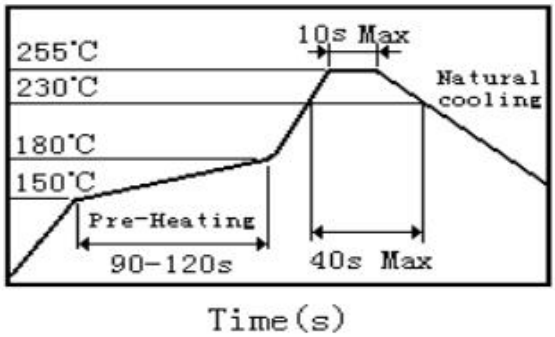

存储条件 Storage conditions

(1) 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-10 ～ +40℃, 相对湿度：30 ～ 70%。

(2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。

(3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。

(4) 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。

(5) 产品应密封包装。

制表 MADE	审核 CHECKED	批准 APPROVED	
吴永	饶平	李振雄	