



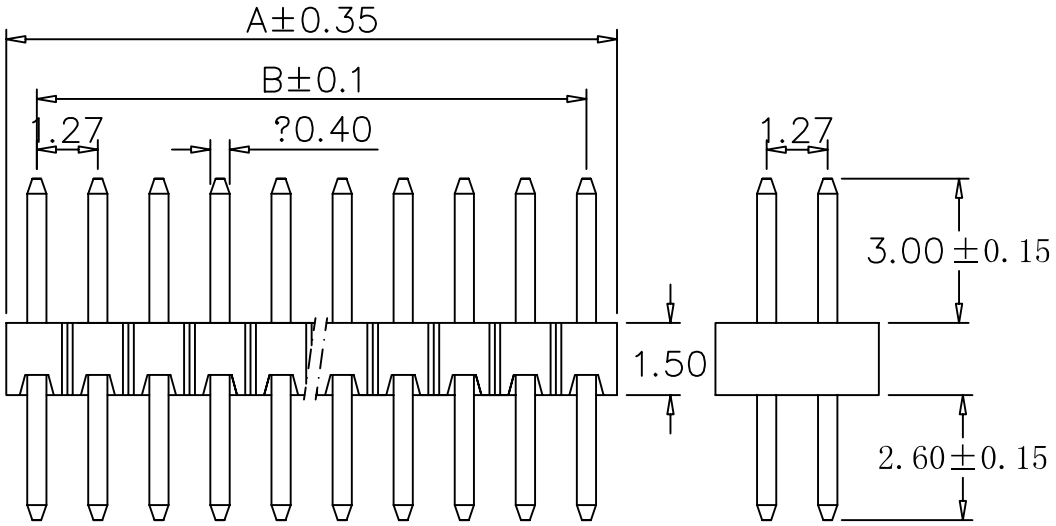

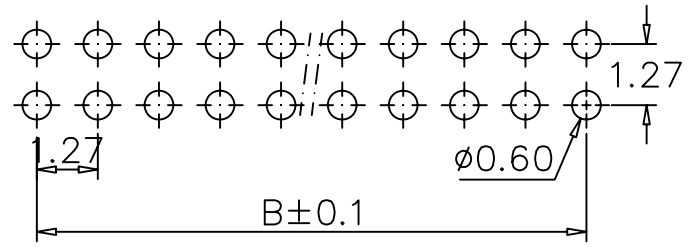

P.C.B Layout

一.电气性能:

1-1.额定电流: 1.5A AC DC.

1-2.接触电阻: ≤20mΩ

1-3.绝缘电阻: ≥1000MΩ

1-4.耐　　压: 450V AC/Minute

二.物理特性:

2-1.操作温度: -55℃～105℃

2-2.焊接温度: +260℃, 10s max

三.材质:

3-1.塑胶: PA6T(Black) UL94V-0

3-2.插针: Brass/Gold plated

PIN	A	B
2	2.54	1.27
3	3.81	2.54
4	5.08	3.81
5	6.35	5.08
6	7.62	6.35
7	8.89	7.62
8	10.16	8.89
9	11.43	10.16
10	12.70	11.43
11	13.97	12.70
12	15.24	13.97
13	16.51	15.24
14	17.78	16.51
15	19.05	17.78
16	20.32	19.05
17	21.59	20.32
18	22.86	21.59
19	24.13	22.86
20	25.40	24.13
21	26.67	25.40
22	27.91	26.67
23	29.21	27.91
24	30.48	29.21
25	31.75	30.48
26	33.02	31.75
27	34.29	33.02
28	35.56	34.29
29	36.83	35.56
30	38.10	36.83
31	39.37	38.10
32	40.64	39.37
33	41.91	40.64
34	43.18	41.91
35	44.45	43.18
36	45.72	44.45
37	46.99	45.72
38	48.26	46.99
39	49.53	48.26
40	50.80	49.53
41	52.07	50.80
42	53.34	52.07
43	54.61	53.34
44	55.88	54.61
45	57.15	55.88
46	58.42	57.15
47	59.69	58.42
48	60.96	59.69
49	62.23	60.96
50	63.50	62.23

浙江博穆精密电子有限公司

		未标注公差						
图名:	1.27-2xNA-H1.5MM	XX.	±0.40	XX.°	±2°	绘制:		单位: MM
		X.	±0.30	.XX°	±1°	签发:		比例: 1:1
图号:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	.X	±0.20			审核:		视图:
		.XX	±0.15					