

变更单号	版本	日 期	内 容 描 述	变更者
	A/1	21.1.18	新产品发行	黄斌斌

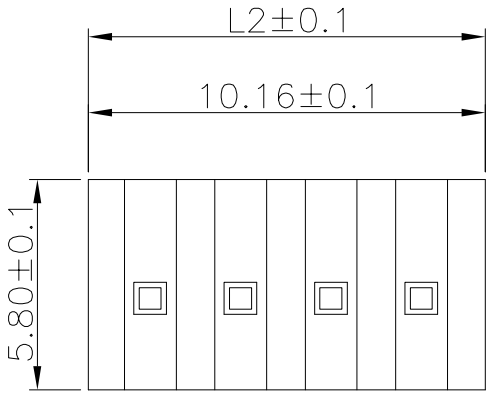

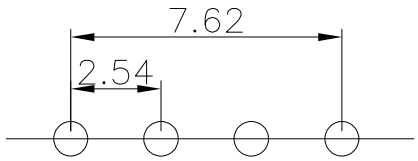


P.C.B LAYOUT


技术参数:

1. 额定电流:3A AC/DC.
2. 额定电压:250V AC/DC.
3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
4. 接触电阻:30mΩMax.
5. 绝缘电阻:1000MΩMin.
6. 耐电压:1000V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料

1. 基座:PA66. UL94-V0
2. 插针:黄铜.
3. 电镀:镍 和 锡.

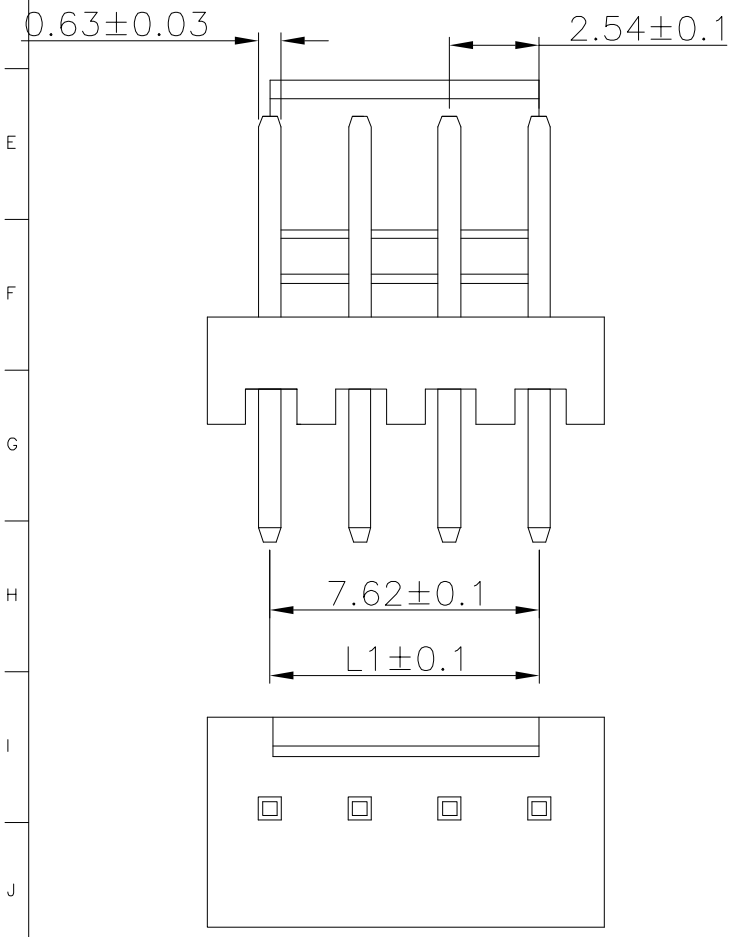

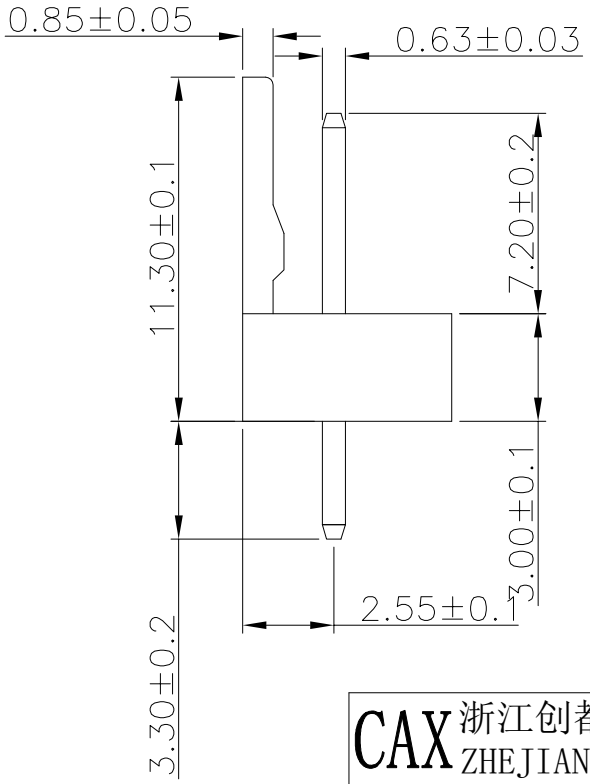

2510-16A	38.10	40.64
2510-15A	35.56	38.10
2510-14A	33.02	35.56
2510-13A	30.48	33.02
2510-12A	27.94	30.48
2510-11A	25.40	27.94
2510-10A	22.86	25.40
2510-9A	20.32	22.86
2510-8A	17.18	20.32
2510-7A	15.24	17.18
2510-6A	12.70	15.24
2510-5A	10.16	12.70
2510-4A	7.62	10.16
2510-3A	5.08	7.62
2510-2A	2.54	5.08
名 称	L1	L2

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

X. ±0.50 X.X ±0.25 X.XX±0.20 X° ±3°	设计	黄斌斌	日期	2021.1.18	名称	2510-8A		
	审核	臧彬枫	日期	2021.1.18				
	批准	王集会	日期	2021.1.18	料号			
未 注 公 差	比例	1:1	单位	mm	版本	A	页码	1 OF 1	A4