




REVISIONS					
REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A0	N/A		INITIAL RELEASE	2024.05.19	桑 甚

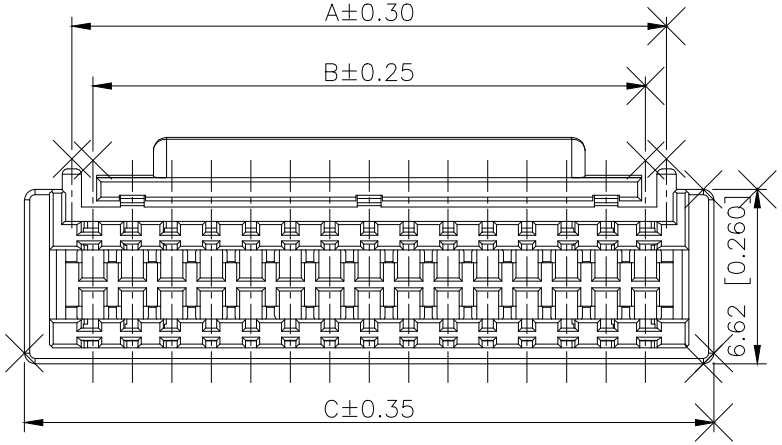

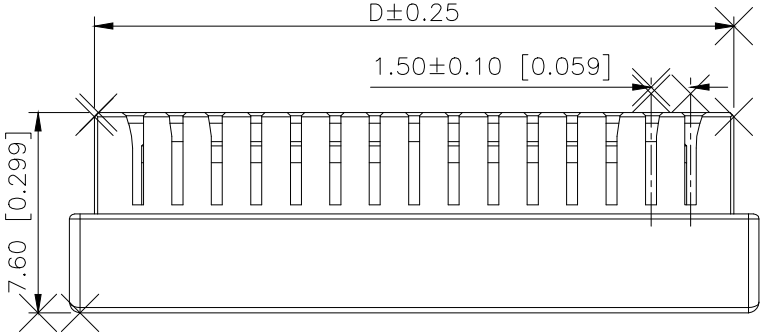

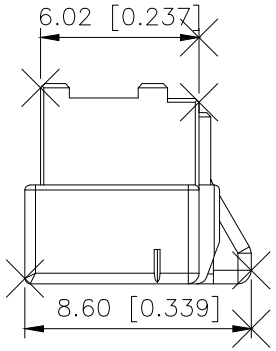

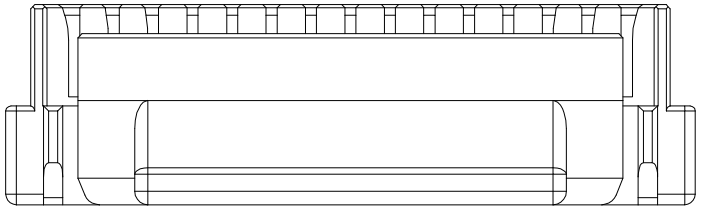

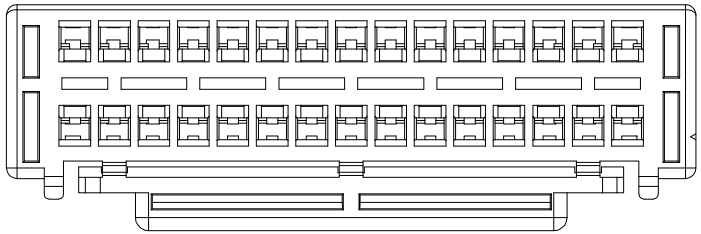

Specifications(规格):
1.Voltage rating(额定电压):100V AC DC
2.Current rating(额定电流):2.0A AC/DC
3.Withstanding voltage(耐压值):≥500V AC/minute
4.Insulation resistance(绝缘电阻):500MΩ Min
5.Contact resistance(接触电阻):20mΩ Max
6.Temperature range(使用温度):−25℃~+85℃

PART NO.:

X1501 ① H ② −2x10 ③ N0 ④

① Series No
② Category:H−Housing
③ Row No−Pin：2x05−15P
④ Material:N0−PA66,UL 94V−0,WHITE

X1501H−2xXX−N0	PA66 94V−0	X1501W	X1501T
PART NO.	MATERIAL	Suitable XKB Wafer	Suitable XKB Terminal

Poles	Dimensions(mm)			
	A	B	C	D
2x05	7.50	6.00	11.20	9.30
2x06	9.00	7.50	12.70	10.80
2x07	10.50	9.00	14.20	12.30
2x08	12.00	10.50	15.70	13.80
2x09	13.50	12.00	17.20	15.30
2x10	15.00	13.50	18.70	16.80
2x13	19.50	18.00	23.20	21.30
2x15	22.50	21.00	26.20	24.30

ANGLAR	±5°
X.	±0.40
X.x	±0.30
X.xx	±0.20
X.xxx	±0.15
UNSPECIFIED TOLERANCES	

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

DESIGN	桑 甚	VIEW:	MODEL TYPE: 1.5mm Crimp Style Housing
CHECKED		UNIT: mm/in	PART NO.: X1501H−2x10−N0
APPROVED		SIZE: A4	DWG NO.: X−X1501H−2x10−N0

SCALE	PAGE	REVISION
N/A	1/1	A0