| REVISIONS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REV. | ECN NO. | LOCATION | DESCRIPTION | DATE | DESIGN |
| A0 | N/A | | INITIAL RELEASE | 2024.05.19 | 桑 甚 |
| | | | | | |

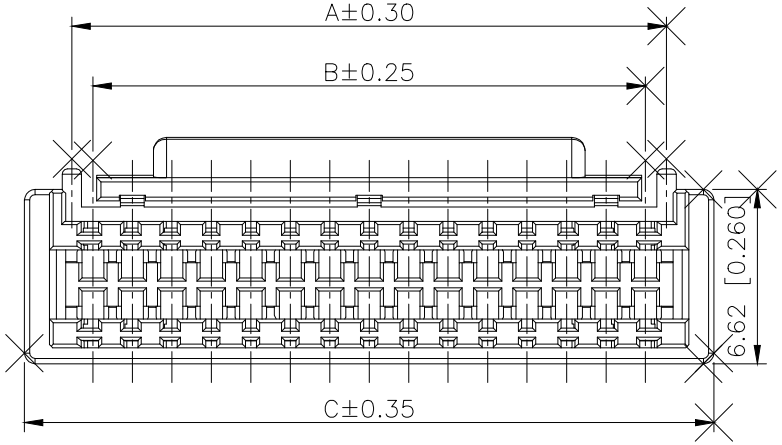


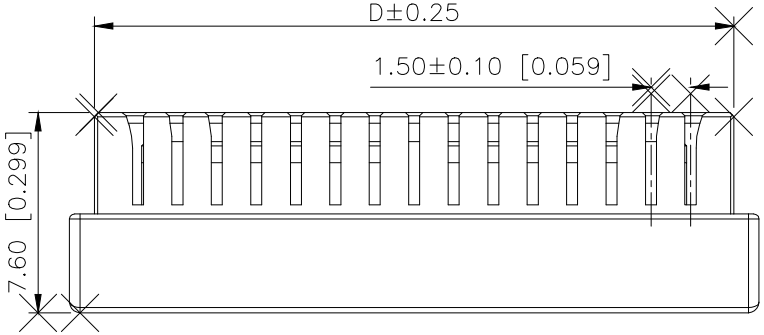


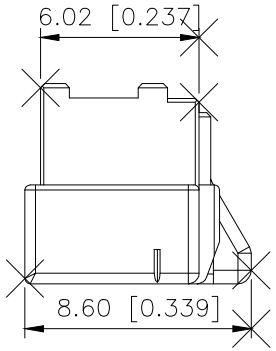


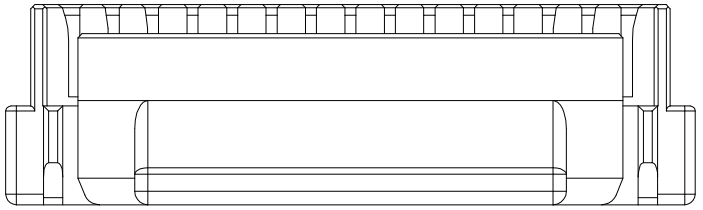

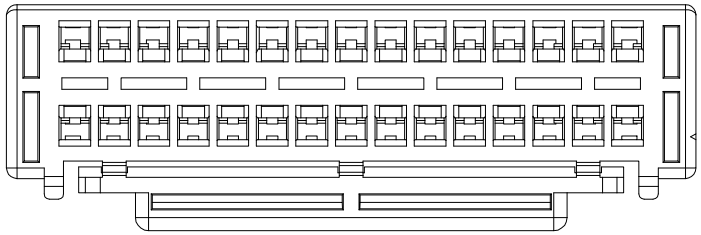

Specifications(规格):
1.Voltage rating(额定电压):100V AC DC
2.Current rating(额定电流):2.0A AC/DC
3.Withstanding voltage(耐压值):≥500V AC/minute
4.Insulation resistance(绝缘电阻):500MΩ Min
5.Contact resistance(接触电阻):20mΩ Max
6.Temperature range(使用温度):−25℃~+85℃

PART NO.:

X1501 H −2x08 N0
① ② ③ ④

① Series No
② Category:H−Housing
③ Row No−Pin：2x05−15P
④ Material:N0−PA66,UL 94V−0,WHITE

| X1501H−2xXX−N0 | PA66 94V−0 | X1501W | X1501T |
|---|---|---|---|
| PART NO. | MATERIAL | Suitable XKB Wafer | Suitable XKB Terminal |

| Poles | Dimensions(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| 2x05 | 7.50 | 6.00 | 11.20 | 9.30 |
| 2x06 | 9.00 | 7.50 | 12.70 | 10.80 |
| 2x07 | 10.50 | 9.00 | 14.20 | 12.30 |
| 2x08 | 12.00 | 10.50 | 15.70 | 13.80 |
| 2x09 | 13.50 | 12.00 | 17.20 | 15.30 |
| 2x10 | 15.00 | 13.50 | 18.70 | 16.80 |
| 2x13 | 19.50 | 18.00 | 23.20 | 21.30 |
| 2x15 | 22.50 | 21.00 | 26.20 | 24.30 |

| ANGLAR | ±5° |
|---|---|
| X. | ±0.40 |
| X.x | ±0.30 |
| X.xx | ±0.20 |
| X.xxx | ±0.15 |
| UNSPECIFIED TOLERANCES | |

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESIGN | 桑 甚 | VIEW: | MODEL TYPE: 1.5mm Crimp Style Housing |
| CHECKED | | UNIT: mm/in | PART NO.: X1501H−2x08−N0 |
| APPROVED | | SIZE: A4 | DWG NO.: X−X1501H−2x08−N0 |

| SCALE | PAGE | REVISION |
|---|---|---|
| N/A | 1/1 | A0 |