东莞市祥如电子有限公司

生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15
客户物料编码		客户规格型号	DRWW5*12 8MH
祥如物料编码	XR5*12-802K-AB	祥如规格型号	XR5*12-802K-AB
送样数量	100PCS	送样日期	2023-10-15

外观尺寸mm

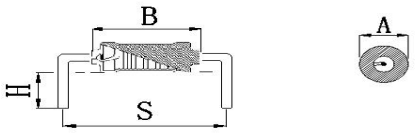

A	6.5 MAX		
B	14.0MAX		
H	5.0±0.5		
S	20.0±1.0		
标识			

原理图



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数		绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.08mm	600TS	圈数参考	平整密绕		

注意事项

1、电感加套管。

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	8.0mH±10%	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	7.6
直流电阻DCR	26Ω MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	22.2
饱和电流Isat	L≧L0*90%	at 25℃ DC45mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量	
磁芯	C5 DRWW5*12 2.5*8		JIACHENG		K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE		Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN		Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN		Kg
套管	Φ5.5mm UL黑色圆管		WOER		m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU		Kg
作业流程					

产品包装

包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图　　包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号： CRS-20230515-7959