
产品编号 ： 522713069

Product Description ： Easy-On FFC/FPC Connector, 1.00mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Bottom Contact, 3.00mm Height, 30 Circuits, Gold Plating

系列号 ： 52271

状态 ： Active

Product Category ： FFC / FPC Connectors

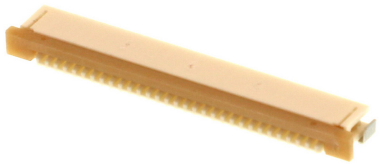

文件和资源

图纸

图纸　522713069_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　522713069_stp.zip

规格

应用规格　AS-52271-001-001.pdf

包装规格　SPK-52271-002-001.pdf

产品规格　PS-52271-054-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	FFC / FPC Connectors
系列	52271
说明	Easy-On FFC/FPC Connector, 1.00mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Bottom Contact, 3.00mm Height, 30 Circuits, Gold Plating
产品系列	Slider
产品系列	Easy-On FFC FPC Connectors
产品名称	Easy-On
UPC	822350052658

机构

CSA	LR19980

电气

每触点最大电流	0.5A
电压 - 最大	50V

物理

驱动器类型	Slider
回路数（已载入）	30
电路数（最多）	30
颜色-树脂	Natural
接触部位	底部
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
阻燃性	94V-0

插配长度	3.00mm
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Nylon
净重	1370.250/mg
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB安装	Surface Mount
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	1.00mm
间距 - 终端界面	1.00mm
PCB 极性	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +85° C
导线/电缆型号	FFC/FPC

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
1.00mm Pitch Premo-Flex FFC Jumpers	15039