
molex

产品编号 ： 192760002
Product Description ： Quixon Quick Disconnect, InsulKrimp Style, Female, Fully Insulated Red, 18-22 AWG, Loose
系列号 ： 19276
状态 ： Active
Product Category ： Quick Disconnects
工程编号 ： AA-2201-LIF

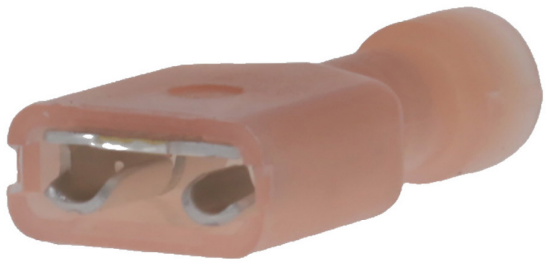

文件和资源

图纸
图纸　192760002_sd.pdf

3D 模型和设计文件
3D模型　192760002_stp.zip

规格
产品规格　PS-19902-011-001.pdf
产品规格　PS-19902-012-001.pdf
产品规格　PS-19902-013-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明
- Eu RoHS
- REACH SVHC

- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Quick Disconnects
系列	19276
说明	Quixon Quick Disconnect, InsulKrimp Style, Female, Fully Insulated Red, 18-22 AWG, Loose
个评论	Low Insertion Force
产品系列	Quixon Terminals
产品名称	InsulKrimp,Quixon
类型	Quick Disconnect
UPC	884982565081

机构

CSA	LR18689
UL	E79133

电气

电压 - 最大	600V

物理

筒型	已关闭
颜色-树脂	红色
阻燃性	94V-2
性别	女
符合灼热丝规范	否

绝缘	Fully
绝缘	Nylon (PA)
锁定插接部位	无
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
净重	0.920/g
方向	Straight
包装形式	Bag
调整片厚度	0.41mm
调整片宽	7.87mm
运行温度范围	-55° to +105° C
导线绝缘直径	3.43mm
线径规格 (AWG)	18, 20, 22

施工工具

全局

描述	产品编号
PremiumGrade Hand Crimp Tool for Insulkrimp Quick Disconnect Terminals, 10-22 AWG	0640010400
Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool	0640050400