产品编号 ： 26605100


Product Description ： KK 396 Header, Right-Angle with Friction Lock, 10 Circuits, Tin (Sn) Plating

系列号 ： 41792

状态 ： Active

Product Category ： PCB Headers and Receptacles

工程编号 ： 41792-0010

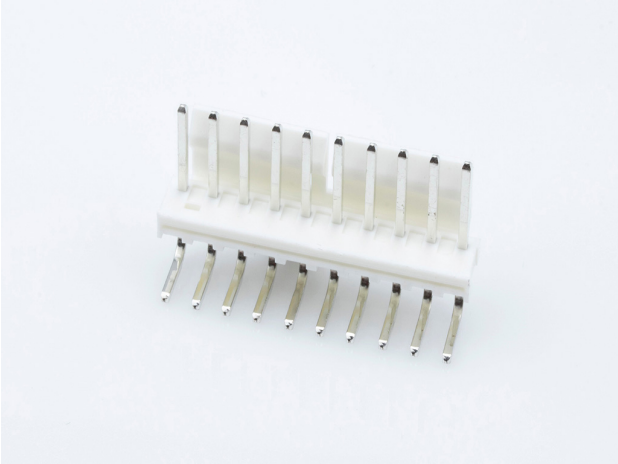

文件和资源

图纸

图纸　026605100_sd.pdf

包装设计图　PK-41792-002-001.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　026605100_stp.zip

符号足迹数据　SYM-26-60-5100-001.zip

规格

产品规格　PS-08-50-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC

- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	41792
说明	KK 396 Header, Right-Angle with Friction Lock, 10 Circuits, Tin (Sn) Plating
应用	Power, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	KK Interconnect Systems
产品名称	KK 396
UPC	800754201483

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	7.0A
电压 - 最大	250V

物理

断开	否
回路数（已载入）	10
电路数（最多）	10
颜色-树脂	Natural

耐用性(插拔次数) - 最多次数	25
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
锁定插接部位	是
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Polyester
净重	4.773/g
行数	1
方向	Right Angle
包装形式	Bag
PC 焊脚长度	3.96mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	无
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	3.96mm
最薄镀层 - 接合部位	5.080µm
最薄镀层 - 端接	5.080µm
有极性的插配件	是
PCB 极性	否
有护墙的	Partial
可堆叠的	是
运行温度范围	See Product Specification
终端界面类型	Through Hole

进程

最长持续时间	5
无铅	WAVE
最大周期	1
最高温度	235

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
KK 3.96mm Single Row Crimp Housings	2139
KK 3.96mm Single Row Crimp Housings	3069
KK 3.96mm Crimp Housings	41695
KK 396 PC Board Connector	41815
KK 3.96mm Pitch Single Row Crimp Housings	6442