


D-Sub Connector
Solder pin angled .370"
with metal bracket
threaded insert and clip
connector with flush bracket


Directive 2002/95/EC „RoHS" Compliant

(click on the schematic(s) for a more detailed view)

Socket connector

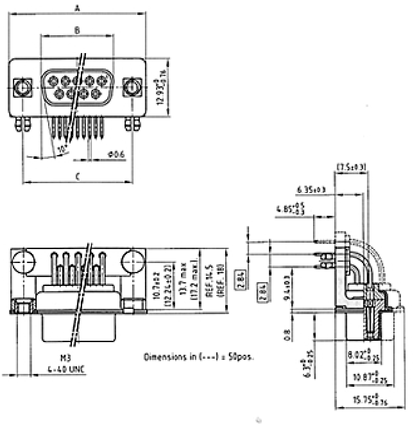

Plug connector

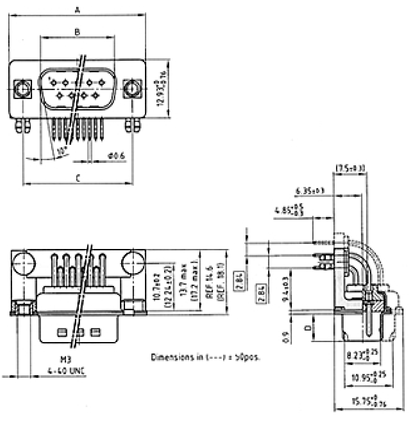

Socket Connector			
No. of pos.	A $^{-0,76}$	B $^{-0,25}$	C
09	31,19	16,46	25,00 $^{+0,12}_{-0,13}$
15	39,52	24,79	33,30 $^{+0,15}_{-0,10}$
25	53,42	38,50	47,04 $\pm 0,13$
37	69,70	54,96	63,50 $\pm 0,13$
50	67,31	52,55	61,10 $^{+0,14}_{-0,11}$

Plug Connector				
No. of pos.	A $^{-0,76}$	B $^{+0,25}$	C	D $^{-0,30}$
09	31,19	16,79	25,00 $^{+0,12}_{-0,13}$	6,12
15	39,52	25,12	33,30 $^{+0,15}_{-0,10}$	6,12
25	53,42	38,84	47,04 $\pm 0,13$	5,99
37	69,70	55,30	63,50 $\pm 0,13$	5,99
50	67,31	52,68	61,10 $^{+0,14}_{-0,11}$	5,99

Part Numbers

No.of Pos.	Socket connector tin - plated	
	4-40 UNC	M3
09	164 A 19339 X	164 A 19389 X
15	164 A 19349 X	164 A 19399 X
25	164 A 19359 X	164 A 19409 X
37	164 A 19369 X	164 A 19419 X
50	164 A 19379 X	164 A 19429 X

No.of Pos.	Plug connector tin - plated with ground indent	
	4-40 UNC	M3
09	163 A 18909 X	163 A 18959 X
15	163 A 18919 X	163 A 18969 X
25	163 A 18929 X	163 A 18979 X
37	163 A 18939 X	163 A 18989 X
50	163 A 18949 X	163 A 18999 X

Clip for PCB Ø 3.1 mm± 0.1 mm, PCB-thickness = 1.6 mm

REG.-Nr. 40000440 File #: E202784 File #: LR115000