



| 标 记 MARK | ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION | 修 改 REVISE | 日 期 DATE | 核 准 APPROVE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

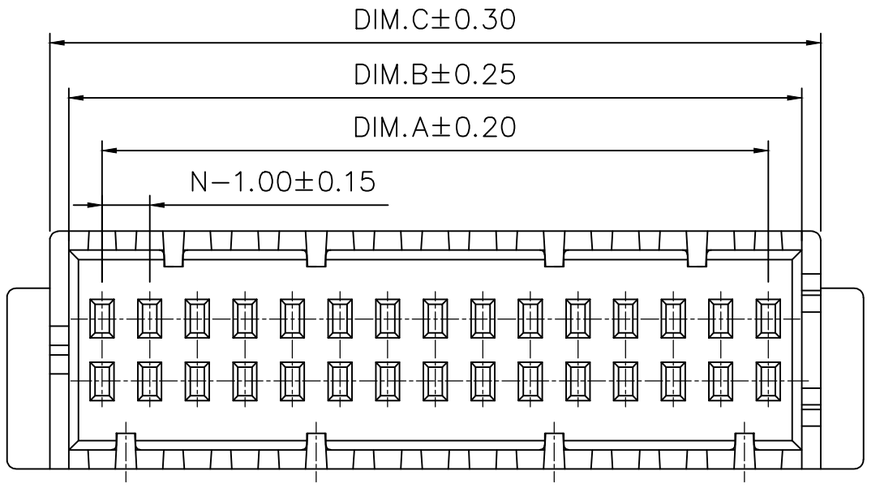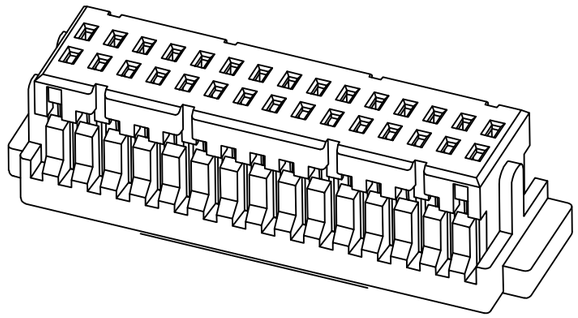


| CKI | DIM A | DIM B | DIM C | DIM D |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.00 | 4.40 | 5.20 | 7.00 |
| 5 | 4.00 | 5.40 | 6.20 | 8.00 |
| 6 | 5.00 | 6.40 | 7.20 | 9.00 |
| 7 | 6.00 | 7.40 | 8.20 | 10.00 |
| 8 | 7.00 | 8.40 | 9.20 | 11.00 |
| 9 | 8.00 | 9.40 | 10.20 | 12.00 |
| 10 | 9.00 | 10.40 | 11.20 | 13.00 |
| 11 | 10.00 | 11.40 | 12.20 | 14.00 |
| 12 | 11.00 | 12.40 | 13.20 | 15.00 |
| 13 | 12.00 | 13.40 | 14.20 | 16.00 |
| 14 | 13.00 | 14.40 | 15.20 | 17.00 |
| 15 | 14.00 | 15.40 | 16.20 | 18.00 |
| 16 | 15.00 | 16.40 | 17.20 | 19.00 |
| 17 | 16.00 | 17.40 | 18.20 | 20.00 |
| 18 | 17.00 | 18.40 | 19.20 | 21.00 |
| 19 | 18.00 | 19.40 | 20.20 | 22.00 |
| 20 | 19.00 | 20.40 | 21.20 | 23.00 |

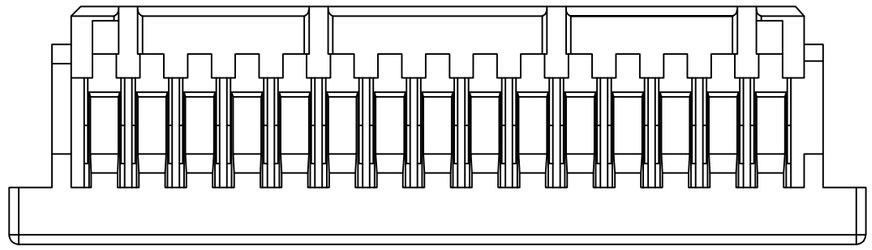




技术指标：

1. 温度范围：-25℃~85℃
2. 额定电压：50V，AC/DC
3. 耐　　压：500V AC/minute
4. 接触电阻：≤20mΩ
5. 绝缘电阻：≥100MΩ
6. 额定电流：1A，AC，DC

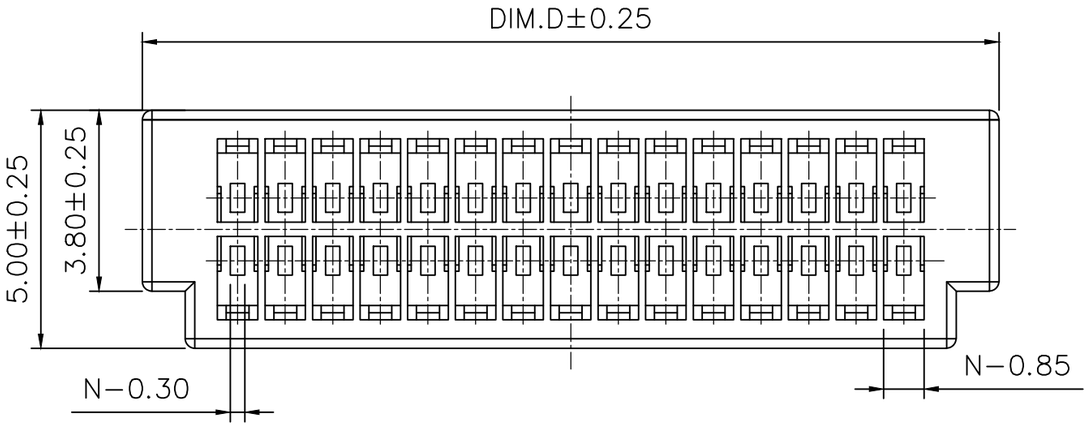


| 序 号 | 品 名 | 材 质 | 电镀/颜色 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶壳 | PA66 | 白色 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市虹成电子有限公司 | | | 品 名 TITLE | 胶壳 | |
| | | | 料 号 PART NO | HC-SHD1.0-2x6Y | |
| GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) | 比 列 SCALE | 1:1 | | | |
| X. ±0.50　.XX ±0.10<br>.X ±0.20　.XXX ±0.05<br>ANGLES ±1° | 单 位 UNIT | MM | 制 图 DRAW | AhYe | |
| | 张 数 PART NO | 1 OF 1 | 审 核 CHECKED | 夏操云 | |
| | 版 本 REV | A | 批 准 APPROVE | 赵亮亮 | |