


RoHS


MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE




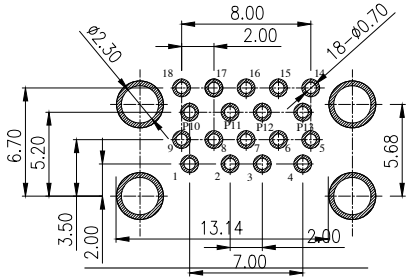



RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)
GENERAL TOLERANCES:±0.05




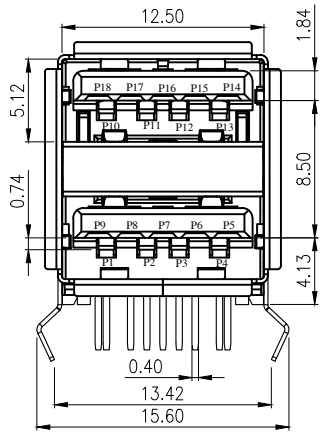

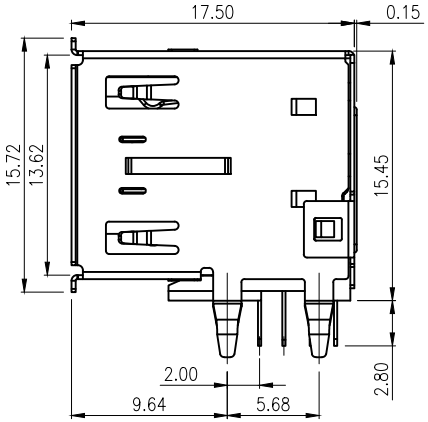



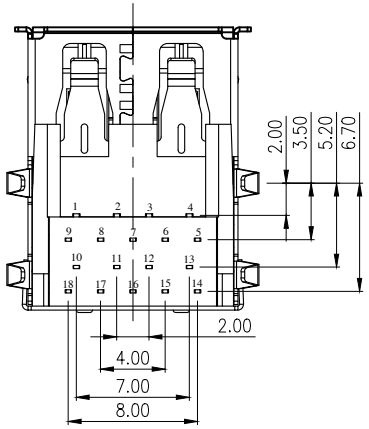



电气特性:Electrical:
1.额定电流：Current Rating
1.5A/contact terminal
2.额定电压：Voltage Rating
30V DC
3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
100 V AC AT Sea Levol
5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN
物理性能:Mechanical:
1.插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:0.7kgf(MIN)
2.端子保持力：Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)
3.寿命：3000次
原材料:Matorial:
1.塑胶:Housing:pbt
2.端子:Contact:Copper Alloy C2680
3.外壳:Shell:c2680
电镀:Finish:
1.端子Contact:Au G/F u″ Plated on contact area
Tin50u″ Plated on solder area
Nickel 30u″ Plated underplating over all.
2.外壳Shell: Nickel 50u″Min plating over all.
3.Temperature Range:-55° C to +85° C

PIN NO.	PIN1/10	PIN2/11	PIN3/12	PIN4/13
SLGNAL NAME	V BUS	D-	D+	GND
REMARK	USB 2.0 CONTACT PINS			

PIN NO.	PIN5/14	PIN6/15	PIN7/16	PIN8/17	PIN9/18
SLGNAL NAME	STDA_SSRX-	STDA_SSRX+	GND_DRAIN	STDA_SSTX-	STDA_SSTX+
REMARK	USB 3.0 CONTACT PINS				

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.35	X.	±5.°
.X	±0.25	.X	±2.°
.XX	±0.20	.XX	±1.°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	L-S-S	产品料号 PRODUCT PART NO.	907-112A1057D10201
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	Erick	产品名称 PRODUCT NO.	AF3.0双层90度17.5弯脚有边平弹铜壳PBT蓝胶N
日期 DATE	2021-03-10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER: A0