REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	DATE

Electrical Characteristics
1.1 Impedance: 50 Ohms
1.2 Operating Frequency: DC—6GHz
1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
1.4 Operating Voltage: 170V/Max
1.5 Insulation Resistance: ≥ 5000 MΩ

Operating Temperature
2.1 Operating Temperature
Range: —45℃ ~ +125℃

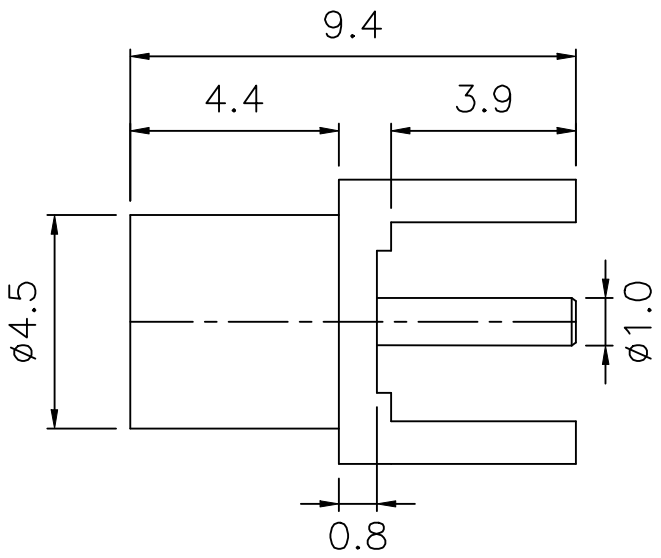

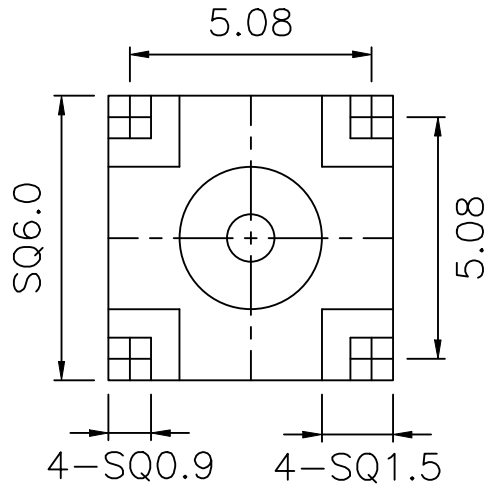

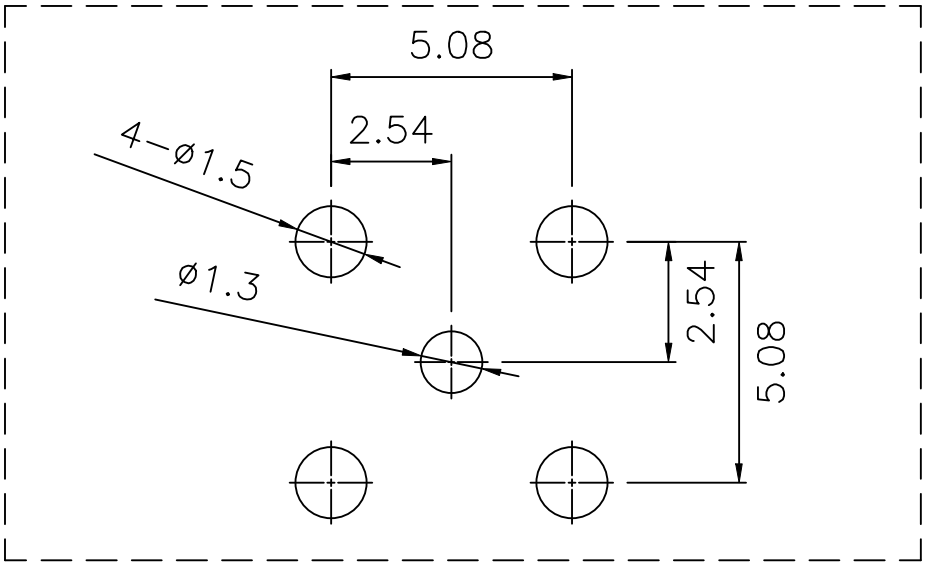

建议PCB尺寸

No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位
3	胶 芯	PTFE	白 色	1
2	中心针	黄 铜	镀 金	1
1	本 体	黄 铜	镀 金	1

COSTOMER DRAWING			深圳市莱联电子有限公司 SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO.,LTD		
DRAWING					
CHECK					
APPROVAL					
TOLERANCES ARE			TITLE	MMCX连接器PIN距5.08L4.4(直头)	REV. A
30-150	±0.35	ANGLE	PART NO.	LAIL-MMCX-P5.08-L4.4-L	UNITS mm
10-30	±0.2				
5-10	±0.15	±3°	DWG.NO.		Projection
0-5	±0.1				