

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	DATE

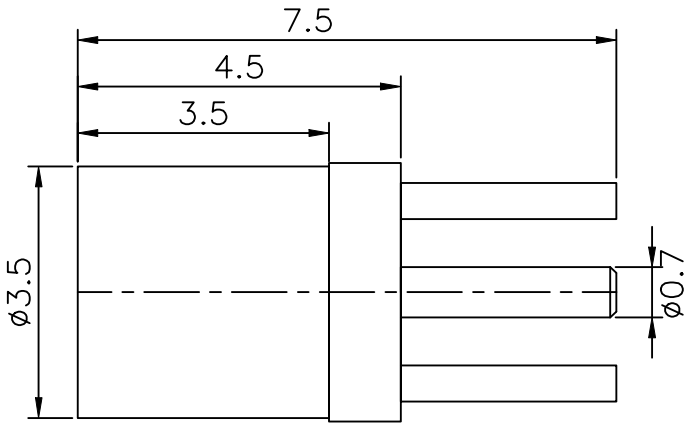

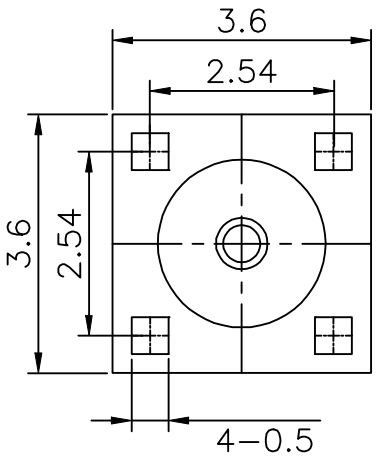



Electrical Characteristics

1.1 Impedance: 50 Ohms
1.2 Operating Frequency: DC−6GHz
1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
1.4 Operating Voltage: 170V/Max
1.5 Insulation Resistance: ≥ 500 MΩ

Operating Temperature

2.1 Operating Temperature Range: −45℃ ~ +90℃

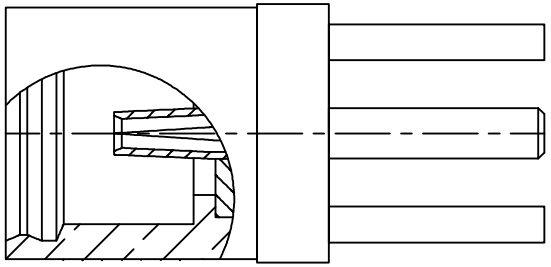

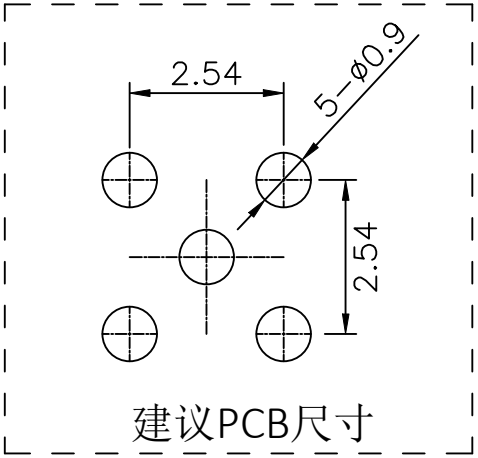

No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位
3	中心针	磷 铜	镀 金	1PCS
2	主 体	黄 铜	镀 金	1PCS
1	胶 芯	铁氟龙	白 色	1PCS

COSTOMER DRAWING			LAILAN 深圳市莱联电子有限公司 SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO.,LTD		
DRAWING			TITLE	MMCX连接器PIN距2.5L4.5（直头）	REV. A
CHECK			PART NO.	LAIL-MMCX-P2.5-L4.5-L	UNITS mm
APPROVAL			DWG.NO.		Projection
TOLERANCES ARE					
30-150	±0.35	ANGLE			
10-30	±0.2				
5-10	±0.15	±3°			
0-5	±0.1				