

ROHS


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	DATE

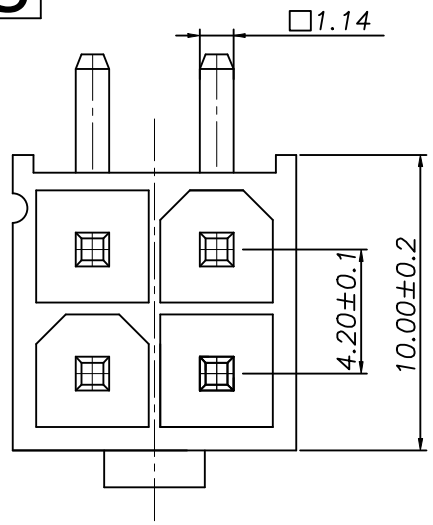


SPECIFICATIONS:

1.Current Rating: 9A AC, DC
2.Voltage Rating: 300V AC, DC
3.Temperatuer Range: −40°C~+105°C
4.Contact Resistance: 20mΩ Max
5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6.WithstandingVoltang: 1500V AC/minute
7、Material: Wafer Nylon UL94−V0
PIN Brass Tin−plated

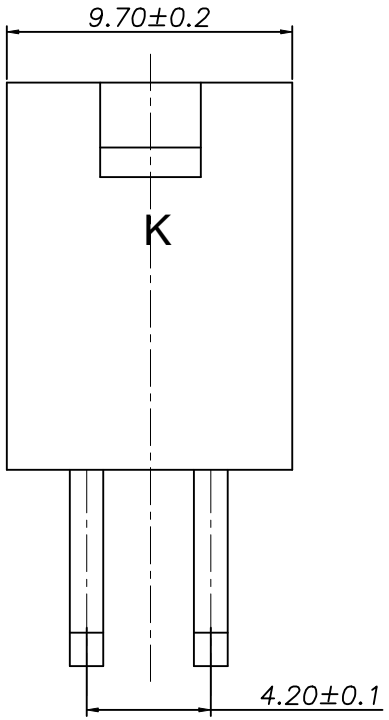

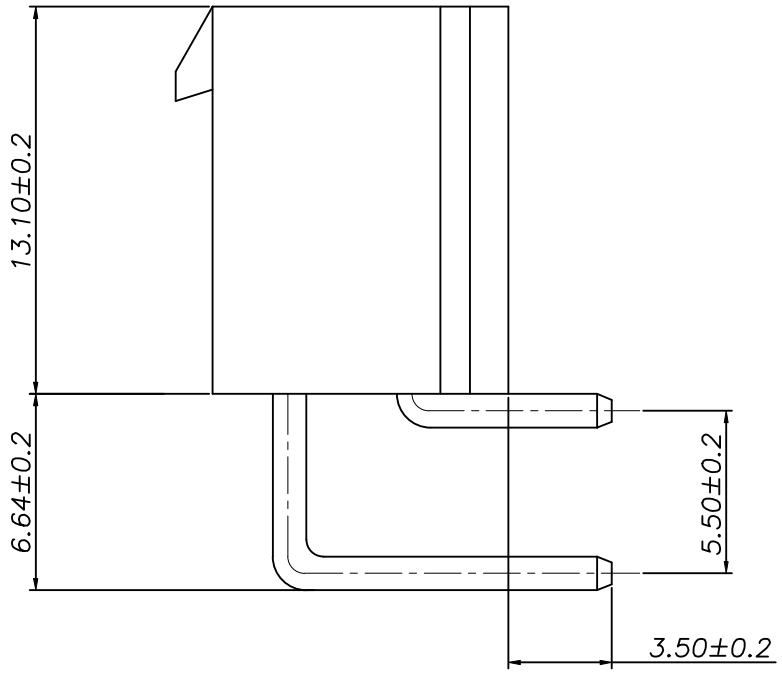

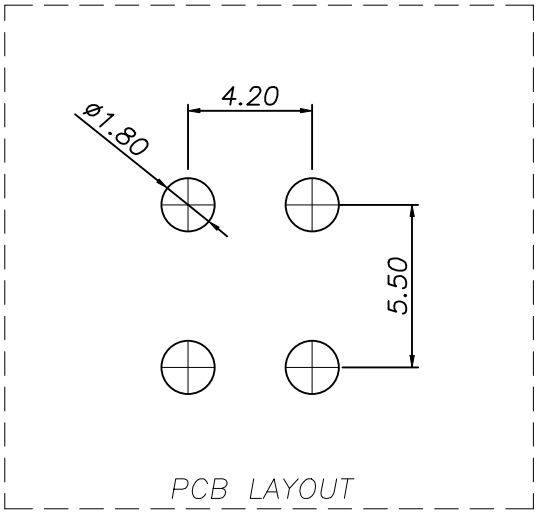

COSTOMER DRAWING			LAILAN 深圳市莱联电子有限公司 SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO.,LTD	
DRAWING				
CHECK				
APPROVAL				
TOLERANCES ARE				
30-150	±0.35	ANGLE		
10-30	±0.2			
5-10	±0.15	±3°		
0-5	±0.1			
TITLE	针座 PIN距4.2 双排2PIN弯插（MX4.2系列）		REV.	A
PART NO.	LAIL-PHC4.2-2PX2-01-MF-RT		UNITS	mm
DWG. NO.			Projection	