

1.FIGURE AND DIMENSIONS(视图及尺寸)

E523734 E523734

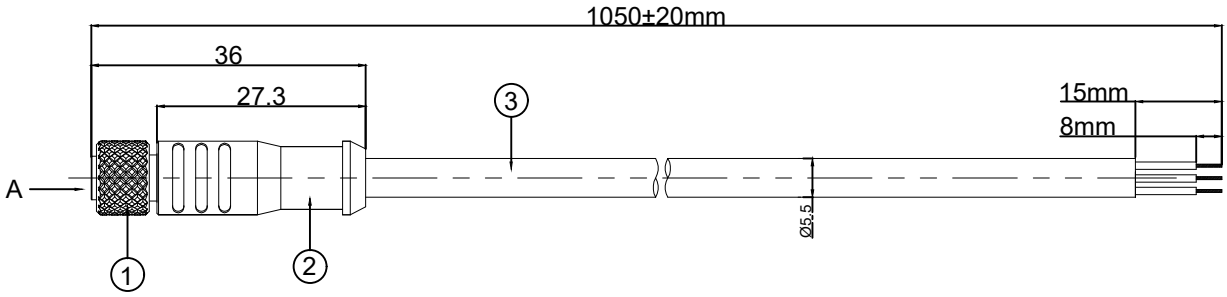

2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)		
A	线色	
1	黑色	
2	棕色	
3	红色	
4	黄色	
5	绿色	
6	蓝色	
7	紫色	
8	白色	
壳		屏蔽

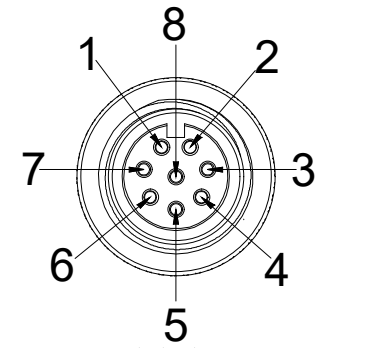

A向接触面

3. MATERIAL(材料)				
标志	名称	单用量	备注	备注2
1	M8连接器母头注塑款8芯A定位	1PCS	ZSA.M8.P08.NPL	
2	注塑成型黑色PVC	1PCS		
3	8芯屏蔽线缆		24AWG*8C黑色PVC外被	1030mm
总量				

4.技术要求
1.材料符合RoHS环保要求 2.线路导通，无开路，短路，绝缘不良 3.注塑PVC45P黑色，成型无披锋，料纹，缩水 4.外表光洁，无刮伤，破损等不良缺陷 5.绝缘电阻：＞20MΩ,DC:300V

					M8A型定位8芯带线连接器，注塑成型直头黑色PVC，L=1米	Drawing number	version
						ZSA.M8.P08.NPL.PBA24*4C.L1000	A0
						UNIT:	mm/in
					XKB	Drawing type:	customize
version	Maintenance records	Time	engineer	Audit		SIZE:	A4
REVISIONS					XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED		SCALE: N/A
www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn							VIEW: